


选择开关

代码	类型	操作方式	是否带灯	材质
ZHA71	选择开关	手柄	不带灯	不锈钢
ZHA72			带灯	

CE

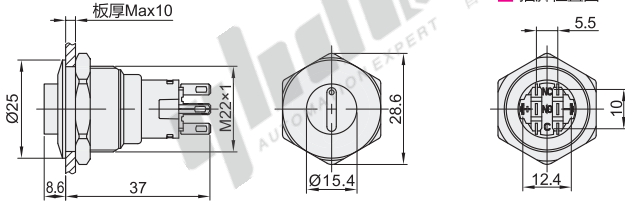

插脚位置图

视角标准：第一视角

型号		动作类型	触点类型	带灯颜色	带灯电压	开孔尺寸	防护等级
代码	手柄类型						
不带灯 ZHA71	S(标准手柄)	2(两档自锁)	11(1NO 1NC)	—	—	Ø22	IP67
		3(三档自锁)	22(2NO 2NC)	—	—		
带灯 ZHA72		2(两档自锁)	11(1NO 1NC) 22(2NO 2NC)	R(红色) G(绿色) Y(黄色)	A(AC/DC24V)		

性能特征

接触电阻	绝缘电阻	绝缘强度	操作行程	环境温度	机械寿命	电气寿命
< 20毫欧	> 1000兆欧	2000VAC	约2mm	-22°C ~ +55°C	10万次以上	20万次以上



请按图示订货

型号		动作类型	触点类型	带灯颜色	带灯电压
代码	手柄类型				
ZHA72	S(标准手柄)	2(两档自锁)	11(1NO 1NC) 22(2NO 2NC)	R(红色) G(绿色) Y(黄色)	A(AC/DC24V)

ZHA72-S-2-11-R-A

开关选配件

代码	类型	材质
ZHA20	连接器插件	塑料

CE



视角标准：第一视角

型号		适配类型	适用开孔尺寸
代码	引线数量		
ZHA20	3	不带灯(1NO 1NC)	Ø22
	5	带灯(1NO 1NC)	
	6	不带灯(2NO 2NC)	
	8	带灯(2NO 2NC)	



请按图示订货

型号		适配类型
代码	引线数量	
ZHA20	3	不带灯(1NO 1NC)
	5	带灯(1NO 1NC)

ZHA20-3

本产品与Ø19按钮共用。

蜂鸣器、按钮盒
开关按钮、指示灯