





代码	类型	止口高度	锁芯	材质				表面处理				
				基座	锁芯	锁舌	把手	基座	锁芯	锁舌	把手	
XBS18	20系列	16.5~26.5	内六角锁芯	SUS304				拉丝				
XBS19		18.7	双牙形锁芯	SUS316				滚筒研磨				
XAS28		19	一字形锁芯	ZDC	ZDC	Q235	镀亮铬		—			
XAS42		20					喷漆(黑色)		镀亮铬		镀蓝白锌	
XAS32		25					镀铬		—		镀锌	

止口高度: 16.5~26.5  
内六角锁芯  
XBS18




开孔尺寸




- 特点
- 锁舌旋转90°实现开启或锁闭功能;
  - 左右开门通用;
  - IP防护等级IP65.
- 锁舌孔尺寸: □8×8
- 不配置钥匙。
- 如需选配其他尺寸的锁舌, 请参考XAV42.

止口高度: 18.7  
双牙形锁芯  
XBS19




开孔尺寸




- 特点
- 316不锈钢, 具有良好的耐腐蚀性;
  - 适用于小型配电箱、货柜上.
- 配置钥匙: 1把

止口高度: 20  
一字形锁芯  
XAS42

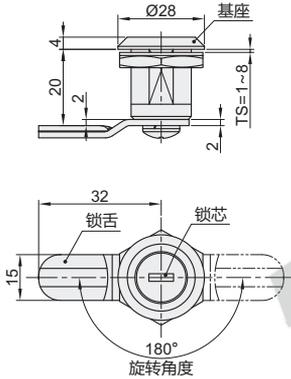


开孔尺寸




- 特点
- 锁舌旋转180°实现开启或锁闭功能;
  - 可左旋或右旋开门.
- 锁舌孔尺寸: □8×8
- 配置钥匙: 2把

止口高度: 25  
无锁芯  
XAS32

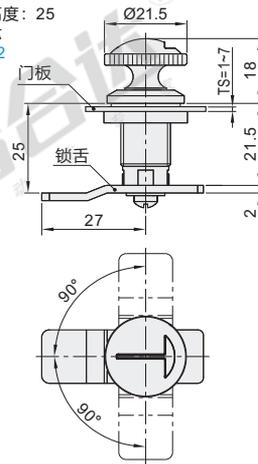


开孔尺寸




- 特点
- 锁舌旋转90°实现开启或锁闭功能;
  - 具有自锁功能;
  - 可左旋和右旋开门.
- 锁舌孔尺寸: □8×8

止口高度: 20  
一字形锁芯  
XAS28

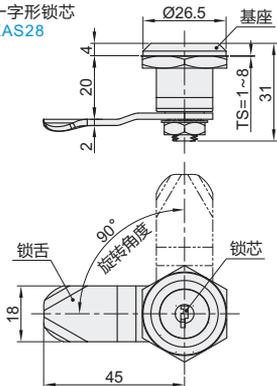

开孔尺寸



- 特点
- 锁舌旋转90°实现开启或锁闭功能;
  - 可左旋或右旋开门.
- 锁舌孔尺寸: □8×8
- 配置钥匙: 2把



型号	参考重量 (kg)
代码 H	
16.5	0.084
18.5	
20.5	
22.5	
24.5	
26.5	
XBS19 18.7	0.0661

型号	参考重量 (kg)
代码	
XAS28	0.071
XAS42	0.085
XAS32	0.043



型号	代码	H
XBS18	16.5	
	18.5	
XBS18—H16.5		

型号
XAS32



优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

交货期
1

交货期
7

Ⓜ XAS32-60

Ⓜ 其余