



方翼蝶型螺钉/滚花高头螺钉 滚花平头螺钉/十字滚花台阶手拧螺钉

方翼蝶型螺钉

代码	类型	螺纹	材质		表面处理
			国标	相当	
TBC01	方翼蝶型螺钉	粗牙	Q235	SS400	镀锌
TBC02			0Cr18Ni9	SUS304	—



EX Example
使用示例

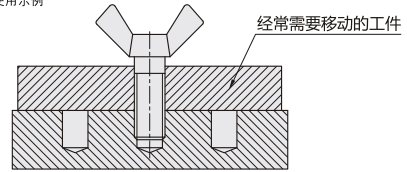

① 一般我们常见的螺钉种类都是需要靠工具来拧紧操作的，而蝶型螺钉是专门为方便手拧操作而设计，头部的蝶形设计增大了横向受力面，使手拧时更有效率，主要应用于显示器行业、白色家电、棕色家电、电信和数据通信、汽车行业等需要频繁拆卸维护的设备上。

① 适用标准：JIS B 1184-1994


视角标准：第一视角

型号	代码	M	L	螺距 P	D		K	
					max	min	max	min
(SS400) TBC01	4	8 10 12 16 20 25 30		0.7	23.5	19	7.5	
	5	8 10 12 16 20 25 30 35 40 45		0.8	20	10	8.5	
	6	8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60		1.0	26.5	23	12	10
	8	12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60		1.25	30	26.5	13.5	11.4
	10	16 20 25 30 35 40 45 50 60		1.5	35.5	32	15.5	14.48

型号	代码	M	L	螺距 P	D		K	
					max	min	max	min
(SUS304) TBC02	3	6 8 10 12		0.5	20.5	18.5	9	7.5
	4	8 10 12 16 20 25 30		0.7	23	20.5	10	8.5
	5	8 10 12 16 20 25 30 35		0.8	23	20.5	10	8.5
	6	10 12 16 20 25 30 35 40 50		1.0	27	24.5	12	10.5
	8	12 16 20 25 30 35 40 50		1.25	30.5	28	14	12.5
	10	20 30 40 50		1.5	37.5	35.5	17.5	16

滚花高头螺钉

代码	类型	螺纹	材质		表面处理	强度等级	适用标准
			国标	相当			
TBC05	滚花高头螺钉	粗牙	0Cr18Ni9	SUS304	—	A2-70	GB/T 834-1988





视角标准：第一视角

型号	代码	M	L	P 螺距	D	D ₁	K	K ₁	K ₂
TBC05	3	6 8 10 12	16 20 25 30 35 40	0.5	11	6	7	2.8	1.2
	4	8 10 12 14	16 20 25 30 35 40	0.7	12	8	8	3	1.5
	5	10 12	16 20 25 30 35 40 45 50	0.8	16	10	10	4	2
	6	12	16 20 25 30 35 40 45 50	1.0	20	12	12	5	2.5
	8		16 20 25 30 35 40 45 50	1.25	24	16	16	6	3
	10		20 25 30 35 40 45 50	1.5	30	20	20	8	3.8

滚花平头螺钉

代码	类型	螺纹	材质		表面处理	强度等级
			国标	相当		
TBC06	滚花平头螺钉	粗牙	0Cr18Ni9	SUS304	—	A2-70





视角标准：第一视角

型号	代码	M	L	P 螺距	D		K	
					max	min	max	min
TBC06	3	6 8 10 12 14 16 20		0.5	9.1	8.9	7.1	6.9
	4	8 10 12 14 16 20		0.7				
	5	12 16		0.8	14.1	13.9	8.1	7.9
	6	16 20 25 30		1.0				

十字滚花台阶手拧螺钉

代码	类型	螺纹	材质	表面处理
TBC09	十字滚花台阶手拧螺钉	粗牙	碳钢	镀锌
TBC10				镀镍



视角标准：第一视角

型号	代码	M	L	P 螺距	D	D ₁	K	K ₁
TBC09 TBC10	3	6 8 10 12		0.5	9	6	6	2
	4	6 8 10 12 16		0.7			9	3
	5	10 12 16 20		0.8	12.5	8	10	4
	6	10 12		1				

十字滚花台阶手拧螺钉

型号	代码	M	L
TBC09	3	6 8 10	
TBC10	4	6 8 10	

TBC09—M3—L6




● 优惠价
数量 1~99 100~
价格 100% 另行报价



交货期
7

EX Example
使用示例



① 广泛应用于各种需要手动拧紧和松开的场合，特别是紧急维修、频繁拆装的场合，其台阶结构可以分散应力并提升密封性。

请按图示订货