



代码	类型	边长	材质		表面处理	常压
			国标	相当		
KAJ11	L形端面贯穿 间距固定型	25×25	LF2	A5052	本色阳极氧化	1MPa(≈10.2Kg/cm ²)以下
KAJ12		30×40				
KAJ13		50×50				


边长: 25×25
KAJ11

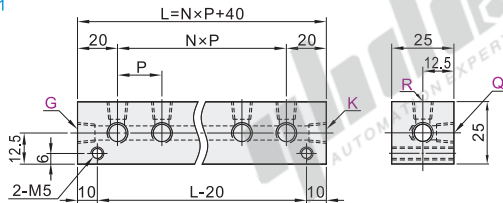

边长: 30×40
KAJ12

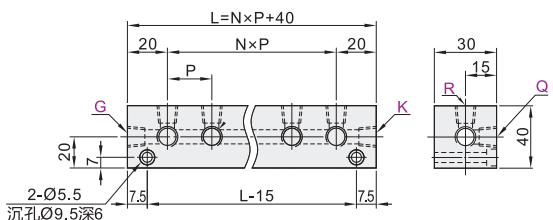

边长: 50×50
KAJ13

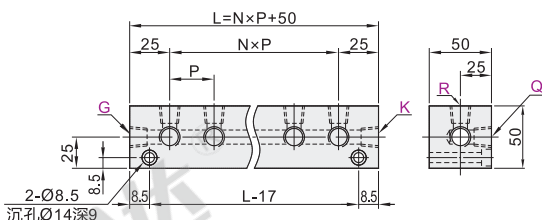

视角标准: 第一视角

□ 边长25×25

代码	型号	Rc(PT)/M选择	间距P	N	螺孔数
KAJ11	侧面孔数	Q·R·G·K	15		
	1K	1 (1/8)			
	2K	2 (1/4)			
	3K	3 (3/8)			
	4K	4 (1/2)			
	5K	5 (5/8)			
6K	6 (3/4)				

① 侧面孔数为"6K"时, L/2位置增加一个适用M5螺钉的安装孔。

□ 边长30×40

代码	型号	Rc(PT)/M/NPT选择	间距P	N	螺孔数
KAJ12	侧面孔数	Q·R·G·K	30		
	1K	1 (1/8)			
	2K	2 (1/4)			
	3K	3 (3/8)			
	4K	4 (1/2)			
	5K	5 (5/8)			
6K	6 (3/4)				

① 侧面孔数为"6K"时, L/2位置增加一个适用M5螺钉的安装孔。

□ 边长50×50

代码	型号	Rc (PT) 选择	间距P	N	螺孔数
KAJ13	侧面孔数	Q·R·G·K	40		
	1K	1 (1/8)			
	2K	2 (1/4)			
	3K	3 (3/8)			
	4K	4 (1/2)			
	5K	5 (5/8)			
6K	6 (3/4)				

① 侧面孔数为"6K"时, L/2位置增加一个适用M8螺钉的安装孔。

□ 边长25×25

代码	型号	Rc(PT)/M选择	间距P
KAJ11	侧面孔数	Q·R·G·K	15
	1K	1 (1/8)	
	2K	2 (1/4)	
	3K	3 (3/8)	
	4K	4 (1/2)	
	5K	5 (5/8)	
	6K	6 (3/4)	

KAJ11-1K-Q4M-R4M-G1-K1

□ 边长30×40

代码	型号	Rc(PT)/M/NPT选择	间距P
KAJ12	侧面孔数	Q·R·G·K	30
	1K	1 (1/8)	
	2K	2 (1/4)	
	3K	3 (3/8)	
	4K	4 (1/2)	
	5K	5 (5/8)	
	6K	6 (3/4)	

KAJ12-2K-Q1-R1-G2-K2

□ 边长50×50

代码	型号	Rc(PT)选择	间距P
KAJ13	侧面孔数	Q·R·G·K	40
	1K	1 (1/8)	
	2K	2 (1/4)	
	3K	3 (3/8)	
	4K	4 (1/2)	

KAJ13-2K-Q4-R4-G2-K2



请按图示订货



● 优惠价
数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价



交货期
5

未税价(元)