


电源插座

AC插座 品字形二合一/三合一


品字形二合一

代码	类型	材质			使用温度		
		端子	外壳	针脚			
ZIM22	面板安装卡扣型	二合一公插座		黄铜(镀锡)	PA	黄铜(镀镍)	-25°C~+85°C
ZIM23	面板安装螺丝固定型	(插头+保险丝)		黄铜(镀锡)	PA	黄铜(镀镍)	-25°C~+85°C


面板安装卡扣型
ZIM22

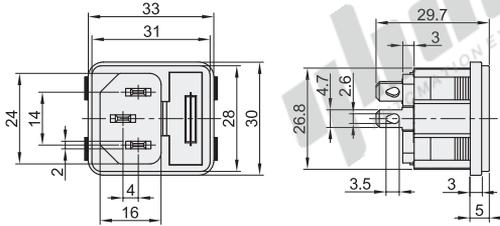


安装开孔尺寸



面板安装螺丝固定型
ZIM23

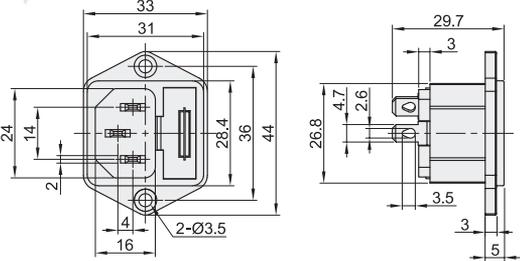

安装开孔尺寸



视角标准：第一视角



请按图示订货

型号	
代码	插头类型
ZIM22	C14


ZIM22 — C14

型号		电流(A)	工作电压(V)	绝缘电阻	介电强度
代码	插座类型				
ZIM22	面板安装卡扣型	10	250	≥100MΩ(DC500V/1Min)	2000V/0.5mA/1Min
ZIM23	面板安装螺丝固定型				


品字形三合一

代码	类型	材质			使用温度		
		端子	外壳	针脚			
ZIM26	面板安装卡扣型	三合一公插座		黄铜(镀锡)	PA	黄铜(镀镍)	-25°C~+85°C
ZIM27	面板安装螺丝固定型	(插头+保险丝+开关)		黄铜(镀锡)	PA	黄铜(镀镍)	-25°C~+85°C

面板安装卡扣型
ZIM26

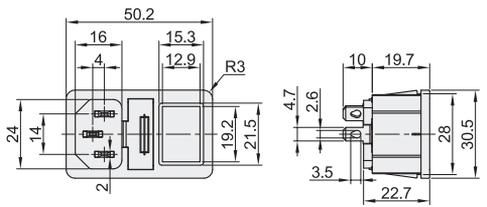


安装开孔尺寸




适用板材厚度



面板安装螺丝固定型
ZIM27

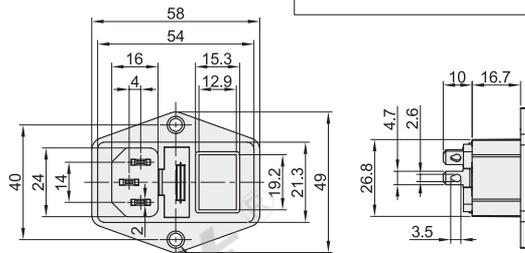

安装开孔尺寸



视角标准：第一视角



请按图示订货

型号	
代码	插头类型
ZIM26	C14

ZIM26 — C14

型号		电流(A)	工作电压(V)	绝缘电阻	介电强度
代码	插座类型				
ZIM26	面板安装卡扣型	10	250	≥100MΩ(DC500V/1Min)	2000V/0.5mA/1Min
ZIM27	面板安装螺丝固定型				