

带固定把手旋转接头

- 圆法兰型/对边法兰型
- 容许力矩对应·单侧法兰型/双侧法兰型


圆法兰型/对边法兰型

代码	类型	材质		表面处理	附件		
		国标	相当		固定把手		
REF01	圆法兰型	45	S45C	发黑	HAF74		
REF02				无电解镀镍			
REF21	对边法兰型						发黑
REF22							无电解镀镍


- ① 如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质或无电解镀镍产品。
② 由于产品批次不同，发货镀镍产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。



圆法兰型
REF01/02

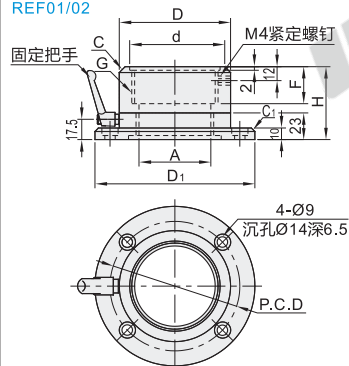

对边法兰型
REF21/22

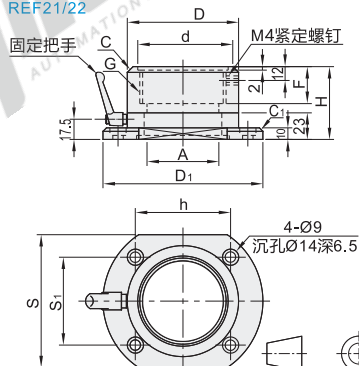


- ① 内部有挡块，可防止360°转动。

视角标准：第一视角




Example
使用示例

使用示例1



使用示例2



- ① 设定物体负载为50kg;
② $X_1(N)$ 为使用示例1所示转动把手时需要的力;
③ $X_2(N)$ 为使用示例2所示转动把手时需要的力。

型号	规格	A	D	D ₁	G(PF)	F	H	C	d	P.C.D	C ₁	S	S ₁	h	适用管	※参考值 X ₁ (N) X ₂ (N)
圆法兰型 对边法兰型 REF01 REF21 REF02 REF22	28	20	50	85	G1	23	55	3	35	65	52	34	56	G28	16.4	23.5
	36	28	60	95	G1-1/4	26	58	5	45	75	62	44	62	G36	17.2	24.8
	42	33	65	100	G1-1/2	27	59	5	50	80	67	49	64	G42	18.4	30.3
	54	48	80	120	G2	27	59	5	64	95	82	64	72	G54	19.6	32.3
	70	62	96	138	G2-1/2	32	63	5	78	112	98	76	82	G70	20.8	33.4
	82	72	106	148	G3	37	68	5	90	122	108	86	88	G80	22	34.1
	92	85	118	160	G3-1/2	37	68	5	103	134	120	94	96	G92	23.2	36.7
	103	103	134	160	G3-1/2	37	68	5	103	134	120	94	96	G92	23.2	36.7

- ① 适用钢管标准：JIS C 8305。


容许力矩对应·单侧法兰型/双侧法兰型

代码	类型	材质		表面处理	附件
		国标	相当		
REF51	单侧法兰型	45	S45C	无电解镀镍	HAF74
REF61	双侧法兰型				


- ① 由于产品批次不同，发货镀镍产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。



单侧法兰型
REF51

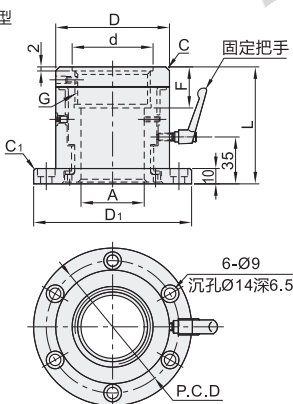

双侧法兰型
REF61

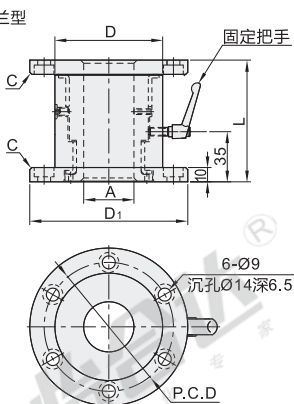

- ① 内部有挡块，可防止360°转动。

视角标准：第一视角

单侧法兰型

型号	规格	A	D	D ₁	G(PF)	F	L	C	d	P.C.D	C ₁	适用管	容许力矩负载 (计算值)N·m
REF51	42	35	75	110	G1-1/2	26	85	3	50	90	52	G42	300
	54	50	90	125	G2	27	85	3	64	105	52	G54	500
	70	65	105	140	G2-1/2	32	85	3	78	120	52	G70	750
	82	80	120	155	G3	37	90	3	92	135	52	G82	1000

- ① 适用钢管标准：JIS C 8305。

- ② 上表中容许力矩负载仅供参考。

双侧法兰型

型号	规格	A	D	D ₁	L	C	P.C.D	容许力矩负载 (计算值)N·m
REF61	42	35	75	110	85	1.5	90	300
	54	50	90	125	85	1.5	105	500
	70	65	105	140	85	1.5	120	750
	82	80	120	155	90	1.5	135	1000

- ② 上表中容许力矩负载仅供参考。



单侧法兰型

型号	规格	A
REF51	42	35
REF51	54	50

REF51—42

双侧法兰型

型号	规格	A
REF61	42	65
REF61	82	80

REF61—70



优惠价	数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价	

未税价(元)



交货期

5