

系列	类型
CWA系列	高防护型

UL CE


PATLITE
派特莱




特点

- 使用高亮度性能可靠的LED芯片，拥有近10倍高于普通荧光灯寿命的产品性能；
- 节能环保，低发热，适合长时间的使用；
- 利用LED聚光性强的光学特点，配合透明镜材料，在不减少整体发光亮度的前提下分散光束，实现了自然的发光方式；
- 使用温度范围广泛，在冷冻仓库等特殊环境下也可以正常使用；
- 产品取得UL, CE与ROHS认证。


CWA3S-24-CD

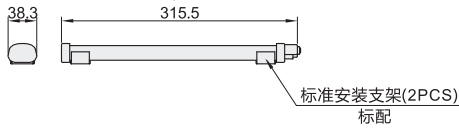

CWA6S-24-CD

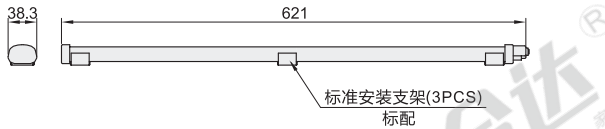

CWA9S-24-CD

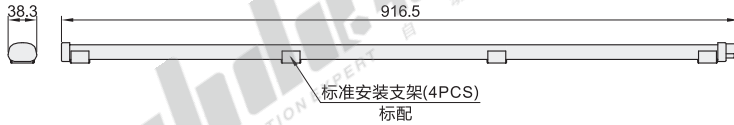

型号	发光面长度	额定电压	功率(W)	色温	光通量(lm)	电线长度(mm)
CWA3S-24-CD	300	DC24V	4.32	6500K(日光色)	350	1000
CWA6S-24-CD	600		8.64		700	
CWA9S-24-CD	900		12.96		1050	



请按图示订货

型号
CWA3S-24-CD
CWA6S-24-CD
CWA9S-24-CD

报价
方式



性能表

防护等级	IP65
环境温度	-30~60°C
寿命	40000h

