


波纹管

PE波纹管


代码	类型	销售方式	材质	颜色	防护等级	工作温度
ZIG03	PE波纹管	开口型	米	PE	黑色	-40~+90°C
ZIG83			卷			
ZIG04		非开口型	米			
ZIG84	卷					
					IP66/IP68	

UL




- 特性:
 - 良好的柔韧性, 质轻, 易于安装和使用, 高耐磨、耐化学腐蚀;
- 应用:
 - 广泛应用于汽车、机械工程、船舶制造、电子工业等行业, 为束线和网管等提供保护。

开口型
ZIG03
ZIG83

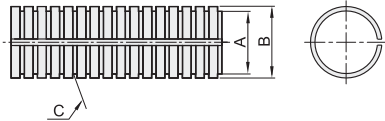

非开口型
ZIG04
ZIG84

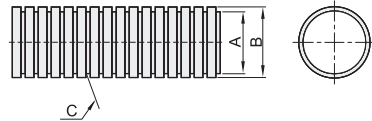

视角标准: 第一视角

销售方式: 米

代码	型号		长度(m) 最小单位1	B 外径	A 内径	C 最小弯曲半径	整卷包装 (米/卷)
	规格						
开口型 ZIG03	10		1~ (1米起卖)	10	7	10	100
	13			13	10	20	100
	16			15.8	12	30	100
	18			18.5	14	40	100
	21			21.2	17	45	100
非开口型 ZIG04	25		25	21	50	100	
	28		28.5	23	55	50	
	34		34.5	29	60	50	
	42		42.5	36	70	25	
	54		54.5	48	80	25	

销售方式: 卷

代码	型号		长度 (米/卷)	B 外径	A 内径	C 最小弯曲半径
	规格					
开口型 ZIG83	10		5M 10M 100M	10	7	10
	13			13	10	20
	16			15.8	12	30
	18			18.5	14	40
	21			21.2	17	45
非开口型 ZIG84	25		25	21	50	
	28		28.5	23	55	
	34		34.5	29	60	
	42		42.5	36	70	
	54		54.5	48	80	

销售方式: 米

型号		长度(m) 最小单位1
代码	规格	
ZIG03	10	1~ (1米起卖)
	13	

ZIG03-10

销售方式: 卷

型号		长度 (米/卷)
代码	规格	
ZIG83	10	5M 10M 100M
	13	

ZIG83-10-5M

