

# 定位销用衬套

## 防脱落型・无肩型/带肩型

### 无肩型


| 代码    | 类型  | 公差等级 | 材质       |         | 硬度       | 表面处理  |
|-------|-----|------|----------|---------|----------|-------|
|       |     |      | 国标       | 相当      |          |       |
| YEL01 | 无肩型 | Dm6  | 9CrWMn   | SKS3    | 54~58HRC | 发黑    |
| YEL02 |     |      | 9CrWMn   | SKS3    | 54~58HRC | 发黑    |
| YEL03 |     |      | 9CrWMn   | SKS3    | 54~58HRC | 无电解镀镍 |
| YEL06 |     |      | 0Cr18Ni9 | SUS304  | —        | —     |
| YEL11 |     |      | 9Cr18Mo  | SUS440C | 48~53HRC | —     |
| YEL22 | 带肩型 | Dp6  | 9CrWMn   | SKS3    | 54~58HRC | 发黑    |
| YEL23 |     |      | 9CrWMn   | SKS3    | 54~58HRC | 发黑    |
| YEL26 |     |      | 0Cr18Ni9 | SUS304  | —        | —     |
| YEL23 |     |      | 9Cr18Mo  | SUS440C | 48~53HRC | —     |
| YEL31 |     |      | 9Cr18Mo  | SUS440C | 48~53HRC | —     |



| 代码 | 技术说明                                           |
|----|------------------------------------------------|
| HA | 变更防脱落部深度<br>选型方法 HA<br>变更防脱落部深度为1.0<br>D<18不适用 |

### 带肩型

| 代码    | 类型  | 公差等级 | 材质      |         | 硬度       | 表面处理  |
|-------|-----|------|---------|---------|----------|-------|
|       |     |      | 国标      | 相当      |          |       |
| YEL41 | 带肩型 | Dm6  | 9CrWMn  | SKS3    | 54~58HRC | —     |
| YEL42 |     |      | 9CrWMn  | SKS3    | 54~58HRC | 无电解镀镍 |
| YEL51 |     |      | 9Cr18Mo | SUS440C | 48~53HRC | —     |
| YEL62 |     |      | 9CrWMn  | SKS3    | 54~58HRC | 无电解镀镍 |
| YEL71 |     |      | 9Cr18Mo | SUS440C | 48~53HRC | —     |
| YEL81 | 带肩型 | Dh6  | 9CrWMn  | SKS3    | 54~58HRC | —     |
| YEL82 |     |      | 9CrWMn  | SKS3    | 54~58HRC | 无电解镀镍 |

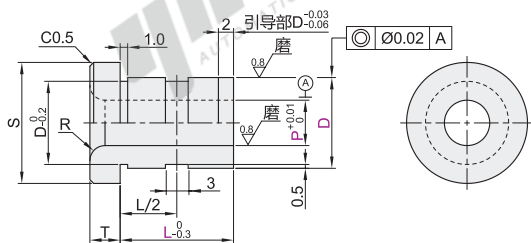

① 引导部不适用Dh6产品。

视角标准：第一视角

| 型号    | D  | m6     | p6     | h6     | 最小单位0.01    | 最小单位0.1   | R   | S  | T |
|-------|----|--------|--------|--------|-------------|-----------|-----|----|---|
| Dm6   | 8  | +0.015 | +0.024 | 0      | 4.00~4.50   | 8.0~12.0  | 1.0 | 12 | 3 |
| YEL41 | 10 | +0.006 | +0.015 | -0.009 | 4.00~6.50   | 8.0~17.0  | 1.0 | 14 | 3 |
| YEL42 | 12 | +0.018 | +0.029 | 0      | 6.00~8.50   | 10.0~22.0 | 1.0 | 16 | 3 |
| YEL51 | 15 | +0.007 | +0.018 | -0.011 | 8.00~10.50  | 10.0~22.0 | 1.0 | 19 | 4 |
| Dp6   | 18 | +0.021 | +0.035 | 0      | 10.00~12.50 | 10.0~37.0 | 2.0 | 22 | 5 |
| YEL61 | 20 | +0.008 | +0.022 | -0.013 | 12.00~13.50 | 10.0~37.0 | 2.0 | 26 | 5 |
| YEL62 | 22 | +0.025 | +0.042 | 0      | 12.00~13.50 | 10.0~37.0 | 2.0 | 26 | 5 |
| YEL71 | 25 | +0.009 | +0.026 | -0.016 | 13.00~15.50 | 12.0~52.0 | 3.0 | 30 | 6 |
| Dh6   | 26 | +0.025 | +0.042 | 0      | 15.00~16.50 | 12.0~52.0 | 3.0 | 35 | 6 |
| YEL81 | 30 | +0.025 | +0.042 | 0      | 16.00~20.50 | 12.0~52.0 | 3.0 | 35 | 6 |
| YEL82 | 35 | +0.025 | +0.042 | 0      | 20.00~25.00 | 12.0~52.0 | 3.0 | 40 | 6 |



| 代码 | 技术说明                                           |
|----|------------------------------------------------|
| HA | 变更防脱落部深度<br>选型方法 HA<br>变更防脱落部深度为1.0<br>D<18不适用 |

定位销  
夹具用衬套  
A6



### 无肩型

| 代码    | D  | m6     | p6     | h6 | 最小单位0.01  | 最小单位0.1   |
|-------|----|--------|--------|----|-----------|-----------|
| YEL01 | 8  | +0.015 | +0.024 | 0  | 4.00~4.50 | 8.0~12.0  |
| YEL02 | 12 | +0.018 | +0.029 | 0  | 6.00~8.50 | 10.0~22.0 |

### 可选加工

| 代码    | D  | m6     | p6     | h6     | 最小单位0.01  | 最小单位0.1   | 可选加工代码 |
|-------|----|--------|--------|--------|-----------|-----------|--------|
| YEL41 | 10 | +0.006 | +0.015 | -0.009 | 4.00~6.50 | 8.0~17.0  | HA     |
| YEL42 | 12 | +0.018 | +0.029 | 0      | 6.00~8.50 | 10.0~22.0 | HA     |

### 带肩型

| 代码    | D  | m6     | p6     | h6     | 最小单位0.01  | 最小单位0.1   |
|-------|----|--------|--------|--------|-----------|-----------|
| YEL41 | 10 | +0.006 | +0.015 | -0.009 | 4.00~6.50 | 8.0~17.0  |
| YEL42 | 12 | +0.018 | +0.029 | 0      | 6.00~8.50 | 10.0~22.0 |



① 无表面处理

① 有表面处理

① 无表面处理/无硬度



| 数量 | 1~4       | 5~        |
|----|-----------|-----------|
| 价格 | 100% 另行报价 | 100% 另行报价 |

未税价(元)