


平皮带

特殊功能带


特殊功能带：用于低尘、光伏、耐热、耐油、防粘、光电检测、金属检测等工况。

代码	用途	输送面				滚轮面		织物层数	总厚	重量 kg/m²	最小滑轮 直径mm	容许应力 kg/cm	连续使用 温度(℃)	内周 加导条	激光 打孔	
		材质	纹理	颜色	摩擦系数	材质	纹理									
EMF07	低尘、防毛边	PU	光面	绿色	0.3~0.4	聚酯织物	布纹	2	1.6	1.7	50	10	-15~80	√	√	
EMF08			细纹理			PU	细纹理		1.5	1.4	15	8		×	√	
EMF39		TPU	亚光面		0.15~0.35	聚酯织物	布纹	1.3	1.5	20	11	√	√			
EMF40									1.6	1.8	13	-20~90	√	√		
EMF51	耐热、防粘	硅胶	光面	白色	1.6~1.7	聚酯	布纹	2	1.6	1.8	75	8	-40~180	×	√	
EMF53					1.4~1.5	织物		2	2.0	1.85	50	10	-40~150	×	√	
EMF55	耐高温		布纹	白色	2	聚酯布	—	1.6	1.6	30	10	-20~160	×	×		
EMF56			光面	2.6		1.4		1.4	30	10	×	×				
EMF57		细布纹		1.4	浸透布	透明	2	1.5	1.6	40	8	-40~180	×	√		
EMC14	阻燃、耐磨	PVC	亚光面	黑色	0.31	聚酯浸渍	布纹	2	2.25	2.7	50	7.5	-10~80	√	√	
EMC16			倒金字塔纹		0.21	聚酯织物		2	2.1	2.2	40	3	-10~70	√	√	
EMB51	耐动植物、矿物油等	PVC	光面	白色	1.4~1.5	聚酯	布纹	2	2.0	2.2	20	8	-10~80	√	√	
EMB52						织物		3.0	3.3	50	8	-10~80	√	√		
EMF61						藏青色		PET	1	1.0	1.1	25	4	-15~80	√	√
EMF62						绿色		聚酯织物	2	1.4	1.6	25	6	-30~100	√	√
EMF81	接头可拆卸型	合成材料	竖条纹	红色	1.5	聚酯布	—	4.0	5.7	50	15	-10~80	×	×		
EMF82			棉布	布纹	黑色	0.2		PVC	PVC	3.0	5.2	20	5	-30~100	×	×
EMF83	烟草输送 燃烧无异味	TPEE	亚光面	白色	0.6	TPEE	TPEE	1	1.3	1.5	20	5	-30~100	×	×	
EMF85	防刮伤、防划痕	聚酯毛毡	平绒	灰色	0.3~0.4	聚酯织物	细纹理	1	1.4	1.2	3	3	-20~80	×	√	
EMF86						聚酯毛毡	平绒	—	1.6	1.3	30	4	-20~80	×	√	
EMF87								2.0	2.0	50	5	√	√			
EMF88	防刮伤、低噪音							0.2~0.4	聚酯织物	细纹理	—	2.4	2.4	60	6	-30~100
EMF89					聚酯毛毡	平绒	—	4.0	2.8	7	7	√	√			
EMK01	抗UV	PE	亚光	白色	0.3~0.4	涤纶	布纹	1	1.2	1.22	6	6	-10~70	√	√	
EMK02								2	1.5	1.89	6	8	-10~70	√	√	
EMK03								2	2.3	2.36	10	10	-10~70	√	√	


激光打孔请致电合达或来图定制。




EMF81/82：接头可拆卸型



拆卸前



拆卸后



视角标准：第一视角

型号	代码	皮带宽度W 最小单位1mm	皮带周长L(m) 最小单位0.001m
EMF07	EMF07	10~1800	0.5~20
EMF08	EMF08	10~1500	
EMF39	EMF39	20~1400	
EMF40	EMF40	20~1400	
EMF51	EMF51	20~2000	0.5~20
EMF53	EMF53	20~2000	
EMC14	EMC14	20~2000	
EMC16	EMC16	20~2000	
EMF55	EMF55	20~1800	0.5~20
EMF56	EMF56	20~1800	
EMB51	EMB51	20~3000	
EMB52	EMB52	20~3000	
EMF61	EMF61	10~600	0.5~20
EMF62	EMF62	10~3000	
EMF81	EMF81	20~1200	0.5~20
EMF82	EMF82	20~1200	
EMF85	EMF85	10~2000	
EMF86	EMF86	10~500	
EMF87	EMF87	10~1000	0.5~20
EMF88	EMF88	10~1000	
EMF89	EMF89	10~1000	
EMK01	EMK01	10~1000	
EMK02	EMK02	10~1000	0.5~20
EMK03	EMK03	10~1000	

型号	代码	皮带宽度W 最小单位1mm	周长L(m) 最小单位0.001m	可选加工代码
EMF07	EMF07	10~1800	0.5~20	PA PB PC...
EMF07	EMF07	10~1800	0.5~20	PA PB PC...

请按照图示订货

EMF07—W200—L1.18

EMF07—W200—L1.18—PA



优惠价

数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价

未税价(元)



交货期

3

EMF07/51/61/71
EMB52

交货期

5

EMF55/56/57/62
EMF81/82/83

交货期

8

EMF08



交货期


7

其余




可选加工

代码	增加防跑偏导条	滚轮槽尺寸
(一根导条)	PG PB PC PD PE PF	FG FB FC FD FE FF
(两根导条)	GG GA GB GD GE GF	

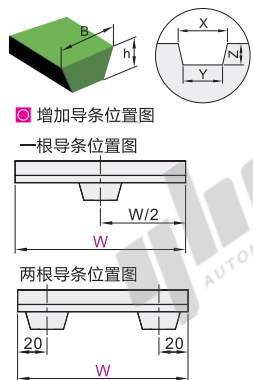

增加导条位置图

一根导条位置图



两根导条位置图



可选加工

技术说明

增加PU防跑偏导条

选型方法 PA

- 平皮带材质为PU、聚酯织物、PET时适用。
- 默认导条加工位置为平皮带内周宽度方向1/2处，其它位置请来图定制。
- 平皮带宽度W≥50时，才可防跑偏导条。
- 平皮带宽度W≥500时，建议增加两根防跑偏导条，具体加工位置见左图，如需其它尺寸请来图定制。
- 平皮带厚度≤1.2时，仅可选PC/FC型导条。
- 平皮带轮径与导条轮径不相同时，取二者最大轮径值。
- 6×4导条有咬齿型和防静电型，需定制。

增加PVC防跑偏导条

选型方法 VA

- 仅平皮带材质为PVC、PET、聚酯织物时适用。
- 默认导条加工位置为平皮带内周宽度方向1/2处，其它位置请来图定制。
- 平皮带宽度W≥50时，才可防跑偏导条。
- 平皮带宽度W≥500时，建议增加两根防跑偏导条，具体加工位置见左图，如需其它尺寸请来图定制。
- 平皮带轮径与导条轮径不相同时，取二者最大轮径值。
- 6×4导条有咬齿型和防静电型，需定制。

代码	底宽B	高度h	最小滑轮直径mm	选型方式	推荐滚轮槽尺寸
PG/FG	5	3	Ø30	可选	X Y Z
PA/FA	6	4	Ø40	可选	9 7 5
PB/FB	8	5	Ø50	可选	12 9 7
PC/FC	10	3	Ø30	可选	14 12 5
PD/FD	10	3	Ø50	优先	14 12 5
PE/FE	6	6	Ø60	可选	8
PF/FF	13	8	Ø80	可选	17 14 10

★ 优先选择说明：行业通用规格，结构更紧凑。

代码	底宽B	高度h	最小滑轮直径mm	选型方式	推荐滚轮槽尺寸
VG/GG	5	3	Ø30	可选	X Y Z
VA/GA	6	4	Ø30	可选	10 8 7
VB/GB	8	5	Ø40	可选	12 9 5
VD/GD	3	3	Ø40	优先	14 12 10
VE/GE	10	6	Ø50	可选	8
VF/GF	13	8	Ø60	可选	17 14 10

★ 优先选择说明：行业通用规格，结构更紧凑。