

拆卸式铰链

拔插型·锥孔型/左右偏置锥孔型

旗型 A6063S-T5


代码	类型		性价比	拔插方向	材质	表面处理
E-HFC71	拔插型	锥孔型	经济型	右侧	A6063S-T5	喷砂
E-HFC74			左侧	本色阳极氧化		
HFC71			右侧	拉丝 本色阳极氧化		
HFC74			左侧			
HFC76		左右偏置锥孔型	右侧			
HFC78			左侧			




① 仅HFC71、HFC74、HFC76、HFC78适用RoHS标准。

锥孔型

HFC71(右侧拔插)
E-HFC71

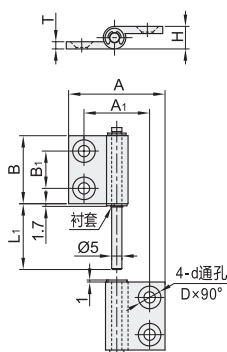


HFC74(左侧拔插)
E-HFC74

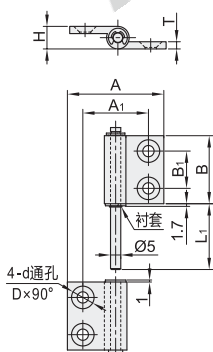


左右偏置锥孔型

HFC76(右侧拔插)

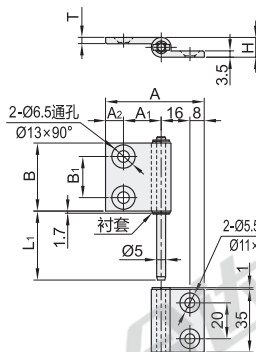

HFC78(左侧拔插)

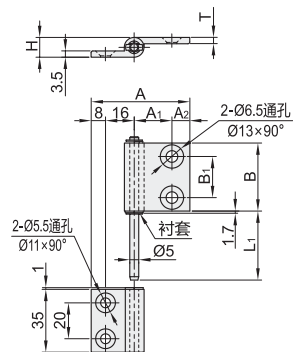

视角标准：第一视角

② 锥孔型

代码	规格	A	B	A ₁	B ₁	L ₁	d	D	T	H	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
HFC71 HFC74	35	48	35	32	20	38.5	5.5	11	3.5		10	0.036
	40	62	40	42	25	43.5				11		0.046
	50	80	50	52	30	53.5	6.5	13	4.5		15	0.074
	50A			57								
E-HFC71 E-HFC74	50	80	50	52	30	53.5	6.6	12.6	4.7	11	15	0.074

① 容许负载为使用2个时的数值。

③ 左右偏置锥孔型

代码	规格	A	B	A ₁	A ₂	B ₁	L ₁	T	H	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
HFC76 HFC78	55	55	40	21	10	25		3.5		10	0.042
	64	64	50	26	14	30	38.5	4.5	11	15	0.056
	64A			28.5	11.5						

① 容许负载为使用2个时的数值。



请按图示订货

代码	规格	A
HFC71	35	48
HFC74	40	62

HFC71—35



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
1