

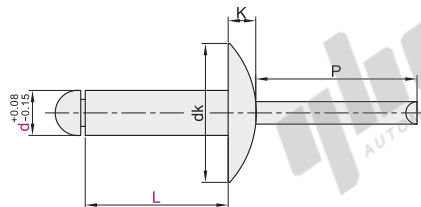


# 开口型平圆头抽芯铆钉

代码	类型	材质	表面处理	适用标准
TBC61	开口型平圆头抽芯铆钉	SUS304	—	GB/T 12618-2006



EX Example 使用示例

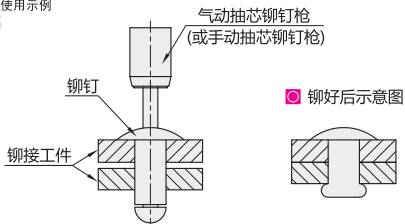

① 使用气动抽芯铆钉枪(或手动抽芯铆钉枪)辅助安装, 使工件铆接固定。

视角标准: 第一视角

代码	型号	d	L	dk	开孔直径	K max	P min
TBC61	3	4 5 6 8 10 12 14 16		6	3.1~3.2	1.3	25
	3.2	5 6 8 10 12 14 16 20			3.3~3.4		
	4	6 8 10 12 14 16 18 20 25		8	4.1~4.2	1.7	27
	4.8	6 8 10 12 14 16 18 20 25			4.9~5.0		
	5	8 10 16		9.5	5.1~5.2	2.1	27
	6	10 12 14 16			6.1~6.2		
	6.4	12 16 20 25 30		13	6.5~6.6	2.7	



请按图示订货

型号		L
代码	d	
(TBC6)	①	⑤ 6 8

TBC61—d3—L5



未税价(元)

优惠价	数量	1~100	101~
价格	100%	另行报价	



交货期  
7

垫圈·吊环  
螺帽·螺帽

C2

怡合达®  
AUTOMATION EXPERT 自动化专家