

单杆型 · 带磁石

不锈钢迷你气缸

缸径20~40 JIS标准




代码	类型	动作形式
WGN08	单杆型	双作用


特点

- 执行JIS标准;
- 活塞密封采用异型双向密封结构, 尺寸紧凑, 有储油功能;
- 前后盖带固定式防撞垫, 可减少气缸的换向冲击;
- 前后盖与不锈钢缸体采用铆合结构, 连接可靠;
- 缸体采用高精度不锈钢管, 强度高, 抗腐蚀;
- 同缸径同行程气缸, 此系列气缸比ISO6432标准气缸长度小。


气缸尾部形状: CA

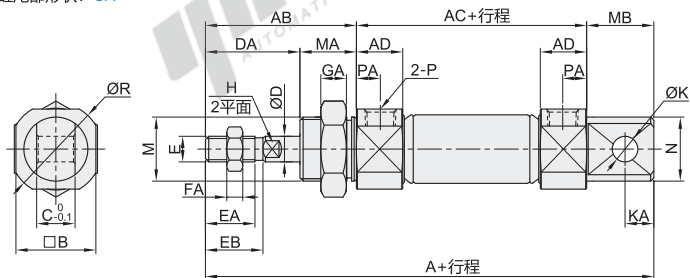

气缸尾部形状: CM

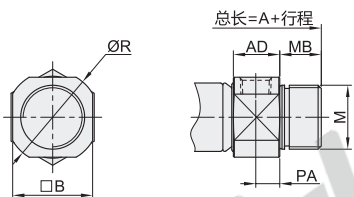

气缸尾部形状: U



视角标准: 第一视角

型号		行程	磁性开关数量	缓冲形式	气缸尾部形状	接管螺纹	使用流体	使用压力范围 MPa	保证耐压力 MPa	工作温度 °C	使用速度范围 mm/s
代码	缸径										
WGN08	20	25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500	0 2	R(防撞垫) G(气缓冲)	CA(摆尾型) CM(圆尾型) U(平尾型)	Rc1/8 Rc1/4	空气 (经40µm以上滤网过滤)	0.1~1.0	1.5	0~60	30~800
	25										
	32										
	40										

缸径	A			AB	AC	AD	AE	B	C	N	M	MB		D
	CA	CM	U									CA	CM	
20	124	116	103	41	62	14.5	25	12	20	M20×1.5	14	21	13	8
25	128	120	108	45	64	15.5	30	20	26	M26×1.5	14	21	13	10
32	136	122	110	50	64	21.5	34.5	20	32	M32×2.0	16	27	16	12
40	165	154	138.5	50	88	21.5	42.5	22	32	M32×2.0	16	27	16	16

缸径	H	K	KA	P	PA	PB	R	DA	E	EA	EB	F	FA	G	GA
20	6		9			7.5	29	27	M8×1.25	15.5	18	13	5	26	
25	8	8	9	Rc1/8	7.5	8	33.5	31	M10×1.25	19.5	22	17	6	32	8
32	10	10	12				37.5								
40	14		12	Rc1/4	11	11.5	46.5	34	M14×1.5	21	24	19	8	41	10



请按图示订货

型号		行程	磁性开关数量	缓冲形式	气缸尾部形状
代码	缸径				
WGN08	20	25 50	0 2	R/G	CA CM U

WGN08—20—25—2—R—U

气
缸

D2