


导向随动器

内六角孔型 圆柱型

代码	类型	材质	
		外圈	轴承
BPE05	圆柱型 内六角孔型	SUS420	SUJ2

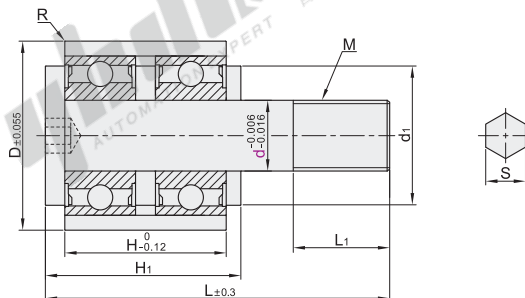

① 工作温度80℃以下，连续使用建议60℃以下。



型号		D	M×螺距	d ₁	H	H ₁	L	L ₁	R	S	配合轴承	基本额定负载(kN)		容许转速 (rpm)	参考重量 (g)
代码	d											Cr(动)	Cor(静)		
BPE05	3	10	M3×0.5	7	8.5	9.5	17	5	0.2	1.5	693ZZ	0.76	0.23	47000	5
	4	12	M4×0.7	8	9	11	20	6	0.4	2	MR104ZZ	0.95	0.36	34200	8
	5	13	M5×0.8	10	10	12	23	7.5	2.5	MR105ZZ	0.96	0.37	32400	11	
	6	16	M6×1.0	11	12	14	28	9	0.2	3	686ZZ	1.46	0.59	27000	18
	8	19	M8×1.25	14	16	16	32	11	4	688ZZ	2.17	0.95	21600	28	



请按图示订货

型号	
代码	d
BPE05	3
	4

BPE05—d3



未税价(元)

● 优惠价	
数量	1~9
价格	100%
	另行报价



交货期
5