

柔性万能夹具


◀ 气动型
◀ 气动+手动一体型

气动型


代码	类型	材质	表面处理
BLL70	气动型	主体 顶针	主体
BLL72	轻载型	A6061 SUS304 SUS304+POM	喷砂黑色阳极氧化

① 当不通气后，顶针会恢复初始状态，不会锁紧。

规格：01

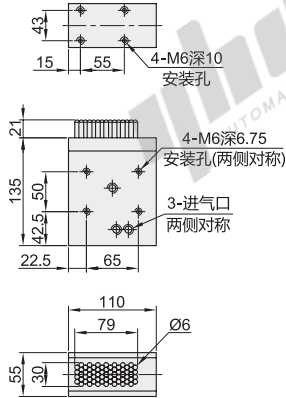

规格：02

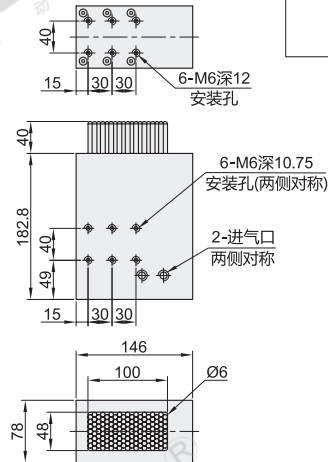

视角标准：第一视角

型号	负载 (kg)	Pin针行程	Pin针直径	进气口螺纹	容许气压范围 (Mpa)	重量 (kg)
BLL70 01	80	21	Ø6	G1/8	0.6~0.8	2.6
BLL72 02	120	40	Ø6	G1/8	0.6~0.8	6.5



型号	规格
BLL70 01	Ø10
BLL70 02	Ø12



优惠价	数量	1~9	10~
●	价格	100%	另行报价

交货期	10
-----	----

① 负载为0.6MPa时的测试值。


② 当负载为80kg时表示在0.6MPa的气压环境下锁紧夹具，夹具顶针面可承受80kg，且顶针不会下沉。

气动+手动一体型


代码	类型	材质	表面处理
BLL73	气动+手动一体型	主体 顶针	主体
BLL74	重载型	A6061 SUS304 SUS304+POM	喷砂黑色阳极氧化

① 当不通气后，顶针会恢复初始状态，不会锁紧。

规格：01

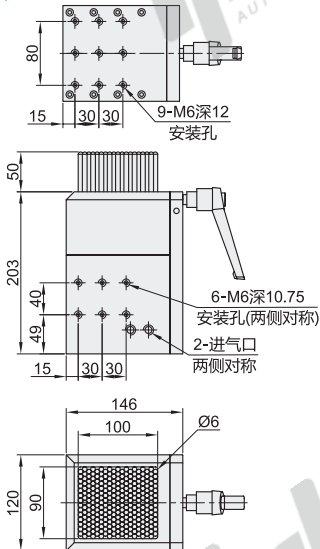

规格：02

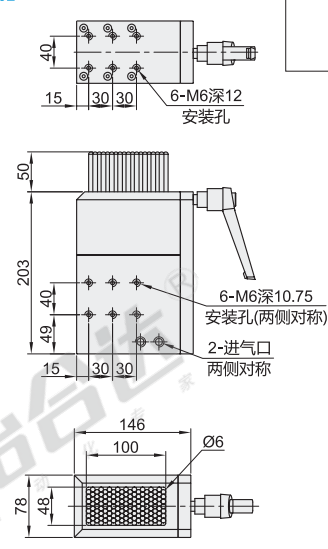

视角标准：第一视角

型号	负载 (kg)	Pin针行程	Pin针直径	进气口螺纹	容许气压范围 (Mpa)	重量 (kg)
BLL73 01	200	50	Ø6	G1/8	0.6~0.8	10.5
BLL74 02	300	300	Ø6	G1/8	0.6~0.8	7.2



型号	规格
BLL73 01	Ø10
BLL73 02	Ø12



优惠价	数量	1~9	10~
●	价格	100%	另行报价

交货期	10
-----	----

① 负载为0.6MPa时的测试值。

② 当负载为200kg时表示在0.6MPa的气压环境下锁紧夹具，夹具顶针面可承受200kg，且顶针不会下沉。