

散热风机组套

◀ DC型
通用型

代码	类型	轴承
ZHJ52	通用型	DC型
		双滚珠


特点

- 寿命：70000H, at 40°C, 15%~65%RH;
- 防护等级：IP54(百叶窗);
- 过滤棉：FRS-20;
- 使用温度：-10~70°C。


CE




外形尺寸：9802H

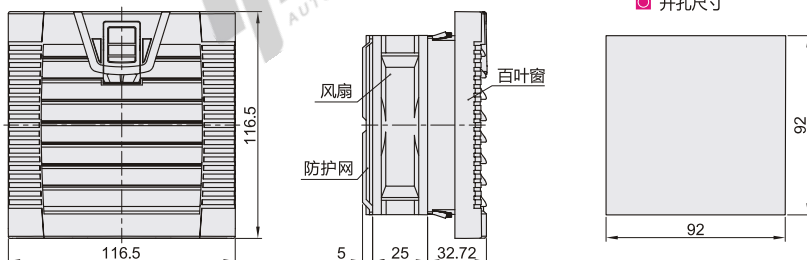



外形尺寸：9802

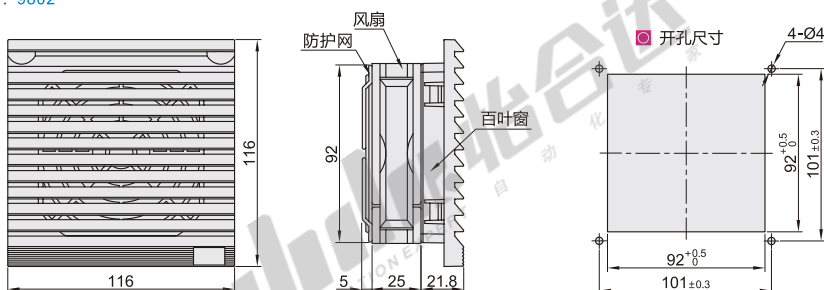

外形尺寸：9803B


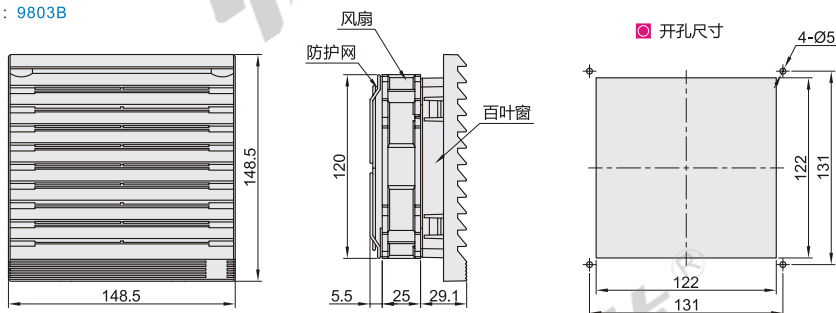


外形尺寸：9803

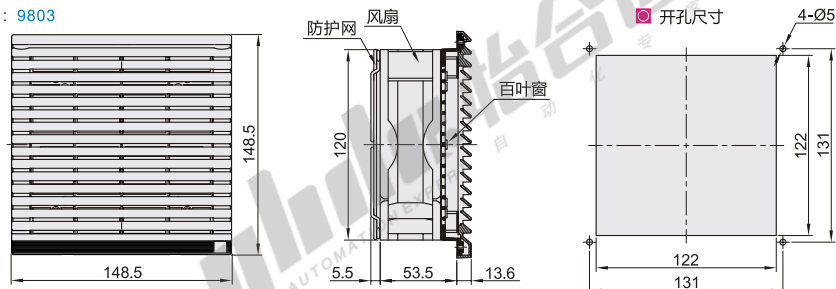


视角标准：第一视角



外形尺寸：9803H

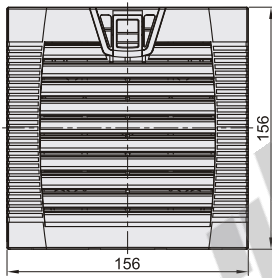



开孔尺寸

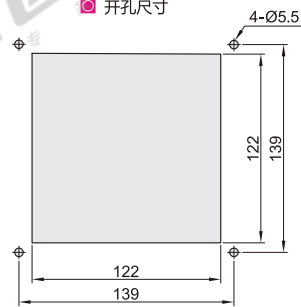

外形尺寸：9804

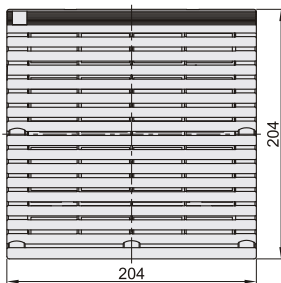

开孔尺寸

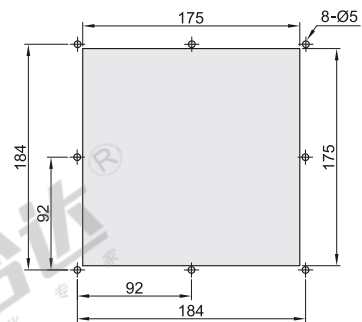

视角标准：第一视角

型号		风向	输出功能	长×宽×高 (mm)	输入 电压	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	噪音 (Db[A])	重量 (g)	组套构成
代码	外形尺寸										
ZHJ52	9802H		无指定 (双引线)	116.5×116.5×62.72		0.23	5.52	4300	40	76	ZHJ43-9802百叶窗+ ZHJ02-80风扇+ ZHJ42-80防护网
	9802			116×116×51.8		0.15	3.6	3200	38	79	ZHJ43-92百叶窗+ ZHJ06-92风扇+ ZHJ42-92防护网
	9803B	A(进风) B(出风)	RD(转/停 状态输出)	148.5×148.5×59.6		0.15	3.6	2500	36	350	ZHJ43-120A百叶窗+ ZHJ26-120B-RD风扇+ ZHJ42-120防护网
	9803			148.5×148.5×72.6	DC24V	0.48	11.52	2900	44	458	ZHJ43-120A百叶窗+ ZHJ26-120-RD风扇+ ZHJ42-120防护网
			无指定 (双引线)			0.3	7.2	3200	50.82	400	ZHJ43-120A百叶窗+ ZHJ06-120风扇+ ZHJ42-120防护网
	9803H			156×156×73.5		0.48	11.52	3200	44	260	ZHJ43-9803百叶窗+ ZHJ02-120风扇+ ZHJ42-120防护网
	9804		无指定 (双引线)	204×204×90		1.3	31.2	3000	52	610	ZHJ43-9804百叶窗+ ZHJ06-17251M2风扇+ ZHJ42-172防护网
			RD(转/停 状态输出)			0.52	12		57	810	ZHJ43-9804百叶窗+ ZHJ26-172-RD风扇+ ZHJ42-172防护网

① 风向：风扇正反装区分。② ZHJ52风机组套无PWM输入，如需要可定制。



请按图示订货

型号		风向	输出功能
代码	外形尺寸		
ZHJ52	9803	A(进风) B(出风)	RD(转/停状态输出)

ZHJ52—9803—B—RD