
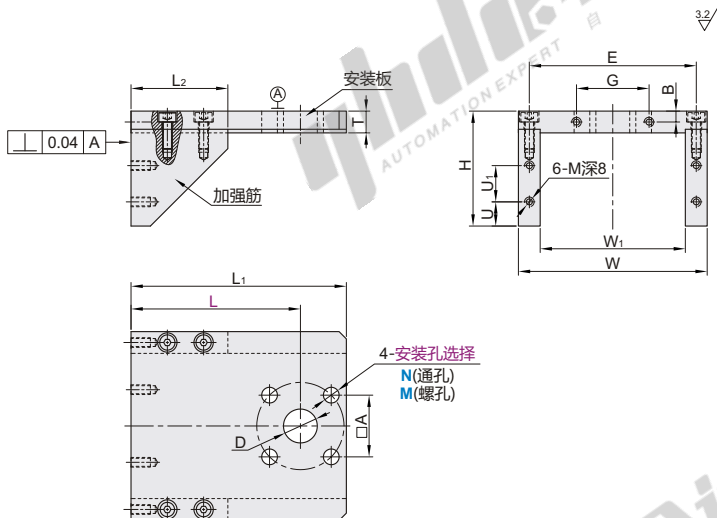



气缸安装座（组件）

◀ 悬臂型·加强筋支撑型

代码	类型	气缸安装形式	材质		表面处理
			安装板	加强筋	
WIG98	悬臂型	加强筋支撑型	法兰安装	S45C	S45C
WIG99					



EX Example 使用示例



视角标准：第一视角

型号	L	安装孔选择	L1	L2	W	W1	H	T	B	E	A	G	U	U1	D	M
代码	适用气缸缸径	最小单位1														
WIG98 WIG99	12	26~60	N3(Ø4.5通孔) M3(M3螺孔)	L+13 L+15	30	70	52			61	15.5 20				15.5 21	M4
	16						47.5	9	4.5	69	25.5 28	30			14 16	
	20									76	34				22	
	25	36~70	N5(Ø6.5通孔) M5(M5螺孔)	L+19 L+21	40	78	60				28			15	16	M5
	32										34	35	10		29	
	40	45~80	M5(M5螺孔)	L+24 L+28		88	64	50.5			40					
	50	60~95	N6(Ø9通孔) M6(M6螺孔)	L+33	50	100	76	60.5	12	6	88	50	50	20	36	



请按图示订货

型号	L	安装孔选择
代码 适用气缸缸径	最小单位1	
WIG98 12	26~60	N3(Ø4.5通孔) M3(M3螺孔)
WIG99 16		

WIG98—12—L30—N3



未税价(元)

优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



交货期
7