


接线盒

带耳型


代码	类型	材质	防水防尘等级
ZKN49	带耳型	塑料	IP66

特点:


- 有良好的绝缘性能, 抗化学腐蚀和抗机械挤压的性能;
- 达到高要求的IP66防护等级, 可以防尘、防水、抗80°C高温;
- 采用ABS, PC等材料制成, 外形美观, 性能坚固;
- 适用于小型终端机、按钮盒、信号机、继电器、计量器、通信用接线盒等设备。



规格: 080503/100604

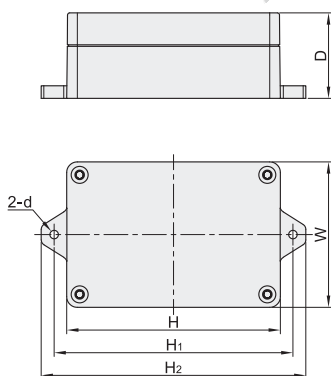

规格: 060503/100605~231509

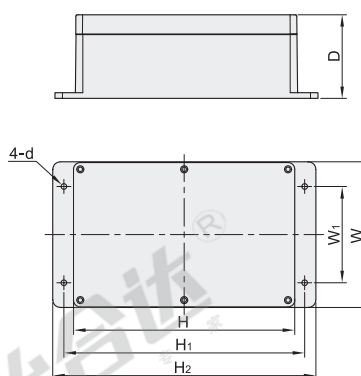

视角标准: 第一视角

型号		上盖颜色	外形尺寸				安装尺寸		
代码	规格		H(长度)	H ₂	W(宽度)	D(高度)	W ₁	H ₁	d
ZKN49	060503	G(灰色)	63	89.5	58	35	39	76.8	4.5
	080503		83	114.5		34	—	96	3.4
	100604	G(灰色)	100	124.1	68	40	—	112	4
	100605	W(透明)		132.5		50	42	115	6.5
	110803	G(灰色)	115	150	85	35	60	134	6.9
	110905	G(灰色)		152	90	55	51	135	5.7
	120806	W(透明)							
	120806	G(灰色)	120	161	81	65	60	144	6.7
	150906	G(灰色)	158	193	90	60	50	178	6.8
	161609	W(透明)	160	199	160	90	125	—	5.2
	191807	G(灰色)	192	228	188	70	164	210	8.1
	201207	G(灰色)	200	240.5	120	75	68.35	223.8	7
	231509	W(透明)	230	275	150	90	100.75	252	6



请按图示订货

型号		上盖颜色
代码	规格	
ZKN49	060503	G(灰色)
	080503	

ZKN49 — 060503 — G