

条形机柜LED照明灯

经济型/标准型 人体感应型

经济型


代码	类型	
ZHE88	人体感应型	经济型

特点:


- 特殊光学结构, 照明无眩光, 发光均匀;
- 高效能, 节约能源损耗;
- 较传统光源寿命长, 降低维护费用;
- 灵活便捷, 启动快, 允许频繁启动;
- 绿色环保、无频闪、无紫外线光、无红外辐射。
- 1.5米标准延长线, 其他线长规格支持定制;
- 人体感应装置, 产品红外感应器感应距离最远可达1米, 离开产品20秒, 产品会自动关闭。

应用场所:

- 高铁检查机、冰柜、电柜、冷柜、数控机床及其他照明。

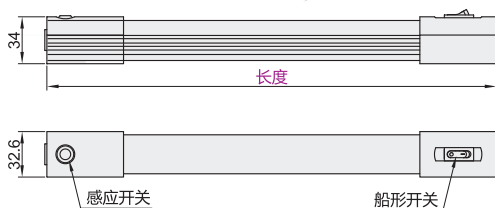

EX Example 使用示例

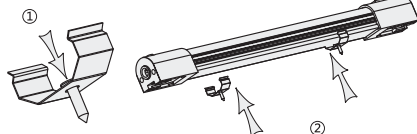

视角标准: 第一视角

型号		额定电压	功率 (W)	光通量 (Lm)	色温	防护等级
代码	长度					
ZHE88	385	1(DC 24V)	3	> 100	6000-6500K 正白	IP20
	685		6			
	985		9			
	1285		12			



请按图示订货

型号		
代码	长度	额定电压
ZHE88	185 685	1(DC 24V)

ZHE88-385-1

标准型

代码	类型	
ZHE89	人体感应型	标准型

特点:

- 新型挂耳式安装;
- 双强磁安装;
- 人体感应装置, 一档感应式照明, 产品红外感应器感应距离最远可达2米, 离开产品20秒, 产品会自动关闭, 二档常亮式照明;
- 高光亮高温。



视角标准: 第一视角

型号		额定电压	电压范围	功率 (W)	光通量 (Lm)	色温
代码	长度					
ZHE89	394	1(DC 24V)	18~24VDC	8	640	6500K
		2(AC 220V)	180~230VAC			

性能表

防护等级	IP20
产品寿命	50000H
工作温度	-30~55°C



请按图示订货

型号		
代码	长度	额定电压
ZHE89	394	1(DC 24V) 2(AC 220V)

ZHE89-394-1

EX Example 使用示例

