

T·h选择型/T选择·h指定型/T·h指定型/T选择·h指定倒角型




- ⚠ 由于产品批次不同，发货镀镍产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。
- ⚠ 由于B尺寸为负公差，因此轴承可能会突出0.1~0.2。
- ⚠ 无挡圈型带座轴承，当负载超过额定负载时有脱落可能，请调整负载后重新安装即可正常使用。

 **轴承精度:** GB/T 307.1 0 级
 相当于 : JIS B 1514 0 级

T选择·h指定倒角型

BHJ91/92/93/94/96

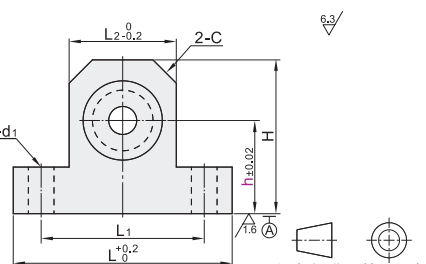

视角标准：第一视角

※ VV(非接触式橡胶密封圈)不适用于型号为623、624、605、606的轴承。 ※ VV(非接触式橡胶密封圈)、DD(接触式橡胶密封圈)、轴承材质为钢。

❗ 高度h选择型不能指定倒角C加工。



可选加工

● 可选加工(T·h选择型)

技术说明

BHJ62—624 DD—T30—h20—NA



未税价(元)



交货期
5

可选加工	增加两侧倒角	增加倒角C2	不装配轴承								
代码	KK	KC	NA								
技术说明	选型方法KK <table data-bbox="853 1752 941 1806"><tr><td>d</td><td>KK</td></tr><tr><td>3-8</td><td>5</td></tr><tr><td>10-20</td><td>10</td></tr><tr><td>25-30</td><td>12</td></tr></table>	d	KK	3-8	5	10-20	10	25-30	12	选型方法KC 	选型方法NA 不装配轴承 (附带出货)
	d	KK									
3-8	5										
10-20	10										
25-30	12										