

# 空气用(耐火花) HYBRID TOPRUN® Hose

用途流体



空气

耐火花


柔软

重量轻

不易勾挂

泵送用

- 使用耐火花配方，可防止作业中火花引起的爆裂，放心可靠，使用寿命长
- 胶管表面带平滑加工，不易勾挂，操作性更佳
- 重量超轻、柔软，使用方便，操作性更佳
- 耐寒性优异，冬天也很柔软，操作性更佳
- 最适用于移动式气动工具(冲击扳手、气动螺丝刀等)
- 符合RoHS2修正規制，安全放心

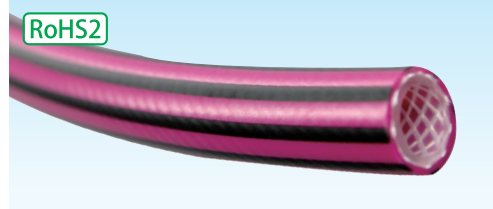

HYBRID 耐火花配方 + 平滑加工

## TOPRUN Hose规格(使用温度范围 / -20~60℃)

⚠ 请务必使用专用接头(RAKURAKU接头)进行连接。

型号	Inch	内径×外径 mm	使用压力 MPa	标准长度重量 kg/卷	标准长度 m	最小 弯曲半径 mm	颜色	适用接头
								空气专用 RAKURAKU接头
TH-6	1/4	6.3×10	0~1.5	6.0	100	40	玫红色	●
TH-8	3/8	8.3×12.5	0~1.5	9.0	100	40	玫红色	●
主材质 / 特殊聚氨酯树脂      加强材料 / 聚酯丝      包装 / 筒卷								参照下文

⚠ 请务必确认P.177~178的“安全使用注意事项”。

## RAKURAKU接头(快速接头)

- 操作简单，连接迅速。插口带防脱落的锁定机构，安全放心
- 插头采用能缓和接头分离时的反作用的排气插头
- 采用旋转式设计，可消除胶管的扭曲，使用方便
- 带防止胶管折弯的树脂制弹簧
- 符合RoHS2修正規制，安全放心

## RAKURAKU接头(适用胶管: HIT、HITRUN、TOPRUN)

RoHS2



产品名称	外观	型号	使用压力 MPa	适用胶管
锁定插口		B-7RSNL	0~1.5	HB-6、HB-7、HR-6、TH-6
		B-9RSNL	0~1.5	HB-8、HR-8、TH-8
排气插头		B-7RPNP	0~1.5	HB-6、HB-7、HR-6、TH-6
		B-9RPNP	0~1.5	HB-8、HR-8、TH-8

主材质 / 黄铜      防弯曲弹簧 / PP      包装 / 5个装

※ 符合RoHS2修正規制

※ 排气 … 接头分离时慢慢排出胶管内的残留压力，缓和胶管的反作用。 ○ 与日东工器制HI CUPLA接头具有兼容性。

⚠ 空气专用，请勿使用空气以外的流体。      ⚠ 请务必确认P.178的“安全使用注意事项”。

TOPRUN Hose  
TH型  
RAKURAKU接头

胶管



泵送

吸引

# 空气用

## ARROW HOSE

用途流体




空气

柔软

泵送用

- 柔软、胶管夹特性优异，不易泄漏，放心可靠
- 管壁厚、不易弯曲，最适用于工厂设备的空气配管
- 符合RoHS2修正规制，安全放心

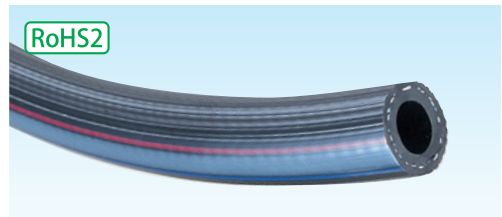

TOYOKOSPRAY Hose A型 / RY型 / S型

### ARROW Hose规格(使用温度范围 / -5~60℃)

型号	inch	内径×外径 mm	使用压力 MPa	标准长度重量 kg/卷	标准长度 m	最小 弯曲半径 mm	颜色
A-6	1/4	6.5×13	0~1.0	12.0	100	30	黑色、蓝色
A-8	5/16	8×15	0~1.0	16.0	100	35	黑色、蓝色
A-9	3/8	9.5×16.5	0~1.0	19.0	100	45	黑色、蓝色
A-13	1/2	13×21.5	0~1.0	29.0	100	65	黑色

主材质 / 软质聚氯乙烯      加强材料 / 聚酯丝      包装 / 筒卷

△ 请务必确认P.179的“安全使用注意事项”。

# 空气用

## ROCK<sup>®</sup>-Y Hose

用途流体



空气

柔软

重量轻

耐油

泵送用

- 比橡胶管轻约40%，操作性优异
- 柔软，可以提高作业效率
- 耐候性、耐油性优异，使用寿命长
- 除工厂配管外，还非常适合于土木气动工具
- 符合RoHS2修正规制，安全放心



### ROCK-Y Hose规格(使用温度范围 / -5~60℃)

型号	Inch	内径×外径 mm	使用压力 MPa	标准长度重量 kg/卷	标准长度 m	最小弯曲半径 mm	颜色
RY-9	3/8	9.5×16	0-1.7	18	100	50	黄色
RY-12	1/2	12.5×20	0-1.7	27	100	60	
RY-19	3/4	19×27	0-1.5	41	100	100	
RY-25	1	25×33	0-1.2	51	100	150	
RY-32	1-1/4	32×43	0-1.0	45	50	210	

主材质 / 软质聚氯乙烯      加强材料 / 聚酯丝      包装 / 薄膜卷

△ 请务必确认P.179~180的“安全使用注意事项”。

# 空气用

## TOYOSPRAY Hose

用途流体



空气

柔软

重量轻

耐油

泵送用

- 提高作业效率  
重量轻，柔软性强，使用方便，呵护手臂和手腕。
- 耐高压  
经过改良和加强的胶管可承受最大40kgf/cm (SP-8)的压力。
- 符合RoHS2修正规制，安全放心



### TOYOSPRAY Hose 规格(使用温度范围 / 0~60℃)

型号	Inch	内径×外径 mm	使用压力 MPa	标准长度重量 kg/卷	标准长度 m	最小 弯曲半径 mm	颜色
SP-8	5/16	8.5×14.0	0~4.0	15.0	100	50	黄色

主材质 / 软质聚氯乙烯      加强材料 / 聚酯丝      包装 / 筒卷

△ 请务必确认P.180的“安全使用注意事项”。

胶管



泵送

吸引