


# 圆形连接器

直通母插头/中继公插头/面板安装公插座·尼龙卡口  
防水型


代码	类型	材质		
		外壳	绝缘体	接触体
ZIX71	直通母插头	增强尼龙 (PA66+30%GF)	增强尼龙 (PA66+30%GF)	铜(镀银/金)
ZIX73	中继公插头			
ZIX74	面板安装公插座			




直通母插头  
ZIX71

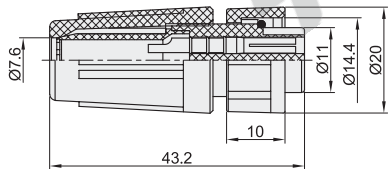

中继公插头  
ZIX73

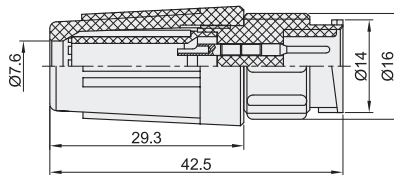

面板安装公插座  
ZIX74

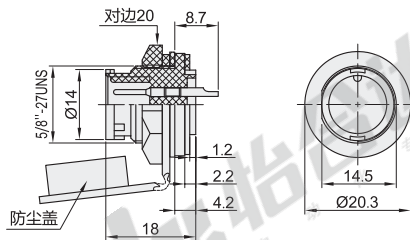

① ZIX74销售时, 附带防尘盖1PCS。

视角标准: 第一视角

② 孔位排列图(从针的方向看)



型号		触头形状	适配插针/插孔类型		
代码	芯数		中继公插头	面板安装公插座	直通母插头
ZIX71	6	插孔	ZIX73-6	ZIX74-6	—
	8		ZIX73-8	ZIX74-8	
ZIX73	6	插针	—	—	ZIX71-6
ZIX74	8		—	—	ZIX71-8

③ ZIX71可选装中继公插头或者面板安装公插座。

④ 技术参数

芯数	6,8
额定电流/电压	10A-250V
工作电压(AC.V)分钟	200
耐压电压(AC.V)分钟	1500
绝缘阻抗(MΩ)DC500V	2000
接触阻抗(MΩ)DC1A	3
焊杯孔径Ø(mm)	1.1
接触体孔径Ø(mm)	1

⑤ 性能表

接插方式	卡扣连接
接线方式	焊接
接插次数	500次
温度范围	-40°C~+105°C
电缆直径	≤ Ø3~7.5



请按图示订货

型号	
代码	芯数
ZIX71	6
	8

ZIX71-6