


省空间紧凑型端子台

MIL 8位输入端子台 I/O接线模块


代码	类型	指示灯
ZHV15	I/O接线模块 MIL 8位输入端子台	有

CE




特点

- 本接线板为终端输入型插口板，对应各种终端输入信号连接使用；
- 配有8组3P信号输入口，可接入2线制或3线制信号；
- 使用10P端子台与控制器端连接，方便进行远程控制使用；
- 采用动作LED显示，动作状态一目了然。

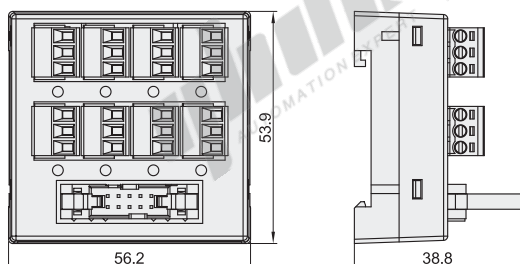


适用电缆



1.5mm²以下/AWG16;
剥线长度: 6mm



注意

- 用2个M4的螺丝可固定在零件安装的地方。建议使用M4×16的螺丝，螺纹孔深3mm以上。
- 可安装在标准35mm的DIN导轨上。



视角标准：第一视角

配线图

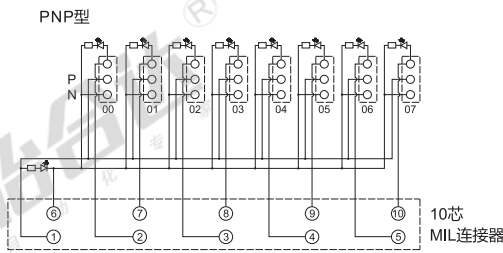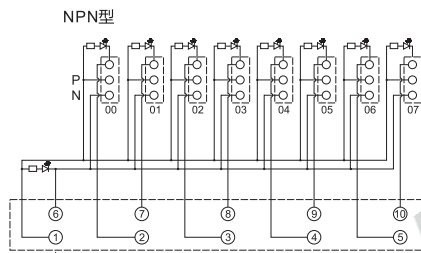

代码	型号	规格	位数	输入额定电流	输入额定电压	适用电缆
ZHV15		无指定(NPN型)	8位	1A	DC24V	1.5mm ² 以下/AWG16; 剥线长度6mm
		PNP(PNP型)				

代码	型号	规格	位数
ZHV15		无指定(NPN型)	8位
		PNP(PNP型)	

请按图示订货

适用PLC

PLC品牌	适用PLC	选购端子台数量	适用线束	搭配线束数量
松下	CPU模块	FP0-C16T	1	1
		FP0-E16T	1	1
		FP0-C32T	2	2
		FP0E-32T	2	2
		FP0R-C16T	1	1
		FP0R-E16T	1	1
		FP0R-C32T	2	2
		FP0R-E32T	2	2
	输入模块	FPG-C32	2	2
		FPG-C28	2	2
		FP0-E8X	1	1
		FP0-E16X	2	2
		FP0R-E8X	1	1
		FP0R-E16X	2	2

部品详细参数

MIL插孔连接器	主体材料	PBT V-0防火等级	参考标准	UL
	端子材料	铜合金	额定电流	2.0A
	电镀层	针角镀全金	接触电阻	<20mΩ
欧式接线端子	主体材料	PA66 V-0防火等级	认证	UL, CE, RoHS
	端子材料	磷铜	额定电流	10A
	电镀层	镀锡	扭矩	0.4Nm(3.5lb-in)
端子主体	主体材料	PA66 V-0防火等级	认证	CE
	端盖材料	PC V-0防火等级	固定螺丝材料	SUS304
	扣件	PC V-0防火等级	PCB板材料	FR-4