

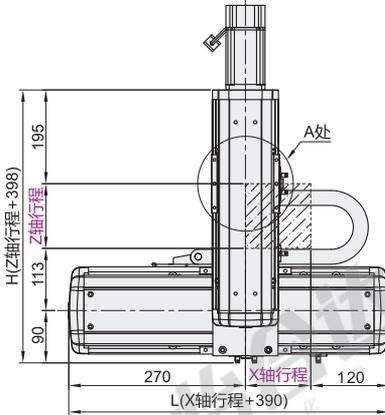
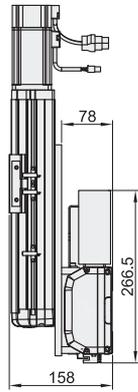



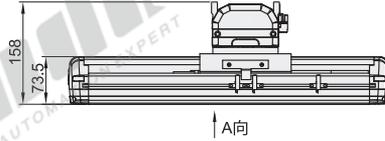


代码	底座		导轨		滑板		盖板		使用环境
	材质	表面处理	材质	表面处理	材质	表面处理	材质	表面处理	
YS640-F	铝合金	阳极氧化	合金钢	—	铝合金	阳极氧化	铝合金	阳极氧化	0°C~40°C 85%RH以下


① 本产品不含电机，电机需另行选购。② 图示为组合方向F1。




❑ 组合方向



❑ A处放大图



❑ X轴尺寸

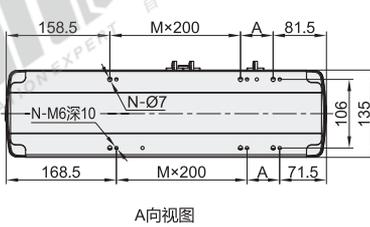

A向视图

视角标准：第一视角

型号			电机品牌	出货方式	组合方向
代码	X轴行程 (最小单位50)	Z轴行程 (最小单位50)			
YS640-F	100~1050	50~350	M(三菱) P(松下) Y(安川) T(台达)	C(连接出货) K(单轴出货)	F1 F3

❑ 基本参数

项目	X轴	Z轴
轴代码	YBSR14	YBSR12
重复定位精度(mm)	±0.01	±0.01
导程(mm)	20	5
最高速度(mm/s)*	1000	250
标准行程(mm)	100~1050	50~350
AC伺服电机容量(W)	200	200+刹车

*最高速度(mm/s)是以伺服电机最高转速3000rpm/min为基准。

❑ 尺寸表

X轴有效行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	
L	490	540	590	640	690	740	790	840	890	940	990	1040	1090	1140	1190	1240	1290	1340	1390	1440	
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	10	12	12	12	14	14	14	14	
最高使用速度(mm/s)*	1000															900	800	700	600	500	400

Z轴有效行程	50	100	150	200	250	300	350
H	448	498	548	598	648	698	748
最高使用速度(mm/s)*	250						

*最高速度代表该行程内可使用的最高安全速度，若超过此速度，滑台可能会有严重共振产生。

❑ 最大可搬运重量

Z轴行程(mm)	50~550
Z轴载重(kg)	12

❑ 限定壁挂安装。



型号			电机品牌	出货方式	组合方向
代码	X轴行程 (最小单位50)	Z轴行程 (最小单位50)			
YS640-F	100~1050	50~350	M(三菱) P(松下) Y(安川) T(台达)	C(连接出货) K(单轴出货)	F1 F3

YS640-F — 800 — 50 — Y — C — F3



优惠价	
数量	1~4 5~
价格	100% 另行报价

