


# 高负载型氮气弹簧

## 杆密封紧凑型


代码	类型	材质		表面处理		使用气体	使用温度
		气缸筒	活塞杆	气缸筒	活塞杆		
FHK08	杆密封紧凑型	40Cr	38Cr	发黑	抛光+渗氮	N <sub>2</sub>	0°C~80°C

- ① 行程 ≥ 75 时，气缸筒材质为 S20C。
- ② 建议每分钟最多冲程次数为 10~100。
- ③ 活塞杆最大使用速率：1.6m/s。
- ④ 使用时，请选择专用的法兰固定。

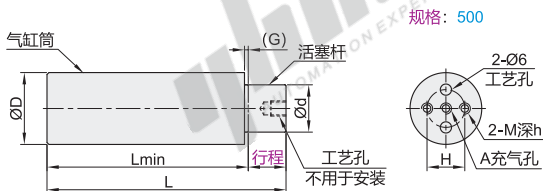

规格：500

规格：900/1900/3000



视角标准：第一视角

型号	行程	在+20°C时的弹力(N)		L	压缩后长度 Lmin	D	d	(G)	H	M深h	A
		初始力	终端力								
FHK08	500	10	7200	75	65	32	20		15		
		15	8000	85	70						
		20	8300	95	75						
		25	8600	105	80						
		32	8700	120	88						
		38	8850	135	97						
		45	9000	145	100						
		50	9250	155	105						
	900	56	9300	170	114	38	25	2	20		
		63	9300	185	122						
		80	9350	220	140						
		10	15000	75	65						
		15	17200	85	70						
		20	17800	95	75						
		25	18400	105	80						
		32	18800	120	88						
	1900	38	19100	135	97	50	35		25		
		45	19500	145	100						
		50	19700	155	105						
		56	19700	170	114						
		63	19800	185	122						
		80	19900	220	140						
		15	24000	110	95						
		20	25000	120	100						
3000	25	26000	130	105	63	45	3	35			
	32	27000	145	113							
	38	28000	155	117							
	45	28500	170	125							
	50	29000	180	130							
	56	30000	195	139							
	63	30500	205	142							
	80	31500	240	160							



型号		行程
代码	规格	
FHK08	<math>\leq 50D</math>	<math>\le 15</math>

FHK08—500—10



优惠价	
数量	1~29 30~
价格	100% 另行报价

