


### 旋启式 法兰式

代码	类型	连接方式	材质	
			阀体	密封件
BMS89	旋启式	法兰式	SUS304	PTFE

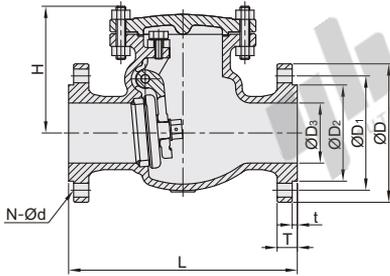

视角标准：第一视角

型号		L	D	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	T	t	N-d	H	公称压力 (MPa)
BMS89	DN25	160	115	85	65	25	14	2	4-Ø14	100	1.6
	DN32	180	135	100	78	32				105	
	DN40	200	145	110	85	40	16		4-Ø18	115	
	DN50	230	160	125	100	50		3		135	
	DN65	290	180	145	120	65	18			145	
	DN80	310	195	160	135	80	20		8-Ø18	145	

请按图示订货

型号	
代码	规格
BMS89	DN25
BMS89	DN32

BMS89—DN25

● 优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价


未税价(元)

交货期

8

### 旋启式 螺纹式

代码	类型	连接方式	材质		工作温度	使用流体
			阀体	密封件		
BMS95	旋启式	螺纹式	SUS304	PTFE	-20~120°C	水/油/空气



视角标准：第一视角

型号		Rc(G)	L	H	公称压力 (Mpa)
BMS95	DN15	1/2"	62	41	1.6
	DN20	3/4"	72	46	
	DN25	1"	84	50	
	DN32	1.25"	98	58	
	DN40	1.5"	112	63	
	DN50	2"	128	70	
	DN65	2.5"	165	90	
	DN80	3"	190	100	

请按图示订货

型号	
代码	规格
BMS95	ZZ
BMS95	SS

BMS95—ZZ—DN15

● 优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价


未税价(元)

交货期

8

### 立式

代码	类型	连接方式	材质		工作温度	使用流体
			阀体	密封件		
BMS96	立式	螺纹式	SUS304	PTFE	-20~120°C	水/油/空气



视角标准：第一视角

型号		Rc(G)	L	H	公称压力 (Mpa)
BMS96	DN8	1/4"	51	32	1.6
	DN10	3/8"	51	32	
	DN15	1/2"	58	36	
	DN20	3/4"	66	41	
	DN25	1"	74	45	
	DN32	1.25"	82	55	
	DN40	1.5"	97	67	
	DN50	2"	113	78	
	DN65	2.5"	140	108	
	DN80	3"	166	126	

请按图示订货

型号	
代码	规格
BMS96	ZZ
BMS96	SS

BMS96—ZZ—DN15

● 优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期

8