
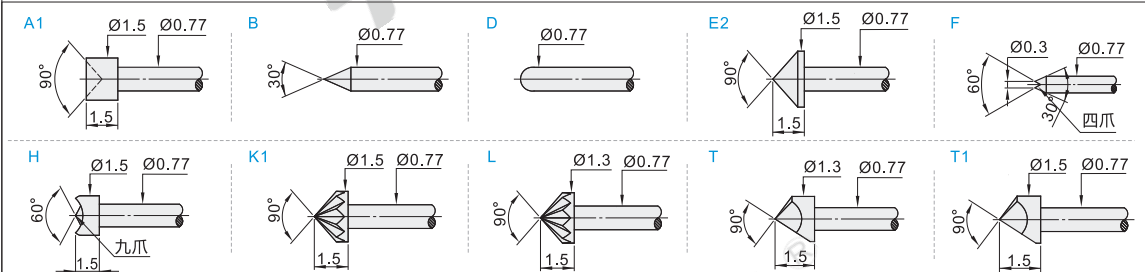



● 探针

代码	类型	针轴		内管		弹簧	可选针套		
		材质	表面处理	材质	表面处理	材质			
		国标 相当							
PLB02	标准型	T10	SK4	镀金	磷青铜	镀金	不锈钢	PRB02-V PRB02-W1C PRB02-W2C	PRB02-VC PRB02-W2

针轴前端形状






针轴前端形状选择

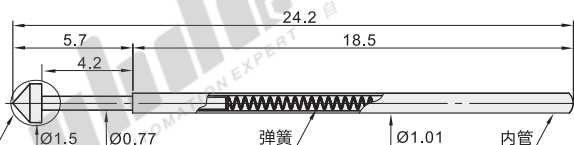

代码	型号	针轴形状	最小安装距离 (mm)	最大弹力 (g)	最大弹力行程 (mm)	2/3行程弹力 (g)	额定电流 (A)	接触阻值 (mΩ)
PLB02		A1 B D E2 F H K1 L T T1	1.90	150±20%	4.20	80±20%	3	100

● 针套

代码	类型	材质	表面处理	可选探针
PRB02	针套	磷青铜	镀金	PLB02-A1 PLB02-E2 PLB02-K1 PLB02-T1 PLB02-B PLB02-F PLB02-L PLB02-T

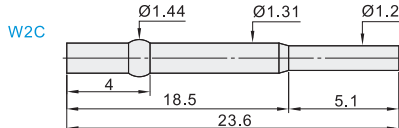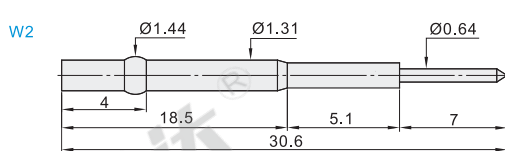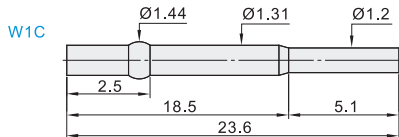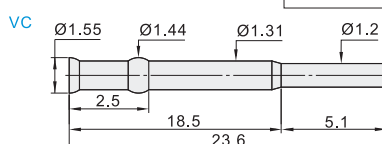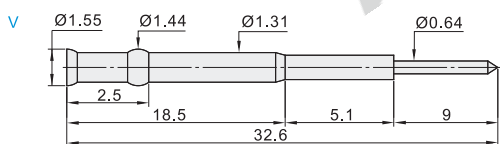

代码	型号	针套规格	建议钻孔尺寸 (mm)
PRB02		V VC W1C W2 W2C	1.35~1.40



请按图示订货

● 探针

代码	针轴形状	最小安装距离 (mm)
PLB02	A1 B	1.90
PLB02 — B		

● 针套

代码	针套规格	建议钻孔尺寸 (mm)
PRB02	V VC	1.35~1.40
PRB02 — VC		



● 优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



交货期

5