

# 定位销

## 内螺纹型 · P尺寸指定型/P.L.B尺寸指定型 小头平头型


### □ P尺寸指定型

内螺纹型 P尺寸指定型	材质		硬度	表面处理
	国标	相当		
YGR01	9CrWMn	SKS3	淬火硬度58~61HRC	—
YGR02			淬火硬度58~61HRC, 镀层硬度850HV~	镀硬铬, 镀层厚度3~5μm
YGR03			—	—
YGR06	0Cr18Ni9	SUS304	—	—
YGR11	9Cr18Mo	SUS440C	淬火硬度48~53HRC	—



### □ P尺寸公差表

P	h6
4.0~6.00	$0_{-0.008}^0$
6.01~10.00	$0_{-0.009}^0$
10.01~18.00	$0_{-0.011}^0$
18.01~30.00	$0_{-0.013}^0$

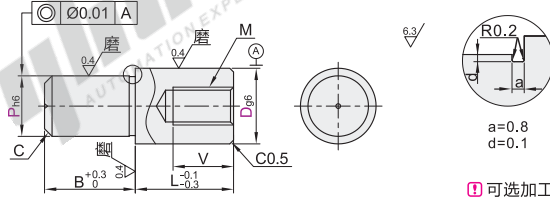

□ SUS440C材质的D部加工有识别槽。

□ 可选加工见下表。

视角标准：第一视角

型号		最小单位0.01	L	B	M	V	C
YGR01	6	$4.00-6.00$	10	3	M3	5	0.5
	8	$6.00-8.00$	12	4	M4	8	1
	10	$7.00-10.00$	16	5	M5	8	1
	12	$7.00-12.00$	20	6	M5	1.5	—
	13	$8.00-13.00$	22	10	M8	2	—
	16	$10.00-16.00$	24	10	M8	12	3
YGR11	20	$13.00-20.00$	32	20	M8	12	3



请按图示订货

型号	D	P	L
YGR01	6	4.00-6.00	10
YGR02	8	6.00-8.00	12

YGR01 - D6 - P5

### □ 可选加工

型号	D	P	可选加工代码
YGR01	10	7.00-10.00	CN RC
YGR02	20	13.00-20.00	CN RC

YGR01 - D10 - P10 - CN



□ 无表面处理/无硬度



□ 无表面处理



□ 有表面处理


### □ P.L.B尺寸指定型

内螺纹型 P.L.B尺寸指定型	材质		硬度	表面处理
	国标	相当		
YGR21	9CrWMn	SKS3	淬火硬度58~61HRC	—
YGR22			淬火硬度58~61HRC, 镀层硬度850HV~	镀硬铬, 镀层厚度3~5μm
YGR23			—	—
YGR26	0Cr18Ni9	SUS304	—	—
YGR31	9Cr18Mo	SUS440C	淬火硬度48~53HRC	—



### □ P尺寸公差表

P	h6
4.0~6.00	$0_{-0.008}^0$
6.01~10.00	$0_{-0.009}^0$
10.01~18.00	$0_{-0.011}^0$
18.01~30.00	$0_{-0.013}^0$

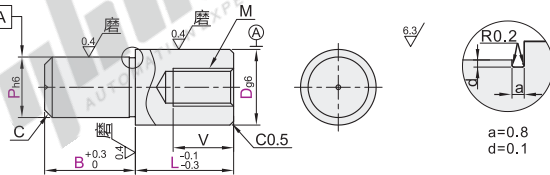

□ SUS440C材质的D部加工有识别槽。

□ 可选加工见下表。

视角标准：第一视角

型号		最小单位0.01	最小单位1	最小单位0.1	M	V	C
YGR21	6	$4.00-6.00$	8~15	2.0~12.0	M3	5	0.5
	8	$6.00-8.00$	11~18	2.0~15.0	M4	8	1
	10T	$7.00-10.00$	8~18	3.0~20.0	M4	6	1
	10	$7.00-10.00$	11~22		M5	8	1
	12T	$7.00-12.00$	8~20		M4	6	1.5
	YGR23	12	$7.00-12.00$	12~26	M5	8	1.5
YGR26	13T	$8.00-13.00$	10~22	M6	9	2	
	13	$8.00-13.00$	13~28	M8	10	2	
	16T	$10.00-16.00$	10~26	M6	9	3	
YGR31	16	$10.00-16.00$	16~35	5.0~20.0	M8	12	3
	20T	$13.00-20.00$	12~32	M6	9	3	
	20	$13.00-20.00$	20~42	M8	12	3	



请按图示订货

型号	D	P	L	B	M
YGR21	6	4.00-6.00	8-15	2.0-12.0	M3
YGR22	10	7.00-10.00	11-22	3.0-20.0	M5

YGR21 - D6 - P5 - L10 - B11

### □ 可选加工

型号	D	最小单位0.01	最小单位1	最小单位0.1	可选加工代码
YGR21	6	4.00-6.00	8-15	2.0-12.0	CN RC SA TA
YGR22	10	7.00-10.00	11-22	3.0-20.0	CN RC SA TA

YGR21 - D10 - P10 - L10 - B11 - CN

### ● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



□ 无表面处理/无硬度



□ 无表面处理



□ 有表面处理

夹具用衬套  
A6



可选加工

代码	技术说明	
CN	<b>变更倒角C</b> C0.5以下 	<b>【选型方法】CN</b> 变更P尺寸部的倒角为C0.5以下 □ D≤8时, 不适用 □ 仅适用P尺寸部
RC	<b>变更颈部退刀槽为R0.5</b> RC (R0.5) 	<b>【选型方法】RC</b> □ D-P≤2时, 不适用

代码	技术说明	
SA	<b>增加内六角孔</b> 	<b>【选型方法】SA</b> □ D≥8适用 □ 仅YGR21~31适用 □ 不可与TA、RC共用
TA	<b>增加扳手孔</b> 	<b>【选型方法】TA</b> □ D≥8, (B-Q)/2≥1, 适用 □ 仅YGR21~31适用 □ 不可与SA、RC共用

D	通用尺寸	六角孔尺寸
8	7.0~	9.0~
10	10.0~	12.0~
12	12.0~	15.0~
13	13.0~	16.0~
16	16.0~	19.0~
20	20.0~	25.0~

P	Q
6.00~9.99	2
10.00~15.99	3.5
16.00~	5