


直流型电动滚筒

内螺纹型 同步带轮型

代码	类型	材质	表面处理
QCG05	同步带轮型	低碳钢	镀锌
QCG06			镀硬铬
QCG07			—


① 推荐与PU型同步带配合使用。

② 同步带排布的中心距建议公差+0.3/0mm。

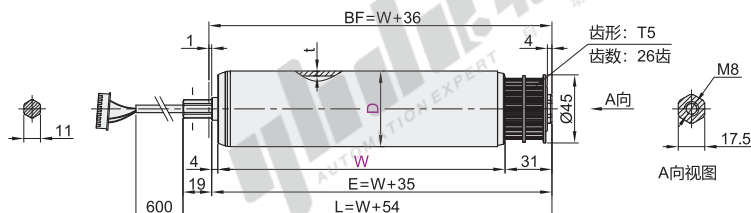


支架选择

1: 标准型安装支架(电缆端)

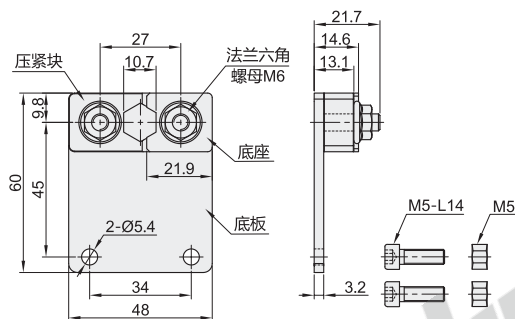

① 拧紧扭矩(M6): 8-10N.m
拧紧扭矩(M5): 2.3-3.5N.m

2: 紧凑型安装支架(电缆端)

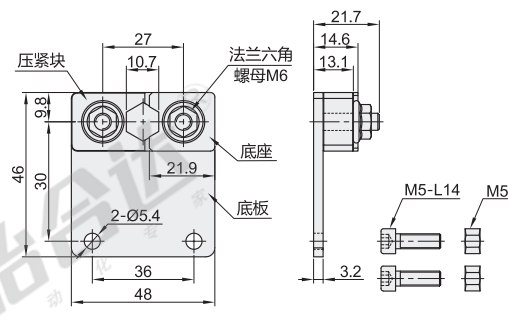

① 拧紧扭矩(M6): 8-10N.m
拧紧扭矩(M5): 2.3-3.5N.m



型号		W	D	电缆端 安装支架	驱动卡	t	BF	E	L
代码	速度代码	最小单位1							
QCG05	15 20 25	310~1000	50	1(标准型)	A	1.5	W+36	W+35	W+54
QCG06									
QCG07	35 45 60 75	285~1000							

① 驱动卡详细尺寸及参数见电动滚筒产品简介P2178~2179。

重量参考表(单位: KG)

速度代码	300	400	500	600	700	800	900	1000
15 20 25	2	2.2	2.4	2.5	2.7	2.9	3	3.2
35 45 60 75	1.8	2	2.2	2.4	2.5	2.7	2.9	3

① 以上的重量都是近似值。

静态负载能力(单位: KG)

滚筒长度	300	400	500	600	700	800	900	1000
静态负载能力	80	70	60	55	50	45	40	35

① 以上的静态负载能力都是近似值。



型号		W	D	电缆端 安装支架	驱动卡
代码	速度代码	最小单位1			
QCG05	15 20 25	310~1000	50	1(标准型) 2(紧凑型)	A
QCG06	35 45 60 75	285~1000			

QCG05-15-W400-D50-1-A

可选加工

代码	速度代码	W 最小单位1	D	电缆端 安装支架	驱动卡	可选加工 代码
QCG05	15 20 25	310~1000	50	1(标准型) 2(紧凑型)	A	LN() LG BB...
QCG06	35 45 60 75	285~1000	50	1(标准型) 2(紧凑型)	A	LN() LG BB...

QCG05-15-W400-D50-1-A-LN1000



数量	1~4	5~
价格	100% 另行报价	100% 另行报价

未税价(元)



交货期
15



代码	技术说明
LN()	变更电缆线长度 选型方法 LN1000 有1000、1500两种长度可选择
LG	变更电缆线接头 选型方法 LG 电缆线长度1000
BB BX BC BN BD BK BQ	增加包胶 选型方法 BB BB 3mm 天然橡胶(黑) BX 5mm 天然橡胶(黑) BC 3mm PU(黑) BN 5mm PU(黑) BD 3mm 丁腈橡胶(黑) BK 5mm 丁腈橡胶(黑) BQ 2mm PVC软胶(灰)

① 可选加工(增加包胶)仅适用QCG05。