

---

# UT-5512 规格书

(物料名称: 光电隔离数据量 I/O 控制器)

## 1. 品牌与制造商信息

- 品牌: 宇泰科技 (UTEK)
- 制造商:
- Logo: 

## 2. 物料型号及版本

- 型号: UT-5512
- 版本: VER:01

## 3. 主要功能、特性

- 8路开关量输出 I/O 控制器

## 4. 技术参数

- 1、--GND: 公共地
- 2、--VCC: DC9--30V 电源输入工作电流: 350mA
- 3、--DATA-: 通信接口 (RS232: 数据接收; RS485: RS485-) 出厂默认为: RS485
- 4、--DATA+: 通信接口 (RS232: 数据发送; RS485: RS485+)
- 5、--RESET: 复位
- 6、--NO1、NO2、NO3、NO4、NO5、NO6、NO7、NO8、: 继电器常开端
- 7、--NC2、NC8: 继电器常闭端
- 10、--COM、COM1、COM2: 继电器公共端
- 11、继电器触点交流电压最大值:125V; 电流最大值:500mA
- 12、继电器触点直流电压最大值:30V; 电流最大值:1A

## 5、 接口定义

CN1:

连接插座 1:

GND	10
VCC	9
DATA-	8
DATA+	7
RESET	6
COM1	5
NO1	4
COM2	3
NC2	2
NO2	1

CN2:

连接插座 2:


COM	10
COM	9
NO3	8
NO4	7
NO5	6
NO6	5
NO7	4
COM8	3
NC8	2
NO8	1

## 6、 产品视图（外观图）



## 7、 产品认证资质(法律法规)说明

## 8、 结构尺寸图

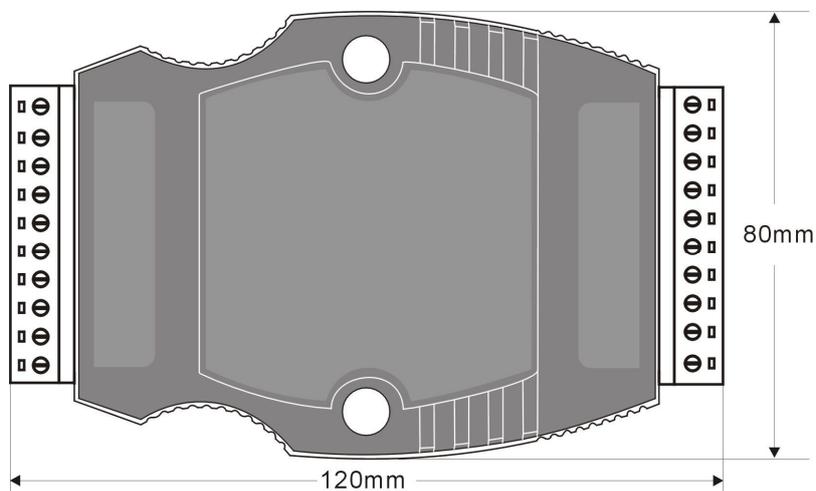


## 9、 机身铭牌（包含认证标识）



## 10、 附件清单

名称	数量(单位)
包装盒	1PCS
珍珠棉	1PCS
UT-5512 主机	1PCS
光盘	1PCS
合格证	1PCS
保修卡	1PCS
定位座	1PCS

## 11、 包装方式及外箱标识

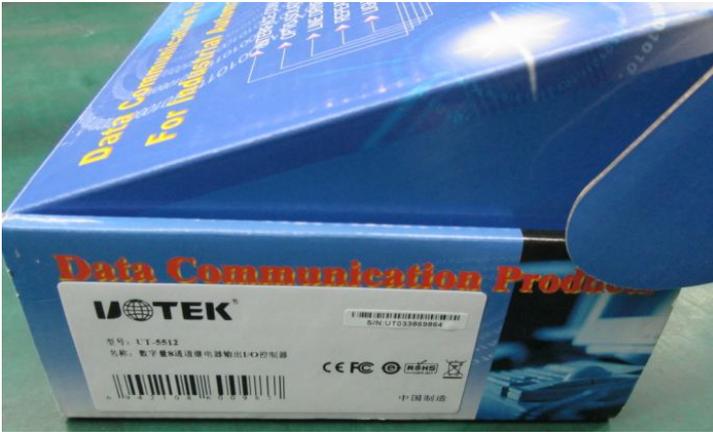

包装盒尺寸是：280×160×65mm

注:生产批号、生产日期以实际货物为准。

## 12、 存储运输要求

存储温度：-40 度到+85 度,相对湿度为 5%到 95%

## 13、 加工/组装/安装注意事项（可选）

## 14、 典型参数的测试方法（可选）

## 15、 产品质保及服务（可选）