


多位置固定气缸

单杆型

代码	类型	动作形式
WGL21	单杆型	双作用

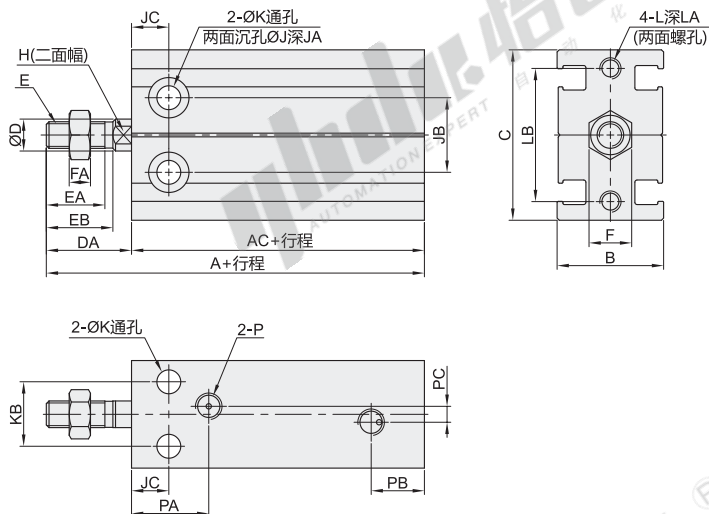

型号	行程	内置磁石	磁性开关接点类型	磁性开关线长 (m)	P 接管螺纹	缓冲形式	工作介质	使用压力范围 (MPa)	保证耐压力 (MPa)	使用速度范围 (mm/s)	工作温度 (°C)
WGL21	6	5 10 15 20 25 30 35	Y(有) N(无)	无指定(无磁性开关)	2 3 5	M5 PT1/8	空气 (经40µm以上滤网过滤)	0.15~1	1.5	30~500	-20~70
	10	5 10 15 20 25 30 40 50		2(电子式无接点2线)							
	16	5 10 15 20 25 30 40 50		N(电子式无接点NPN型)							
	20	5 10 15 20 25 30 40 50 60		P(电子式无接点PNP型)							
	25	5 10 15 20 25 30 40 50 60									

① 当选择内置磁石N(无)时, 无需选择磁性开关接点类型和磁性开关线长。

② 当选择无磁性开关时, 无需选择磁性开关线长; 当选择带磁性开关时, 配套磁性开关为WHS33系列, 磁性开关数量默认为2pcs。



请按图示订货

型号	行程	内置磁石	磁性开关接点类型	磁性开关线长 (m)
WGL21	6	Y(有)	无指定(无磁性开关)	2
WGL21	10	N(无)	2(电子式无接点2线)	3

WGL21-6-10-Y-2-5



未税价(元)

优惠价	数量	1~29	30~
价格	100%	另行报价	

交货期	7
-----	---

缸径	无内置磁石		有内置磁石		B	C	D	DA	E	EA	EB	F	FA	H	J	JA	JB	JC	K	KB	L	LA	LB	P	PA	PB	PC
	A	AC	A	AC																							
6	46	33	46	33	16.5	22	3	13	M3×0.5	7	8	5.5	2.5	—	6	5	10	3.3	7	M3	5	17	14	—			
10	52	36	52	36		24	4	16	M4×0.7	10	11	7	2			5.5	11		7			9			18	15.5	10
16	46	30	56	40	20	32	6	19	M5×0.8	11	12.5	8	4	5	7.5	6.5	14	4.5	12	M4	25	M5	14.5	3			
20	55	36	65	46	26	40	8		M6×1.0	12	14	10	5	6	8	16	9		5.5	16			M5		7.5	30	19.3
25	63	40	73	50	32	50	10	23	M8×1.25	15.5	18	12	6	8	9.5	9	20	10	5.5	20	M5	8	38	20.5	8.5	12	
32	69	42	79	52	40	62	12	27	M10×1.25	19.5	22	17				10	11	11.5		24		11	6.5	24	M6	9	48

理论输出力表(N)



缸径	杆径	动作方向	受压面积 (mm²)	使用压力(MPa)						
				0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7
6	3	双作用	伸出	28.3	2.8	5.7	8.5	11.3	14.1	17.0
		双作用	缩回	21.2	2.1	4.2	6.4	8.5	10.6	12.7
10	4	双作用	伸出	78.5	7.9	15.7	23.6	31.4	39.3	47.1
		双作用	缩回	66.0	6.6	13.2	19.8	26.4	33.0	39.6
16	6	双作用	伸出	201.1	20.1	40.2	60.3	80.4	100.5	120.6
		双作用	缩回	172.8	17.3	34.6	51.8	69.1	86.4	103.7
20	8	双作用	伸出	314.2	31.4	62.8	94.2	125.7	157.1	188.5
		双作用	缩回	263.9	26.4	52.8	79.2	105.6	131.9	158.3
25	10	双作用	伸出	490.9	49.1	98.2	147.3	196.3	245.4	294.5
		双作用	缩回	412.3	41.2	82.5	123.7	164.9	206.2	247.4
32	12	双作用	伸出	804.2	80.4	160.8	241.3	321.7	402.1	482.5
		双作用	缩回	691.2	69.1	138.2	207.3	276.5	345.6	414.7