


滑动用：实现输送物品排列、分类、堆积使用或从侧面投入的输送用途。摩擦系数低，可以轻松在输送带上移动物品的输送带。

代码	输送面				滚轮面		织物	总厚	重量	最小滚轮直径	容许应力	连续使用温度	内周	激光
	材质	纹理	颜色	摩擦系数	材质	纹理	层数		kg/m ²	mm	kg/cm	(°C)	加导条	打孔
EMF11			绿色				1	0.5	0.5	25	4	-10~80	√	√
EMF12	浸透布	细纹理	白色		浸透布	细纹理		0.9	1.0	10	5	-20~100	√	√
EMF17			墨绿色					1.1	1.1	30	3.5		×	√
EMF13	硅胶	粗纹理	浅绿色	0.15~0.2	硅胶	粗纹理	2	1.2	1.2	25	8	-10~80	×	√
EMF14		浸透布	绿色		PET	布纹		1.3	1.3	30		-15~80	×	√
EMF15	PET		白色					0.8	0.7	25	6	-20~80	√	√
EMF16	聚酯	细纹理	绿色		聚酯	细纹理	1	1.0	1.0	10			√	√
EMF18	帆布		黑色		帆布								√	√
EMF19													√	√

激光打孔请致电怡合达或来图定制。



视角标准：第一视角

型号	代码	皮带宽度W 最小单位1mm	皮带周长L(m) 最小单位0.001m
EMF11 EMF12	10~600		
EMF13 EMF14	10~1500		0.5~20
EMF15 EMF16	10~1800		
EMF18	10~500		
EMF17 EMF19	10~1200		



可选加工


代码	技术说明
增加防跑偏导条	增加防跑偏导条
滚轮槽尺寸	滚轮槽尺寸
增加PU防跑偏导条	增加PU防跑偏导条
选型方法 PA	选型方法 PA
增加导条位置图	增加导条位置图
一根导条位置图	一根导条位置图
两根导条位置图	两根导条位置图

代码	底宽B	高度h	最小滚轮直径mm	选型方式	推荐滚轮尺寸X Y Z
PG/FG	5	3	Ø30	可选	9 7 5
PA/FA	6	4	Ø40	可选	10 8 6
PB/FB	8	5	Ø50	可选	12 9 7
PC/FC			Ø30	可选	
PD/FD	10	3	Ø50	优先★	14 12 5
PE/FE		6	Ø60	可选	
PF/FF	13	8	Ø80	可选	17 14 10

食品用：食品输送用途。该用途平皮带针对食品输送特点优化，具有更强的抗菌、防霉、防起毛边的功能（符合MHLW 370/FDA/EU 10/2011等标准）。

代码	输送面				滚轮面		织物	总厚	重量	最小滚轮直径	容许应力	连续使用温度	内周	激光
	材质	纹理	颜色	摩擦系数	材质	纹理	层数		kg/m ²	mm	kg/cm	(°C)	加导条	打孔
EMD41					聚酯织物		1	0.7	0.8	6			√	√
EMD42								0.9	1.0	8	4		√	√
EMD43		亚光面		0.3~0.4				1.2	1.1	10			√	√
EMD44			白色		PU		2	1.5	1.7	20	8	-20~80	√	√
EMD45								2	2.2	50	10		√	√
EMD81	PU	钻石纹		—	聚酯织物	布纹	1	1.2	0.9	8	4		√	—
EMD82							2	1.7	1.6	20	8		√	—
EMF41					PET			0.8	0.9	15	3.5	-15~80	√	√
EMF43			蓝色	0.3~0.4	聚酯织物		1	0.7	0.7	过刀口	4	-30~110	√	√
EMF44		光面	白色		PU			0.9	1.0	20		-20~80	√	√
EMF45			蓝色		聚酯织物			1.3	1.4	过刀口	6	-30~110	√	√
EMF76		细布纹		0.3				1.2	1.2	14		-20~90	×	√
EMF77		直条纹	白色	1	PU	细布纹	—	1.5	1.6	16	10	-20~80	×	√
EMF47	TPU	亚光面		0.7	PET	浸透布	1	0.7	0.75	15	3	-30~80	√	√

激光打孔请致电怡合达或来图定制。

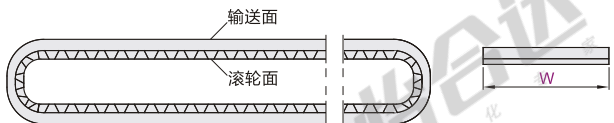

可选加工详见上表。

视角标准：第一视角

型号	代码	皮带宽度W 最小单位1mm	皮带周长L(m) 最小单位0.001m
EMD41 EMD42 EMD43 EMD44 EMD45 EMF43 EMF45 EMF47	10~2000		0.5~20

型号	代码	皮带宽度W 最小单位1mm	皮带周长L(m) 最小单位0.001m
EMD81 EMD82 EMF76 EMF77	10~500		0.5~20
EMF41 EMF44	10~600		



可选加工

代码	皮带宽度W	周长L(m)	可加工代码
EMD41	10~2000	0.5~20	PA PB
EMD42			PC...

EMD41—W200—L1.18—PC



价格

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期

3