

拖链/接头/分隔片

高品质静音型·内外径打开



拖链

代码	类型	内高	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
VBW01	高品质静音型	15	内外径打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB	接头
VBW11		22								
VBW21		28								
VBW41		40								

① 特点：节距小，运行噪音极低，适用于高速及高加速度运行。



② 本系列拖链包含一套接头(移动端、固定端各一个)。

③ 本系列拖链不包含分隔片，分隔片需单独购买。

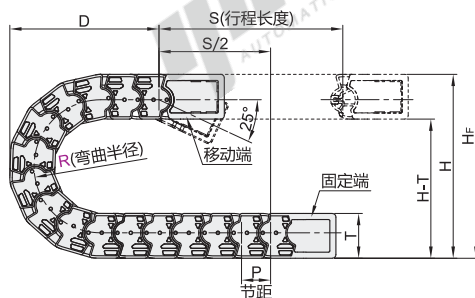

- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量
- 拖链长度= $\frac{S}{2} + K$

内外径打开



- 架空长度
- FLG=直线架空长度

④ 每米链节数=1000÷节距P。

视角标准：第一视角

型号	弯曲半径	链节数	接头	内高	外高	内宽	外宽	节距	最大电缆	最大架空	重量
代码	规格	R	N	G	T	F	E	P	直径	长度(m)	(kg/m)
VBW01	1520	30	VEW01	15	22	20	34	18	10	1.2	≈0.339
	1530					30	44			1.1	≈0.389
	1540					40	54			1	≈0.428
	1550					50	64			0.9	≈0.483
	1560					60	74			0.85	≈0.539
VBW11	2220	35	VEW11	22	29	20	32	20	15	2.4	≈0.362
	2230					30	42			2.3	≈0.382
	2240					40	52			2.2	≈0.432
	2250					50	62			2.15	≈0.462
	2260					60	72			2.1	≈0.492
	2280					80	92			2	≈0.582
	2830					30	46			1.65	≈0.617
VBW21	2840	55	VEW21	28	37	40	56	24	20	1.6	≈0.658
	2850					50	66			1.55	≈0.7
	2860					60	76			1.5	≈0.741
	2870					70	86			1.45	≈0.783
	2880					80	96			1.4	≈0.817
	28100					100	116			1.3	≈0.892
	28120					120	136			1.25	≈0.967
VBW41	4040	75	VEW41	40	51	40	60	30	28	2.6	≈1.267
	4050					50	70			2.55	≈1.361
	4060					60	80			2.5	≈1.481
	4075					75	95			2.45	≈1.627
	40100					100	120			2.3	≈1.893
	40125					125	145			2.15	≈2.16
	40150					150	170			2	≈2.413

安装尺寸

代码	R	H	Hf	D	K
VBW01	30	97	157	77	166.2
	38	113	173	85	191.3
	48	133	193	95	222.7
	35	108	239	89.5	189.9
VBW11	45	138	269	99.5	221.3
	55	158	289	104.5	252.7
	75	198	329	129.5	315.5
	55	177	227	121.5	268.7
VBW21	75	217	267	141.5	331.5
	100	267	317	166.5	410
VBW41	75	245	321	160.5	355.5
	100	295	371	185.5	434
	150	395	471	235.5	591
	200	495	571	285.5	748



请按图示订货

型号	弯曲半径	链节数	接头
代码	规格	R	N
VBW01	1530	30	VEW01

VBW01—1520—R38—N5—VEW01



未税价(元)

优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



交货期
3

拖链/接头/分隔片


高品质静音型·内外径打开

接头


代码	类型	适用拖链内高	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VEW01	高品质静音型 拖链用	15	工程塑料	黑色	-20°C ~ 100°C	UL94-HB
VEW11		22				
VEW21		28				
VEW41		40				




VEW01

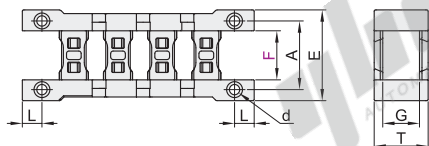


VEW11

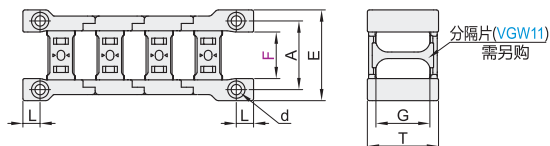

VEW21

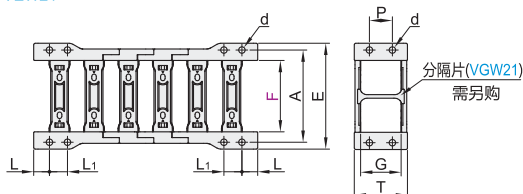

VEW41

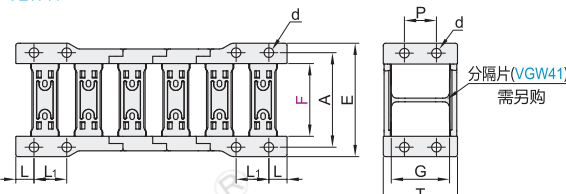

视角标准：第一视角

型号	A	E	L	L ₁	G	T	P	d	适用拖链代码
代码 F内宽									
VEW01	20	28	37						
	30	38	47						
	40	48	57	8	—	15	22	—	VBW01
	50	58	67						
	60	68	77						
VEW21	30	44.5	54						
	40	54.5	64						
	50	64.5	74						
	60	74.5	84	11	12.5	28	37	16	6
	70	84.5	94						
	80	94.5	104						
	100	114.5	124						
	120	134.5	144						

型号	A	E	L	L ₁	G	T	P	d	适用拖链代码
代码 F内宽									
VEW11	20	28	37						
	30	38	47						
	40	48	57	7	—	22	29	—	4.2
	50	58	67						
	60	68	77						
	80	88	97						
	40	55	68						
	50	65	78						
	60	75	85						
VEW41	75	90	100	12.5	22.5	40	51	22	8.1
	100	115	125						
	125	140	150						
	150	165	175						



型号
代码 F内宽
VEW01 30
VEW01—F20



优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价




分隔片


代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	适用拖链代码
VGW11	高品质静音型 拖链用	竖隔片	工程塑料	黑色	-20°C ~ 100°C	VBW11
VGW21						VBW21
VGW41						VBW41




VGW11



VGW21



VGW41



视角标准：第一视角



型号
VGW11



优惠价
数量 1~500 501~
价格 100% 另行报价

