

正方形/标准型/孔加工型

橡胶减震垫

防腐蚀硅橡胶/低摩擦硅橡胶/低摩擦丁腈橡胶/防静电硅橡胶/导电硅橡胶


代码			材质	硬度	颜色
正方形	标准型	孔加工型	防腐蚀硅橡胶	肖氏A50	黑色
NFB81	NFB83	NFB85		肖氏A70	
NFB82	NFB84	NFB86			
NFC73	NFC76	NFC63	低摩擦硅橡胶	肖氏A50	乳白色
NFC74	NFC77	NFC64		肖氏A70	浅灰色
NFC75	NFC78	NFC65	低摩擦丁腈橡胶	肖氏A70	
NFC81	NFC86	NFC91	防静电硅橡胶	肖氏A50	
NFC82	NFC87	NFC92		肖氏A70	黑色
NFC83	NFC88	NFC93		肖氏A50	
NFC84	NFC89	NFC94	导电硅橡胶	肖氏A50	
				肖氏A70	

T公差	
T	公差
0.5~3	±0.20
5~10	±0.30

A-B公差	
A-B	公差
200以下	±0.5
201~300	±1.0
301~500	±1.5




来图定制




① 有粘胶型T5以上的产品，可能会因自重使粘接胶带脱落。只能用作临时固定，或同时使用螺栓固定。


正方形

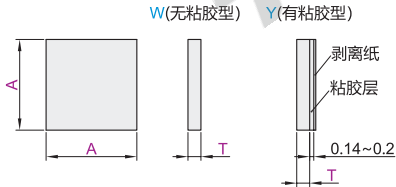

标准型

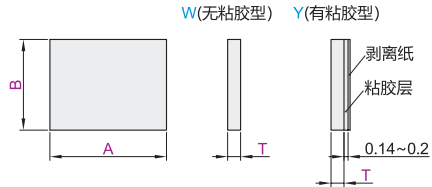

孔加工型

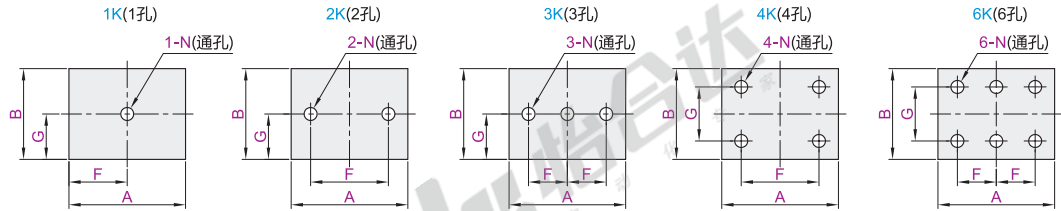

正方形

型号		T	A	粘胶层
代码				
NFB81	NFC81	0.5		
NFB82	NFC82	1	200	W(无粘胶型)
NFC73	NFC83	2	300	Y(有粘胶型)
NFC74	NFC84	3	500	
NFC75		5		
		10		

标准型

型号		T	最小单位1		粘胶层
代码			A	B	
NFB83	NFC86	0.5			
NFB84	NFC87	1	10~500	10~500	W(无粘胶型)
NFC76	NFC88	2			Y(有粘胶型)
NFC77	NFC89	3			
NFC78		5			
		10			

孔加工型

型号		T	最小单位0.5		最小单位0.5		N通孔	粘胶层
代码	孔规格		A	B	F	G		
NFB85	NFC91	1K					3	
NFB86	NFC92	2K					4	
NFC63	NFC93	3K	25~500	25~500	9~491 (1K/2K/4K型)	5~491	5	W(无粘胶型)
NFC64	NFC94	4K					6	Y(有粘胶型)
NFC65		6K					8	
		10					10	

① 选定F、G尺寸时，请考虑孔边距和孔间距。

正方形

型号		A	粘胶层
代码	T		
NFC81	1	200	W(无粘胶型)
NFC82	2	300	Y(有粘胶型)
		500	

NFC81—T1—A200—W

标准型

型号		最小单位1		粘胶层
代码	T	A	B	
NFC86	1	10~500	10~500	W(无粘胶型)
NFC87	2			Y(有粘胶型)

NFC86—T1—A100—B100—W

孔加工型

型号		T	最小单位0.5		最小单位0.5		N通孔	粘胶层
代码	孔规格		A	B	F	G		
NFC91	1K	1	25~500	25~500	9~491 (1K/2K/4K型)	5~491	3	W(无粘胶型)
NFC92	2K	2					4	Y(有粘胶型)

NFC91—1K—T1—A25—B25—F9—G5—N3—W



请按图示订货



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



① NFB81/82/83
NFB84/85/86



① 其余