


# 经济型导向轴

## 标准型/带挡圈槽型

直杆型 表面粗糙度Ra0.8

### 标准型

代码	类型	精度等级	材质		硬度	表面处理
			国标	相当		
E-SAD23	标准型	普通级	45	S45C	高频淬火 有效硬化层深度见P16 淬火硬度HRC56~	镀铬， 镀层硬度HV750~， 镀层厚度3μm~

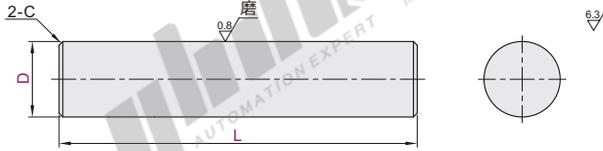

① 圆度/直线度/垂直度/同轴度/硬度变化/铬层分布，请参阅导向轴产品简介。

视角标准：第一视角

代码	型号		最小单位1	C
	D	L		
E-SAD23	6		150~600	0.2以下
	8			
	10	-0.005 -0.020		
	12		200~1000	0.5以下
	13			
	15			
	16		200~1200	
	20	-0.005 -0.025		
	25			
	30		200~1500	1.0以下
	35			
	40	-0.005 -0.030		
50				



可选加工

代码	技术说明	
LC	变更L尺寸公差	<b>选型方法</b> LC ① 最小单位0.1 ② L<300变更为L±0.03; 300≤L<600变更为L±0.05; L≥600变更为L±0.1



请按图示订货

型号		
代码	D	L
E-SAD23	6	150~600

E-SAD23—D6—L250

### 可选加工

型号				可选加工代码
代码	D	L		
E-SAD23	6	150~600		LC

E-SAD23—D6—L250—LC



未税价(元)


优惠价			
数量	1~9	10~	
价格	100%	另行报价	



交货期  
3

### 带挡圈槽型

代码	类型	精度等级	材质		硬度	表面处理
			国标	相当		
E-SAE23	带挡圈槽型	普通级	45	S45C	高频淬火 有效硬化层深度见P16 淬火硬度HRC56~	镀铬， 镀层硬度HV750~， 镀层厚度3μm~

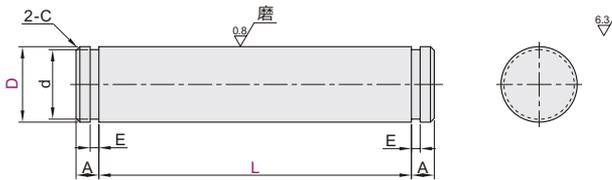

① 圆度/直线度/垂直度/同轴度/硬度变化/铬层分布，请参阅导向轴产品简介。

视角标准：第一视角

代码	型号		最小单位1	A	E	d	C
	D	L					
E-SAE23	6		150~600	2	0.7	5	0.5以下
	8						
	10	-0.005 -0.020					
	12		200~1000	3.5	1.15	11.5	-0.11
	13						
	15						
	16		200~1200	4.5	1.35	12.4	0
	20	-0.005 -0.025					
	25						
	30		200~1500	5	1.65	14.3	-0.21
	35						
	40	-0.005 -0.030					
50							



可选加工

代码	技术说明	
JD()	增加1个键槽	<b>选型方法</b> JD10-J10 ① 最小单位1 ② 键槽详情参阅P16.



请按图示订货

型号		
代码	D	L
E-SAE23	6	150~600

E-SAE23—D6—L200

### 可选加工

型号				可选加工代码
代码	D	L		
E-SAE23	6	150~600		JD()

E-SAE23—D6—L200—JD10—J20



未税价(元)

优惠价			
数量	1~9	10~	
价格	100%	另行报价	



交货期  
3