

外螺纹包胶轴承

标准型/加长型 圆柱型

代码		类型	轴承材质		衬层			轴
外螺纹型	外螺纹加长型		国际	相当	材质	硬度	颜色	材质
BAN01	BAN21	圆柱型	GCr15	SUJ2	聚氨酯	肖氏A90	黑色	SUS303
BAN02	BAN22						白色	
BAN03	BAN23					肖氏A70	黑色	
BAN04	BAN24						白色	
BAN05	BAN25				硅橡胶	肖氏A70	浅灰色	
BAN07	BAN27				制电性硅橡胶		黑色	
BAN06	BAN26				制电性聚氨酯		深灰色	
BAN11	BAN31				黑色			
BAN12	BAN32		2Cr13	SUS420	聚氨酯	肖氏A90	黑色	
BAN13	BAN33						白色	
BAN14	BAN34					肖氏A70	黑色	
BAN15	BAN35						白色	
BAN16	BAN36				硅橡胶	肖氏A70	浅灰色	
					制电性硅橡胶		黑色	



轴承精度 GB/T 307.1 6级
相当于 JIS B 1514 6级

制电性聚氨酯的特性

项目	单位	参数
体积固有电阻率	$\Omega \cdot \text{cm}$	2.1×10^9
体表电阻率	Ω	4.0×10^9

此数据为试验值，并非保证值。

白色聚氨酯可能会因时间而泛黄，颜色请以实物为准。


产品特点

- 轴承上安装螺栓，无需防脱落零件，可直接安装使用；
- 外螺纹螺栓根据需求可选择外螺纹型或者外螺纹加长型；
- 轴承和外螺纹螺栓接合在一起，无需防脱落零件，便于安装。


注意事项

- 螺纹根部带有不完整螺纹部，安装时请注意。
- 螺纹头部分可能超出轴承端面，凸出长度范围无法保证。
- 注意金属材料及其表面处理的防锈及保养。
- 如对防锈有要求，请优先选择轴承和轴部均为不锈钢材质的规格。
- 安装轴承时，如果用手直接接触产品，请在安装后及时喷防锈油避免产品被汗液腐蚀生锈。
- 不同批次产品包胶衬层可能存在色差。

A型



B型

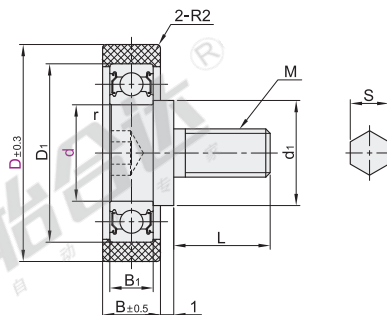

产品请以实物为准。

螺纹部无退刀槽加工。

视角标准：第一视角

型号		D	M	L		容许负载(N)			B	D ₁	B ₁	r (min.)	S	d ₁	使用轴承
代号	形状			标准型	加长型	聚氨酯	肖氏A90	肖氏A70							
外螺纹型 外螺纹加长型	A型	3	10	M3	4	6	25	8	7	3	7	0.1	1.5	5	BAF683ZZ BAF683ZZ
		12	12				34	10	9.8						
		4	13	M4	5	8	44	13	13	4	9	0.15	2	6	BAF684ZZ BAF624ZZ
		16	16				59	16	18						
		5	20	M6	8	12	78	20	24	5	16	0.3	2.5	7	BAF685ZZ BAF625ZZ
		20	20				157	44	47						
		6	28				176	91	53	6	19	0.2	9	9	BAF626ZZ BAF608ZZ
		8	30				176	94	53						
	B型*	10	40	M10	12	20	274	136	82	7	22	0.3	3	11	BAF608ZZ BAF608ZZ
		15	45				343	109	103						
		20	55				490	225	145	14	47	0.6	5	14	BAY6000ZZ BAY6200ZZ
		25	65				750	333	220						
		8	30	M6	8	12	176	94	53	11	26	0.3	8	25	BAY6904ZZ BAY6204ZZ
		10	40				274	136	82						
		15	45				343	109	103	12	32	0.6	17	17	BAY6002ZZ BAY6202ZZ
		20	55				485	220	145						
		25	65				745	330	220	19	52	1	10	30	BAY6205ZZ BAY6205ZZ

容许负载为参考值。

BAN07/27/16/36不适用带*规格。

$\text{kgf} = \text{N} \times 0.101922$



请按图示订货

型号	代码	形状	d	D
BAN01	A	3	10	12
BAN02	A	4	13	16

BAN01—A—d3—D12



未税价(元)

优惠价
数量 1~19 20~
价格 100% 另行报价

① 聚氨酯(肖氏A70)



未税价(元)

优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

① 其余



交货期

5

EX
Example
使用示例



① 用于运送产品、防止产品刮伤。