






代码	类型	滚珠丝杠 导程	滑座	底座	马达支座
KY30	伺服马达型	5、10	SCM	材质 铝铝合金 硬度 58~62HRC	材质 铝铝合金 表面处理 染黑

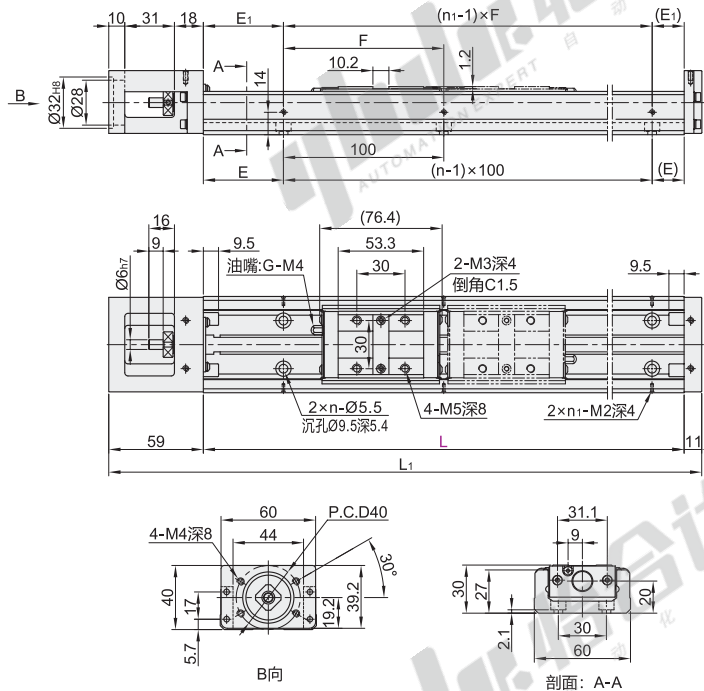

单一滑块螺帽使用之油嘴方向



两个滑块螺帽使用之油嘴方向




视角标准: 第一视角

型号 代码 规格	滑块	轨道长度 L	精度等级	护盖	极限开关 安装轨道选择	马达连接 支座选择	滚珠丝杠 轴径 导程	工作台长度 L1	E	E1	F	n	n1	最大行程	重量(kg)
KY30	1205 A(单滑座)	150	H(精密级) P(高精密级)	0(无护盖)	1(只有极限轨道) 2(安装轨道+EE-SX671) 3(安装轨道+EE-SX674)	30 3A 3D	12	220	25	25	100	2	2	单滑座 54.5 双滑座※ 104.5	单滑座 1.5 双滑座 —
		200						270		50		3	2	204.5	128 2.39 2.74
		300						370				4	3	304.5	228 2.98 3.33
	1210 A(单滑座) B(双滑座)	400						470	50	100	200	4	4	404.5	328 3.68 4.03
		500						570		50		5	3	504.5	428 4.29 4.64
		600						670		100		6	3	504.5	428 4.29 4.64
	1205 B(双滑座)	150						220	25	25	100	2	2	单滑座 54.5 双滑座※ 104.5	单滑座 1.5 双滑座 —
		200						270		50		3	2	204.5	128 2.39 2.74


① ※双滑座的最大行程为两个滑块螺帽紧密连接的数值。

② 马达连接支座及与马达对应表


马达连接
支座: 30

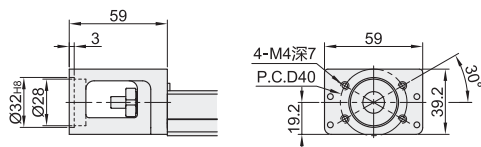

马达连接
支座: 3A

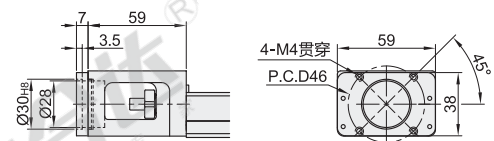

马达连接
支座: 3D



代码	马达类型	马达连接支座	适用品牌	输出功率
KY30	伺服马达型	3A	台达、三菱、汇川	100W
		3D	松下	




视角标准: 第一视角

KY 单轴驱动器


◀ 30系列 · 标准型 无护盖

■ 安装轨道尺寸及极限开关安装示例


1 (安装轨道)



3 (安装轨道+EE-SX674)



2 (安装轨道+EE-SX671)




视角标准：第一视角

代码	极限开关安装轨道	a	b	c	d
KY30	2 (安装轨道+EE-SX671)	50.9	63.4	3.8	12.8
	3 (安装轨道+EE-SX674)	48.6	54.9	3.6	

■ 精度等级

代码	轨道长度 L	反覆定位精度		定位精度		行走平行度		启动扭矩(N·cm)	
		精密级	高精密级	精密级	高精密级	精密级	高精密级	精密级	高精密级
KY30	150								
	200								
	300				0.020		0.010		
	400	±0.01	±0.003	—	—			7	15
	500								
	600				0.025		0.015		

■ 容许静力矩

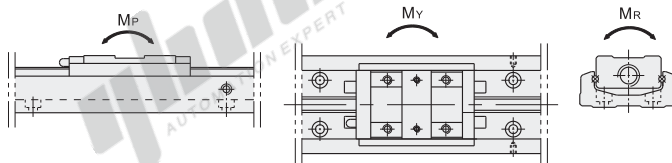

代码	导程	容许静力矩					
		直线导轨					
		俯仰M _f (N·m)		偏摆M _y (N·m)		滚动M _r (N·m)	
KY30	5	单滑座	双滑座	单滑座	双滑座	单滑座	双滑座
	10	156.6	858.5	156.6	858.5	462	924

① 双滑座的容许静力矩为两个滑块螺帽紧密连接的数值。

■ 容许负载

代码	导程	基本额定负载(KN)					
		直线导轨		滚珠丝杠			
		C(动)	Co(静)	C(动)		Co(静)	
		精密级/高精密级		精密级	高精密级	精密级	高精密级
KY30	5						
	10	12.21	22.11	2.25	2.94	4.31	5.1
				2.16	2.84	3.72	4.51



型号	滑块	轨道长度 L	精度等级	护盖	极限开关/安装轨道选择	马达连接 底座选择
代码	规格					
KY30	203 1210	150 200	H(精密级) P(高精密级)	0(无护盖)	1(只有极限轨道) 2(安装轨道+EE-SX671) 3(安装轨道+EE-SX674)	30 3A 3D

KY30—1205—A—L150—H—0—1—3A



优惠价
数量 1~10 11~
价格 100% 另行报价
未税价(元)



交货期
10


KY 单轴驱动器



❗※双滑座的最大行程为两个滑块螺帽紧密连接的数值。

● 马达连接支座及与马达对应表

马达连接
支座: 3A



代码	马达类型	马达连接支座	适用品牌	输出功率
KY30	伺服马达型	3A	台达、三菱、汇川	100W
		3D	松下	




KY 单轴驱动器


30系列 · 标准型 含铝护盖

安装轨道尺寸及极限开关安装示例


1 (安装轨道)



2 (安装轨道+EE-SX671)

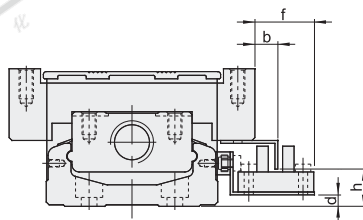

3 (安装轨道+EE-SX674)




视角标准：第一视角

代码	极限开关安装轨道	b	d	f	h
KY30	2 (安装轨道+EE-SX671)	10.9	3.8	23.4	14
	3 (安装轨道+EE-SX674)	8.6	3.6	14.9	12.6

精度等级

代码	轨道长度 L	反覆定位精度		定位精度		行走平行度		启动扭矩(N-cm)	
		精密级	高精密级	精密级	高精密级	精密级	高精密级	精密级	高精密级
KY30	150								
	200								
	300				0.020		0.010		
	400	±0.01	±0.003	—		—		7	15
	500								
	600				0.025		0.015		

容许静力矩

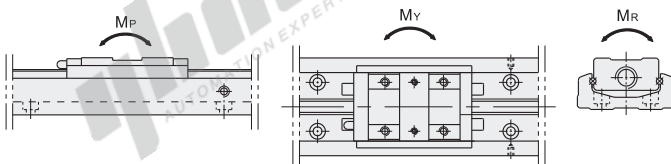

代码	导程	容许静力矩					
		直线导轨					
		俯仰Mf(N-m)		偏摆My(N-m)		滚动Mr(N-m)	
KY30	5	单滑座	双滑座	单滑座	双滑座	单滑座	双滑座
	10	156.6	858.5	156.6	858.5	462	924

① 双滑座的容许静力矩为两个滑块螺帽紧密连接的数值。

容许负载

代码	导程	基本额定负载(KN)					
		直线导轨		滚珠丝杠			
		C(动)	Co(静)	C(动)		Co(静)	
		精密级/高精密级		精密级	高精密级	精密级	高精密级
KY30	5	12.21		2.25	2.94	4.31	5.1
	10	22.11		2.16	2.84	3.72	4.51




型号		滑块	轨道长度 L	精度等级	护盖	极限开关/安装轨道选择	马达连接 支座选择
代码	规格						
KY30	1205	A(单滑座)	150	H(精密级)	1(铝护盖)	1(只有极限轨道)	30
	1210		200	P(高精密级)		2(安装轨道+EE-SX671)	3A
						3(安装轨道+EE-SX674)	3D

KY30—1205—A—L150—H—1—1—3A




优惠价	
数量	1~10 11~
价格	100% 另行报价




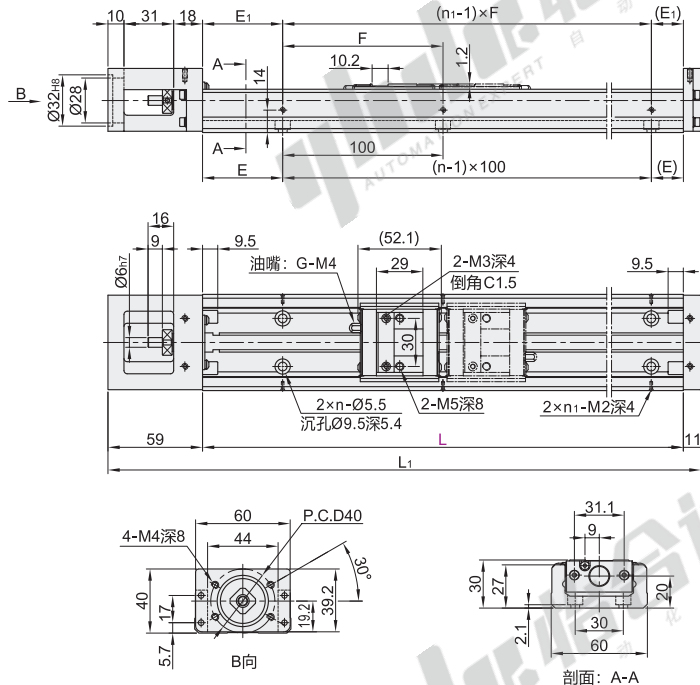

单一滑块螺帽使用之油嘴方向



两个滑块螺帽使用之油嘴方向




视角标准：第一视角

型号		滑块	轨道长度 L	精度等级	护盖	极限开关 安装轨道选择	马达连接 支座选择	滚珠丝杠		工作台长度 L ₁	E	E ₁	F	n	n ₁	最大行程		重量(kg)	
代码	规格							轴径	导程							单滑座	双滑座※	单滑座	双滑座
KY30	1205 1210	C(单滑座)	150	H(精密级)	0(无护盖)	1(只有极限轨道) 2(安装轨道+EE-SX671) 3(安装轨道+EE-SX674)	30 3A 3D	12	5	220	25	25	100	2	2	78.8	26.6	1.4	1.63
			200							270		50				128.8	76.6	1.69	1.92
			300							370		3				228.8	176.6	2.28	2.51
		D(双滑座)	400					10	470	50	100	200	4	328.8	276.6	2.88	3.11		
			500						570	50	5	428.8	376.6	3.56	3.79				
			600						670	100	6	528.8	476.6	4.17	4.4				


① ※双滑座的最大行程为两个滑块螺帽紧密连接的数值。

② 马达连接支架及与马达对应表


马达连接
支架：30

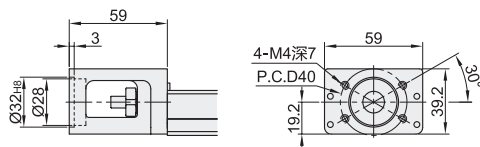

马达连接
支架：3A

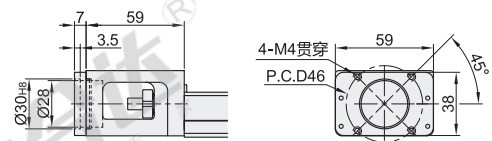

马达连接
支架：3D



代码	马达类型	马达连接支架	适用品牌	输出功率
KY30	伺服马达型	3A	台达、三菱、汇川	100W
		3D	松下	




视角标准：第一视角

KY 单轴驱动器


◀ 30系列 · 短型 无护盖

■ 安装轨道尺寸及极限开关安装示例


1 (安装轨道)



2 (安装轨道+EE-SX671)



3 (安装轨道+EE-SX674)




视角标准：第一视角

代码	极限开关安装轨道	a	b	c	d
KY30	2 (安装轨道+EE-SX671)	50.9	63.4	3.8	12.8
	3 (安装轨道+EE-SX674)	48.6	54.9	3.6	

■ 精度等级

代码	轨道长度 L	反覆定位精度		定位精度		行走平行度		启动扭矩(N·cm)	
		精密级	高精密级	精密级	高精密级	精密级	高精密级	精密级	高精密级
KY30	150								
	200								
	300				0.020		0.010		
	400	±0.01	±0.003	—	—			7	15
	500								
	600				0.025		0.015		

■ 容许静力矩

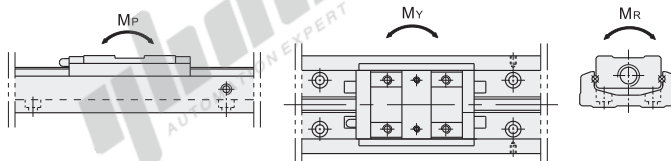

代码	导程	容许静力矩					
		直线导轨					
		俯仰Mf(N·m)		偏摆My(N·m)		滚动Mr(N·m)	
KY30	5	单滑座	双滑座	单滑座	双滑座	单滑座	双滑座
	10	43.8	326.4	43.8	326.4	248.8	497.6

① 双滑座的容许静力矩为两个滑块螺帽紧密连接的数值。

■ 容许负载

代码	导程	基本额定负载(KN)					
		直线导轨		滚珠丝杠			
		C(动)	Co(静)	C(动)		Co(静)	
		精密级/高精密级		精密级	高精密级	精密级	高精密级
KY30	5						
	10	7.91	11.9	2.25	2.94	4.31	5.1



请按图示订货

型号		滑块	轨道长度 L	精度等级	护盖	极限开关/安装轨道选择	马达连接 底座选择
代码	规格						
KY30	1210	C(单滑座) D(双滑座)	150 200 300	H(精密级) P(高精密级)	0(无护盖)	1(只有极限轨道) 2(安装轨道+EE-SX671) 3(安装轨道+EE-SX674)	30 3A 3D

KY30-1205-C-L150-H-0-1-3A



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~10	11~
价格	100%	另行报价



交货期
10


30系列·短型

含铝护盖

KY 单轴驱动器



代码	类型	滚珠丝杠 导程	滑座	底座		马达支座	
			材质	材质	硬度	材质	表面处理
KY30	伺服马达型	5、10	SCM	铬铝合金	58~62HRC	铝合金	染黑

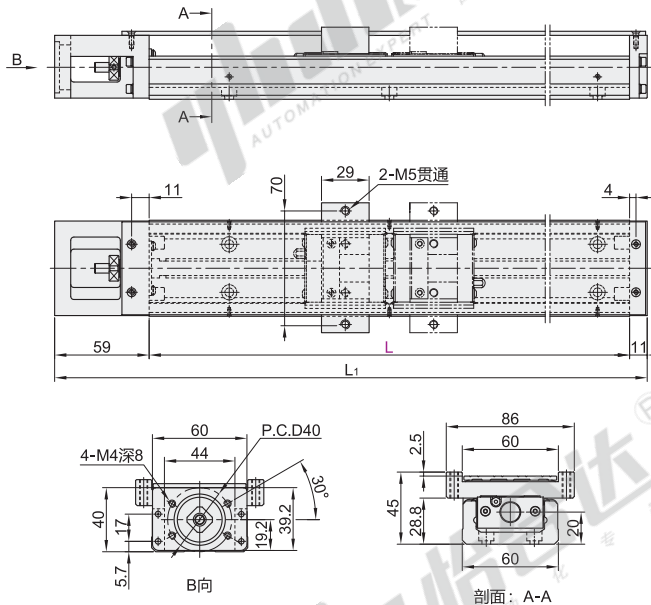

① 图纸未标注尺寸请参考KY30短型无护盖产品。




型号		滑块	轨道长度 L	精度等级	护盖	极限开关 安装轨道选择	马达连接 支座选择	滚珠丝杠		工作台长度 L ₁	E	E _i	F	n	n ₁	最大行程		重量(kg)	
代码	规格							轴径	导程							单滑座	双滑座※	单滑座	双滑座
KY30	1205 1210	C(单滑座) D(双滑座)	150	H(精密级) P(高精密级)	1(铝护盖)	1(只有极限轨道) 2(安装轨道+EE-SX671) 3(安装轨道+EE-SX674)	30 3A 3D	12	5 10	220	25	25	100	2	2	78.8	26.6	1.51	1.76
			270								50						128.8	76.6	1.82
			370									3	2	228.8	176.6	2.45	2.7		
			470							50	100			4	328.8	276.6	3.09	3.34	
			570							50		5	3	428.8	376.6	3.82	4.07		
			670							100				6	528.8	476.6	4.47	4.72	


① ※双滑座的最大行程为两个滑块螺帽紧密连接的数值。

② 马达连接支座及与马达对应表


马达连接
支座：30

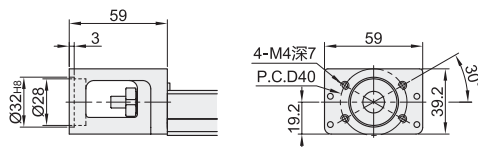

马达连接
支座：3A

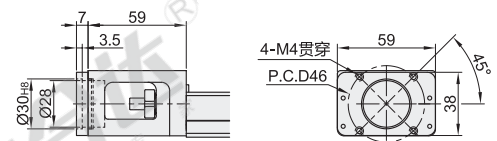

马达连接
支座：3D

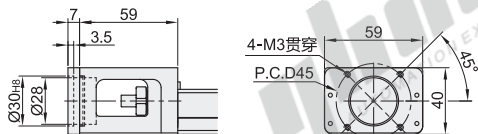

代码	马达类型	马达连接支座	适用品牌	输出功率
KY30	伺服马达型	3A	台达、三菱、汇川	100W
		3D	松下	




KY 单轴驱动器


30系列 · 短型 含铝护盖

安装轨道尺寸及极限开关安装示例


1 (安装轨道)



2 (安装轨道+EE-SX671)

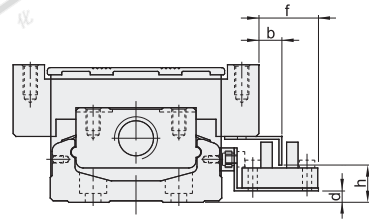

3 (安装轨道+EE-SX674)




视角标准：第一视角

代码	极限开关安装轨道	b	d	f	h
KY30	2 (安装轨道+EE-SX671)	10.9	3.8	23.4	14
	3 (安装轨道+EE-SX674)	8.6	3.6	14.9	12.6

精度等级

代码	轨道长度 L	反覆定位精度		定位精度		行走平行度		启动扭矩(N·cm)	
		精密级	高精精密级	精密级	高精精密级	精密级	高精精密级	精密级	高精精密级
KY30	150	±0.01	±0.003	—	0.020	—	0.010	7	15
	200								
	300								
	400								
	500	—	—	—	0.025	—	0.015	—	—
	600								

容许静力矩

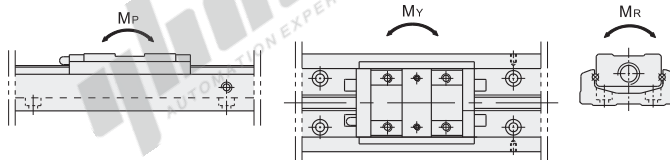

代码	导程	容许静力矩					
		直线导轨					
		俯仰M _f (N·m)		偏摆M _y (N·m)		滚动M _r (N·m)	
KY30	5	单滑座	双滑座	单滑座	双滑座	单滑座	双滑座
	10	43.8	326.4	43.8	326.4	248.8	497.6

① 双滑座的容许静力矩为两个滑块螺帽紧密连接的数值。

容许负载

代码	导程	基本额定负载(KN)					
		直线导轨		滚珠丝杠			
		C(动)	Co(静)	C(动)		Co(静)	
		精密级/高精精密级		精密级	高精精密级	精密级	高精精密级
KY30	5	7.91		2.25	2.94	4.31	5.1
	10	11.9		2.16	2.84	3.72	4.51



型号		滑块	轨道长度 L	精度等级	护盖	极限开关/安装轨道选择	马达连接 支座选择
代码	规格						
KY30	205	C(单滑座)	150	H(精密级)	1(铝护盖)	1(只有极限轨道)	30
	1210	D(双滑座)	200 300	P(高精精密级)		2(安装轨道+EE-SX671) 3(安装轨道+EE-SX674)	3A 3D

KY30-1205-C-L150-H-1-1-3A



优惠价	
数量	1~10 11~
价格	100% 另行报价

