

# 插拔式 直出型


# HDMI 连接器 / USB 转换器

## □ HDMI连接器

代码	类型	外壳材质	颜色
ZKY61	插拔式	PBT	橙色

### □ 特点:

- 前后均为HDMI接口，用于视频讯号传输；
- 适用多种设备，传输速度快，信号好；
- 采用面板式安装，方便快捷。

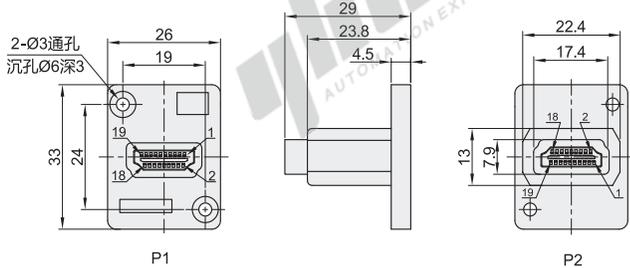

### □ 接线图

P1	P2	P1	P2
1	1	11	11
2	2	12	12
3	3	13	13
4	4	14	14
5	5	15	15
6	6	16	16
7	7	17	17
8	8	18	18
9	9	19	19
10	10	铁壳	铁壳



型号		接插类型	连接器类型
代码	接口类型		
ZKY61	HDMI(母转母)	S(母插)	HDMI

### □ 参数表

接线方式	同号接线
额定电流	1.5A
额定电压	125V
阻燃等级	UL94V-0
使用温度范围	-20~70°C




型号		
代码	接口类型	接插类型
ZKY61	HDMI(母转母)	S(母插)
ZKY61—HDMI—S		

## □ USB转换器

代码	类型	外壳材质	颜色
ZKY72	插拔式	PBT	橙色

### □ 特点:

- 前后均为USB接口，用于USB口的转换；
- 面板安装方便快捷；
- 造型美观，适用各种设备场景。

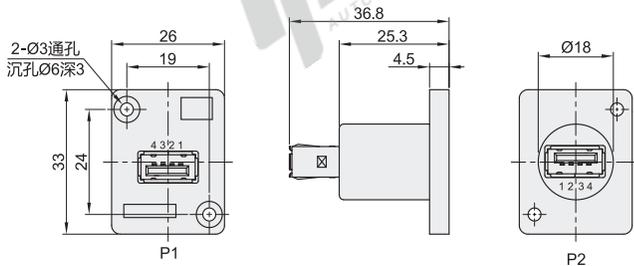

### □ 接线图

P1	P2
1	1 红
2	2 白
3	3 绿
4	4 黑



型号		接插类型	连接器类型
代码	接口类型		
ZKY72	U2(USB2.0)	S(母插)	USB2.0

### □ 参数表

接线方式	同号接线
额定电流	1.5A
额定电压	125V
阻燃等级	UL94V-0
使用温度范围	-20~70°C



型号		
代码	接口类型	接插类型
ZKY72	U2(USB2.0)	S(母插)
ZKY72—U2—S		