

100M 1+1/1+2/1+4/2+4端口 ▶

1000M 1+1/1+2/1+4/2+4端口 ▶

非网管 端口类型: SC+RJ45

标准型工业交换机

代码	类型	接口	端口数	网管/非网管	端口类型	材质
ZMF27	标准型	百兆以太网	1+1/1+2/1+4/2+4	非网管	RJ45+SC	铝合金
ZMF28		千兆以太网				

产品特点

- 1/2/4个网口, 1/2个光口可选, 百兆/千兆以太网电口可选, 速率自侦测, 全/半双工模式, MDI/MDI-X自适应;
- 网口支持全自动交叉识别;
- 内带存储转发机制, 支持多种协议;
- 符合工业级运营标准, 传输可靠, 工作寿命长;
- 采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计;
- 支持冗余宽电压12~52V DC电源输入, 提供反接保护;
- 支持DIN导轨式安装、壁挂式安装;
- 工作温度范围: -40~75℃, 满足各种工业要求。


默认SC端口, 如需其他类型端口(光口类型有SFP/ST/FC), 请另行询价。

端口数: 111(1+1)

端口数: 112(1+2)

端口数: 114(1+4)

端口数: 124(2+4)

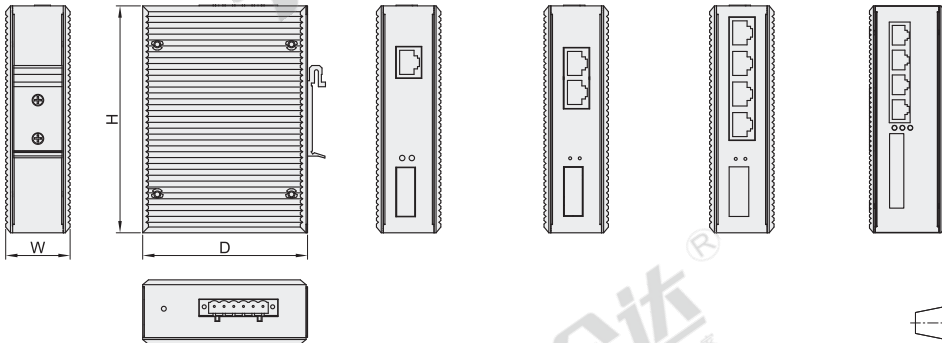

视角标准: 第一视角

型号	接口	通信标准	W	H	D	电源	安装方式	工作温度
ZMF27	H(百兆以太网)	100Mbps	33.5	118	85.7	DC12~52V	DIN导轨安装	-40~75℃
			47.7	143.7	103.8			
			33.5	118	85.7			
			47.7	143.7	103.8			
ZMF28	T(千兆以太网)	1000Mbps	33.5	118	85.7			
			47.7	143.7	103.8			
			33.5	118	85.7			
			47.7	143.7	103.8			



请按图示订货

型号	接口
代码 端口数	
ZMF27 111	H
112	

ZMF27—111—H

规格参数

代码	端口数	ZMF27	ZMF28
		111(1+1) 112(1+2) 114(1+4)	111(1+1) 112(1+2) 114(1+4) 124(2+4)
技术	标准	IEEE802.3, IEEE802.3u	
	传输方式	存储转发	
	系统交换带宽	1.6Gbps	14Gbps
	缓存大小	1Mbit	1.2Mbit
接口	MAC地址表	2K	
	RJ45端口	10/100Base T(X)速率自侦测, 全/半双工MDI/MDI-X自适应	10/100/1000Base T(X)速率自侦测, 全/半双工MDI/MDI-X自适应
指示灯	光口	SC, 100Base-FX	SC, 1000Base-FX
	电压	PWR(电源); 电口/光口 DC12~52V	
电源	空载功耗	小于3W 24VDC	小于3W 24VDC
	满载功耗	3W 24VDC	5W 24VDC
	净重	360g	360g
机械特性	外壳	IP40防护等级, 金属外壳	
	安装	DIN导轨式	
	工作温度	-40~75℃	
工作环境	存储温度	-40~80℃	
	相对湿度	5%~95% (无凝露)	
符合标准	EMS	IEC61000-4-2(ESD): ±6KV接触放电, ±8KV空气放电	
		IEC61000-4-3(RS): 10V/m(80~1000MHz)	
		IEC61000-4-4(EFT): 电源端口: ±2KV; 网口: ±1KV	
		IEC61000-4-5(Surge): 电源端口: ±2KV CM/±1KV DM	
		IEC61000-4-6(射频传导): 3V (10KHz~150KHz), 10V(150KHz~80MHz)	
		IEC(EN)61000-4-8	
	振动	IEC61000-4-16(共模传导): 30V cont. 300V, 1s	
		IEC60068-2-6	
		IEC60068-2-27	
	自由跌落	IEC60068-2-32	
保修		5年	