

# 定位销


## 带肩型·外螺纹型 小头小口径型

公差固定型	公差选择型	类型	形状	材质		硬度
				国标	相当	
YHL01	YHL41	带肩型	平头型	Cr12MoV	SKD11	淬火硬度53~58HRC
YHL04	YHL44			0Cr18Ni9	SUS304	—
YHL11	YHL51		球面型	Cr12MoV	SKD11	淬火硬度53~58HRC
YHL14	YHL54			0Cr18Ni9	SUS304	—
YHL21	YHL61		锥头R型	Cr12MoV	SKD11	淬火硬度53~58HRC
YHL24	YHL64			0Cr18Ni9	SUS304	—
YHL31	YHL71	锥角型	Cr12MoV	SKD11	淬火硬度53~58HRC	
YHL34	YHL74		0Cr18Ni9	SUS304	—	




平头型

YHL01/04  
YHL41/44




球面型

YHL11/14  
YHL51/54

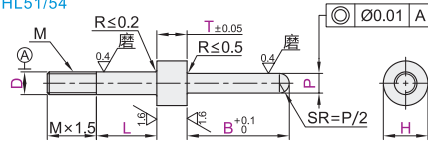


锥头R型

YHL21/24  
YHL61/64

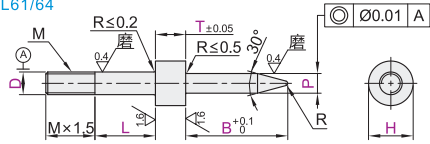

锥角型

YHL31/34  
YHL71/74

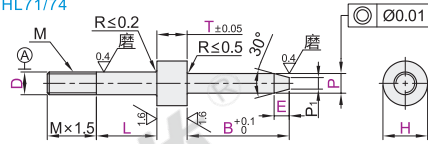

- ①  $P_1 = P - E \cdot \tan 15^\circ$
- ② 工艺孔加工条件: 平头型:  $D \cdot P \cdot L \geq 4$ ; 球面型:  $D \cdot L \cdot B \geq 4$ 且  $P \geq 6$ ; 锥角型:  $D \cdot P \cdot L \cdot B \geq 4$ 且  $P > 3$ , (工艺孔详细尺寸见产品简介)
- ③ 当  $L < 2$  时, 无  $L$  实际形状, 为退刀槽形状, 并按退刀槽标准加工。(即: 螺柱长度+退刀槽  $= M \times 1.5 + L$ )。



### 公差固定型

型号	D公差	最小单位0.5 L	最小单位0.1 P	P公差	B(最小单位0.5)			最小单位0.1 H	最小单位0.5 T	R	M
					YHL01/04	YHL11/14	YHL21/24				
平头型	2		1.0~4.0					2.1~7.0		0.2	M2
球面型	3	0~12.0	1.5~6.0	0~0.01	1.0~30.0	1.5~30.0	2.5~30.0	3.1~8.0	1.0~20.0	0.3	M3
锥头R型	4		2.0~7.0					4.1~9.0		0.4	M4

型号	D公差	最小单位0.5 L	最小单位0.1 P	P公差	最小单位0.5 B	最小单位0.1 H	最小单位0.5		R	M
							T	E		
锥角型	2		1.0~4.0			2.1~7.0			0.2	M2
	3	0~12.0	1.5~6.0	0~0.01	1.5~30.0	3.1~8.0	1.0~20.0	0.5~5.0	0.3	M3
	4		2.0~7.0			4.1~9.0			0.4	M4

### 公差选择型

型号	D公差	P公差	D	最小单位0.1 L	最小单位0.01 P	B(最小单位0.1)			最小单位0.01 H	最小单位0.1 T	R	M
						YHL41/44	YHL51/54	YHL61/64				
平头型	2	2	2		1.00~4.00				2.10~7.00		0.2	M2
球面型	3	3	3	0~12.0	1.50~6.00	1.0~30.0	1.5~30.0	2.5~30.0	3.10~8.00	1.0~20.0	0.3	M3
锥头R型	4	4	4		2.00~7.00				4.10~9.00		0.4	M4

型号	D公差	P公差	D	最小单位0.1 L	最小单位0.01 P	最小单位0.1 B	最小单位0.01 H	最小单位0.1 T	最小单位0.5 E	R	M
	3	3	3	0~12.0	1.50~6.00	1.5~30.0	3.10~8.00	1.0~20.0	0.5~5.0	0.3	M3
	4	4	4		2.00~7.00			4.10~9.00		0.4	M4

### 公差固定型-平头型

型号	最小单位0.5 L	最小单位0.1 P	最小单位0.5 B	最小单位0.1 H	最小单位0.5 T
YHL01	2	1.0~4.0	2.1~7.0		
YHL04	3	0~12.0	1.5~6.0	1.0~30.0	1.0~20.0
YHL41	4	2.0~7.0			

### 公差选择型-平头型

型号	最小单位0.1 L	最小单位0.01 P	最小单位0.1 B	最小单位0.01 H	最小单位0.1 T
YHL41		1.0~4.0			
YHL44	0~12.0	1.5~6.0	1.0~30.0	1.5~30.0	2.1~7.0
YHL11		1.0~4.0			
YHL14	0~12.0	1.5~6.0	1.0~30.0	1.5~30.0	2.1~7.0

### 公差选择型-锥角型

型号	最小单位0.1 L	最小单位0.01 P	最小单位0.1 B	最小单位0.01 H	最小单位0.1 T	最小单位0.5 E
YHL21		1.0~4.0				
YHL24	0~12.0	1.5~6.0	1.5~30.0	3.1~8.0	1.0~20.0	0.5~5.0
YHL31		1.0~4.0				
YHL34	0~12.0	1.5~6.0	1.5~30.0	3.1~8.0	1.0~20.0	0.5~5.0



● 优惠价

数量 1~4 5~  
价格 100% 另行报价



交货期  
3



交货期  
5

□ 无硬度

□ 有硬度

夹具用衬套

A6



请按图示订货

YHL01—D2—L4—P1—B8—H2.5—T7

YHL31—D2—L4—P1—B8—H2.5—T7—E3

YHL41—U—U—D2—L4—P1—B8—H2.5—T7

YHL71—U—U—D2—L4—P1—B8—H2.5—T7—E4

未税价(元)