

# 拔插型·锥孔型/沉孔型

# 平型无尘蝶形铰链

内/外装门

## 内装门-锥孔型


| 代码    | 类型  |       | 拔插方向 | 适用内/外装门 | 材质    | 表面处理   |
|-------|-----|-------|------|---------|-------|--------|
| HFH12 | 拔插型 | 对称型   | 右侧   | 内装门     | A6N01 | 本色阳极氧化 |
| HFH13 |     |       | 左侧   |         |       |        |
| HFH14 |     | 左右偏置型 | 右侧   |         |       |        |
| HFH17 |     |       | 左侧   |         |       |        |

半导体行业适用




- 特点：轴部带有POM衬套，能抑制粉尘的产生。铝制品，设计轻巧。进行了阳极处理，耐腐蚀性好。
- 用途：无尘室各种医疗设备，半导体设备。
- 图示为右侧拔插型。

对称型  
HFH12/13

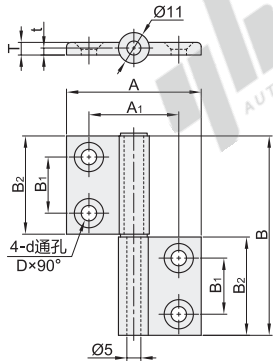

左右偏置型  
HFH14/17

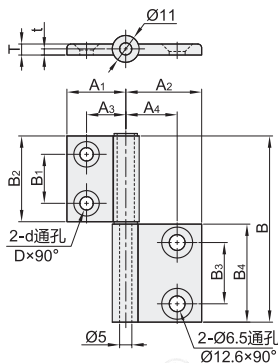

视角标准：第一视角

## 对称型

| 型号    | 规格   | A  | B   | A <sub>1</sub> | B <sub>1</sub> | B <sub>2</sub> | D    | d   | T   | t   | 参考重量 (kg/pcs) |
|-------|------|----|-----|----------------|----------------|----------------|------|-----|-----|-----|---------------|
| HFH12 | 71   | 48 | 71  | 32             | 20             | 35             | 10.5 | 5.5 | 4   | 2.3 | 0.035         |
|       | 81   | 62 | 81  | 42             | 25             | 40             |      |     |     |     | 0.048         |
| HFH13 | 101  |    |     | 52             |                |                | 12.5 | 6.5 | 4.5 | 2.5 | 0.071         |
|       | 101A | 80 | 101 | 57             | 30             | 50             |      |     |     |     | 0.072         |

## 左右偏置型

| 型号    | 规格  | B  | A <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | A <sub>3</sub> | A <sub>4</sub> | B <sub>1</sub> | B <sub>2</sub> | B <sub>3</sub> | B <sub>4</sub> | D    | d   | T   | t   | 参考重量 (kg/pcs) |
|-------|-----|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|-----|-----|-----|---------------|
| HFH14 | 76  | 76 |                | 31             |                | 21             |                |                | 25             | 40             |      |     |     |     | 0.042         |
|       | 86  | 86 | 24             |                | 16             | 26             | 20             | 35             |                |                | 10.4 | 5.5 | 4   | 2.3 | 0.054         |
| HFH17 | 91  |    |                | 40             |                | 28.5           |                |                | 30             | 50             |      |     |     |     |               |
|       | 91A | 91 | 31             |                | 21             | 26             | 25             | 40             |                |                | 12.6 | 6.5 | 4.5 | 2.5 | 0.06          |

## 外装门-沉孔型/锥孔型


| 代码    | 类型  |       | 拔插方向 | 适用内/外装门 | 材质  | 表面处理 |
|-------|-----|-------|------|---------|-----|------|
| HFC54 | 拔插型 | 对称型   | 左侧   | 外装门     | ADC | 镀镍   |
| HFC55 |     |       | 右侧   |         |     |      |
| HFC59 |     | 左右偏置型 | 左侧   |         |     |      |
| HFC60 |     |       | 右侧   |         |     |      |
| HFC62 | 对称型 | 锥孔型   | 通用   | SUS304  | —   |      |

半导体行业适用




- 特点：轴部带有POM衬套，能抑制粉尘的产生。
- 用途：无尘室用各种医疗设备，半导体设备，用于追求美观的各种机箱。
- 图示为左侧拔插型。


对称型-沉孔型  
HFC54/55

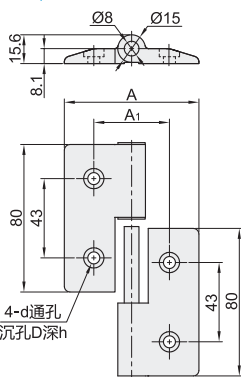

左右偏置型-沉孔型  
HFC59/60

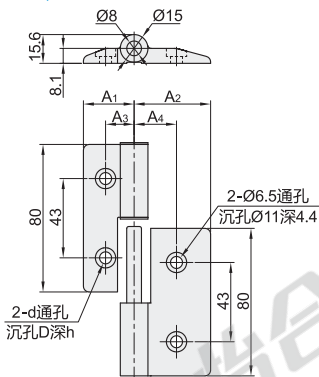

对称型-锥孔型  
HFC62

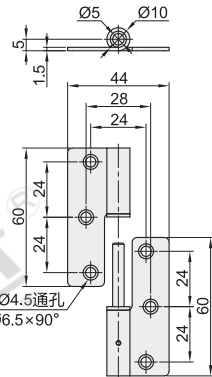

视角标准：第一视角

## 对称型-沉孔型

| 型号    | 规格  | A  | A <sub>1</sub> | d   | D   | h   | 参考重量 (kg/pcs) |
|-------|-----|----|----------------|-----|-----|-----|---------------|
| HFC54 | 80A | 83 | 46             |     |     |     | 0.13          |
|       | 80B | 73 | 41             | 6.5 | 11  | 4.4 | 0.12          |
| HFC55 | 80C | 55 | 31             |     |     |     | 0.103         |
|       | 80D | 41 | 26             | 5.5 | 9.5 | 4.1 | 0.087         |

## 左右偏置型-沉孔型

| 型号    | 规格  | A <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | A <sub>3</sub> | A <sub>4</sub> | d   | D   | h   | 参考重量 (kg/pcs) |
|-------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|-----|-----|---------------|
| HFC59 | 80A |                | 41.5           |                | 23             | 6.5 | 11  | 4.4 | 0.117         |
|       | 80B | 27.5           | 36.5           | 15.5           | 20.5           |     |     |     | 0.112         |
| HFC60 | 80C |                | 41.5           |                | 23             |     |     |     | 0.109         |
|       | 80D | 20.5           | 36.5           | 13             | 20.5           | 5.5 | 9.5 | 4.1 | 0.104         |
| 80E   |     |                | 27.5           |                | 15.5           |     |     |     | 0.096         |

## 对称型-锥孔型

| 代码    | 规格 | 负载 (kg) | 参考重量 (kg/pcs) |
|-------|----|---------|---------------|
| HFC62 | 60 | 25      | 0.06          |

请按图示订货

| 型号    | 规格  |
|-------|-----|
| HFC54 | 80A |
| HFC55 | 80B |

● 优惠价

| 数量 | 1~9  | 10~  |
|----|------|------|
| 价格 | 100% | 另行报价 |

未税价(元)

交货期

3

容许负载为使用2个时的数值。

铰链