


缠绕管

- ◀ 阻燃缠绕管/卷式缠绕管
- ◀ 开口式结束带

❑ 阻燃缠绕管/卷式缠绕管

代码	类型	材质	阻燃等级
ZIG52	阻燃缠绕管	PE	UL94V-0
ZIG06	卷式缠绕管		—

❑ 特点：结束电线并保护电线免于割伤及绝缘。

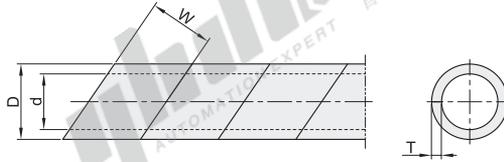

销售方式

包

视角标准：第一视角

型号		颜色	销售方式	D 外径		d 内径		W 螺距	T 壁厚
代码	规格								
阻燃缠绕管 ZIG52	4	W(本色) B(黑色)*	包 (10m/包)	4.7	±1	3.5	±1	5~7	0.6
	6			6		4.6		6~8	0.7
	8			8		6.4		8~10	0.8
卷式缠绕管 ZIG06	10	B(黑色)*	❑ 当ZIG52规格为25时， 包装数量为8m/包。	10	±1	8	±1	9~11	1
	12			12		9.6		11~13	1.2
	14			14		11.4		13~16	1.3
	18			18		14.8		15~18	1.6
	25			25		21.5		22~25	1.75

❑ ZIG52仅适用带*颜色。





型号		颜色
代码	规格	
ZIG06	4	W(本色)
	6	B(黑色)

ZIG06 - 4 - W

❑ 开口式结束带

代码	类型	材质	颜色
ZIG16	开口式结束带	PE	黑色

❑ 特点：结束电线并保护电线免于割伤及绝缘。

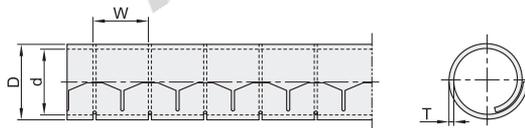

销售方式

包

视角标准：第一视角

型号		销售方式	D 外径		d 内径		W 螺距	T 壁厚
代码	规格							
ZIG16	10	包 (5m/包)	10	±1	8.6	±1	10	0.7
	15		15		13.4		13	0.8
	20		20		18.2		15	0.9
	25		25		22.4		18	1.3
	32		32		29.4		23	1.3
	40		40		37.6		29	1.2
	45		45		42.4		32	1.3



型号		颜色
代码	规格	
ZIG16	10	黑色

ZIG16 - 10