


代码	类型	柔韧性
NHN51	直线型	标准
NHN52		高柔
NHN53	直角型	标准
NHN54		高柔

产品特点

- 支持千兆高速相机传输，适用海康、大恒、巴斯勒等品牌相机；
- 双层屏蔽，抗干扰性好；
- 根据使用环境，有标准和高柔线缆供选择，高柔线缆通过2000万次以上拖链测试。



直线型
NHN51/52






直角型
NHN53/54

A向视图


90U

90D

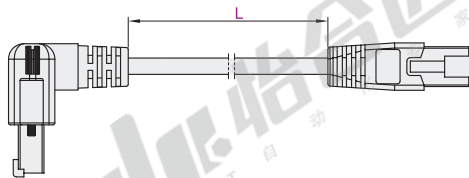

A向

标准材质网线，适用固定安装，不适用于运动条件；高柔材质网线适用于坦克链或者多方向旋扭安装。



视角标准：第一视角

直线型

型号		线缆导体尺寸	线缆外径 (mm)	拖链次数	额定电压 (V)	额定温度 (°C)	差分阻抗 (Ω)	阻燃等级	传输距离
代码	L(m)								
标准	3	26#	Ø6.2	—	30	-20~80	100±10	FT4	100米
NHN51	5								
高柔	10	26#	Ø6.6	2000万次以上	30	-20~80	100±10	VW-1	100米
NHN52	20								

直角型

型号		插头方向	线缆导体尺寸	线缆外径 (mm)	拖链次数	额定电压 (V)	额定温度 (°C)	差分阻抗 (Ω)	阻燃等级	传输距离
代码	L(m)									
标准	3	90U	26#	Ø6.2	—	30	-20~80	100±10	FT4	100米
NHN53	5									
高柔	10	90D	26#	Ø6.6	2000万次以上	30	-20~80	100±10	VW-1	100米
NHN54	20									

直角型

型号		插头方向
代码	L(m)	
NHN53	3	90U
	5	
	10	

NHN53 — L5 — 90D



优惠价

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价



交货期

5