

代码	类型	
ZHD85	高端设备专用型	柱型


CE




特点

- 结构简洁，外形独特，单层三色可带蜂鸣，性价比极高；
- 整体散热良好，除发光面外，均采用铝合金散热，保障产品性能稳、寿命长；
- 采用进口亚克力，极耐黄变，运用光学切割顶部角度，外加喷砂及内雕工艺辅助，让光最大程度的折射出来，亮度高，让灯光更加绚丽通透，高端时尚；
- 多色灯光可选择，蜂鸣声音洪亮，更好提出警示。

标准型号为怡合达LOGO，需定制LOGO请线下确认。

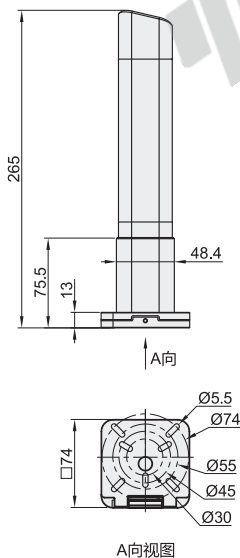

接线图

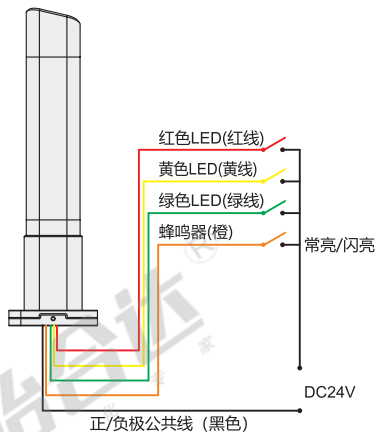

视角标准：第一视角

型号		发光颜色	额定电压	接线方式	防护等级
ZHD85	B(常亮)	RYG (红黄绿)	DC24V	电源直接输入型 (共正/负通用)	IP43
	F(常亮带蜂鸣)				
	D(全闪光)				
	E(全闪光带蜂鸣)				



请按图示订货

型号		发光颜色	额定电压
代码	功能	RYG (红黄绿)	DC24V
ZHD85	B(常亮)		
	F(常亮带蜂鸣)		

ZHD85 — B — RYG

性能参数

输入电流	40~140mA
功率	单色1W, 总功率4W
电线长度	约0.72M
光源	贴片2835 LED 0.2W/PCS
灯具寿命	光源寿命100000小时, 整灯寿命50000小时
外观设计	透明
灯身颜色	银色
材质	PMMA/铝合金等
发光角度	整灯360度可视

环境要求

运行温度	-20~45°C
储存温度	-40~70°C
运行湿度	10~90%
储存湿度	10~90%