
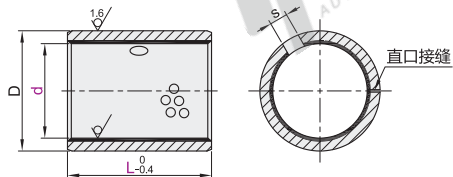
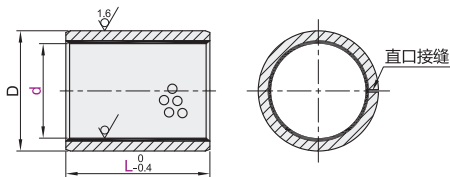


带油孔/无油孔

复合层型无油衬套

代码	类型	材质			表面处理	耐热温度
		基板	中间层	表面层		
OFV11	直柱型	SPCC	青铜粉	聚甲醛与纤维混合物	镀铜	-40~130℃
OFV12						

- ① 产品使用时可注入油脂增加润滑效果，为保证良好的使用体验，请根据实际安装环境选用合适的油脂。
② 油孔型因生产工艺限制，油孔可能会为椭圆形，为正常情况。
③ 适合低速、重载等工况使用。

带油孔
OFV11无油孔
OFV12

视角标准：第一视角

型号		L		D		推荐 座孔公差	压入后 内径公差	s 油孔
代码	d							
带油孔 OFV11	10	10	15 20	12				
	12	10	15 20	14				
	14	15	20	16	+0.065 +0.030	+0.018 0	+0.108 +0.040	
	15	15	20 25	17				4
	16	15	20 25	18				
	18	15	20 25	20			+0.111 +0.040	
	20	15	20 25 30	23	+0.075 +0.035	+0.021 0	+0.131 +0.050	
	22	15	25	25				
	25	15	20 25 30	28				
	28	20	30	32				6
	30	20	25 30 40	34			+0.155 +0.060	
无油孔 OFV12	35	20	30 35 40	39	+0.085 +0.045	+0.025 0		
	40	20	30 40 50	44			+0.195 +0.080	
	45	20	30 40 45 50	50				
	50	30	40 50 60	55				8
	55	30	40 50 60	60				
	60	30	40 50 60	65	+0.100 +0.055	+0.030 0	+0.200 +0.080	
	65	40	60	70				
	70	40	50 80	75				
	75	40	60 80	80				
	80	40	60 80	85				
	85	40	60 80	90	+0.120 +0.070	+0.035 0	+0.265 +0.100	9.5
	90	40	60 80 90	95				



请按图示订货

型号		L	
代码	d		
OFV11	Φ20	15 20 25	Φ20
OFV12	30	20 25 30	

OFV11—d20—L30



未税价(元)

优惠价	
数量	1~100 101~
价格	100% 另行报价

交货期
8

性能参数表

代码		OFV11	OFV12
最大承载 (N/mm ²)	静载	250	
	动载	150	
最高线速度(m/s)		2.5	
摩擦系数		0.05~0.25	
PV值(N/mm ² ·m/s)		3.6	2.8