

多层警示灯

优选型
经济型 3层3色

代码	类型	灯罩直径
ZHD92	优选型	Ø50


特点

- 采用独立多层设计，可灵活配置层数，每层具有不同的光色；
- 每一层设置独立的LED光源，采用白色的导光灯罩，提高每一层的信号辨识度；
- 每一层由铝合金底座托区分，不漏光，金属感强；
- 采用独特的蜂鸣器设计理念，高分贝的蜂鸣器增强警示效果；

应用场所：适用于自动化流水线、自动化设备、LED封装设备、报警系统、SMT设备、数控机床、CNC、精雕机、数控铣床、工矿设备、数控机器、生产流水线、加工机械、机器人等工业设备。



A(可折式)

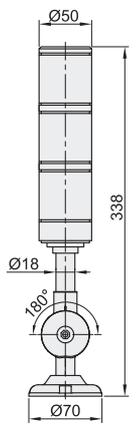


A向



A向视图

C(杆盘式)

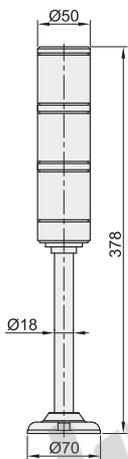


A向



A向视图

接线图

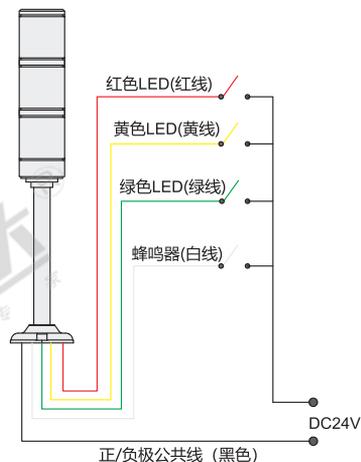

视角标准：第一视角

型号		安装方式	功能	颜色顺序 (自上而下)	电压	接线方式	防护等级
代码	颜色层数						
ZHD92	3(3层)	A(可折式) C(杆盘式)	F(常亮带蜂鸣)	RYG(红黄绿)	DC24V	电源直接输入型 (共正/负通用)	IP54

请按图示订货

型号		安装方式	功能	颜色顺序
代码	颜色层数			
ZHD92	3(3层)	A(可折式) C(杆盘式)	F(常亮带蜂鸣)	RYG (红黄绿)

ZHD92-3-A-F-RYG

基本参数

功率	3W
材质	ABS+PC+铝合金
电源线长度	0.6米(可定制长度)
电流	20~30mA
灯体颜色	银色
蜂鸣器声音	>85dB