

网带链输送机

中间驱动 网带链节距5


代码	类型	材质			表面处理	
		型材	网带链	防护罩	型材	防护罩
KRB31	中间驱动	6063	POM	Q235	碱砂氧化	烤漆

产品简介:



网带链输送机主要采用特制铝型材为主体框架, 塑料网带链作为输送载体, 应用于饮水, 饮料, 啤酒, 食品包装机械, 制罐, 速冻, 海产品, 等行业。

产品特性:


- 5mm小节距, 过渡轮径小, 兼容小物品输送;
- 输送速度精准稳定, 能保证精准的同步输送;
- 可做装配生产线或作为物料的储存输送;
- 采用特制铝型材制作, 整体结构简洁易于安装, 外型美观;
- 低粉尘, 噪音低, 防油, 耐腐蚀;
- 不易跑偏, 不易变形, 使用寿命长。




型材截面放大图



- ① 可使用T型螺母:
AHC21-206-M4
AHC21-206-M5
AHC22-206-M4
AHC22-206-M5

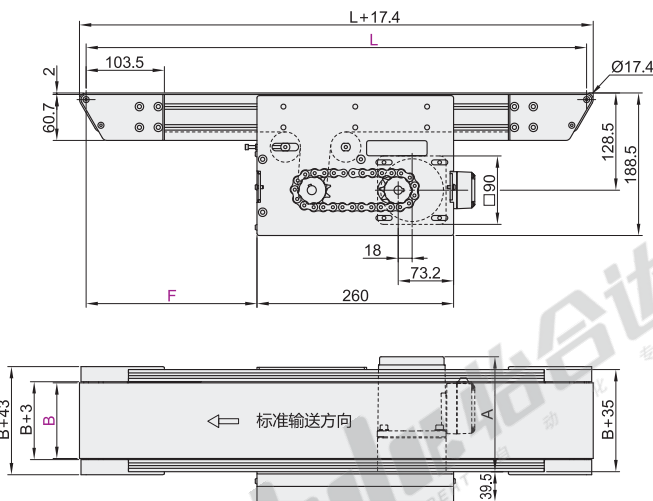

网带链规格 (单片)

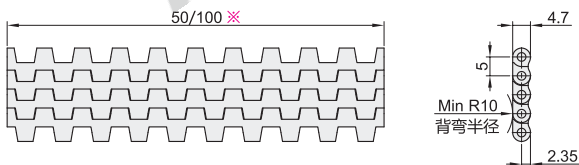

① ※ 此尺寸由B值的最小单位决定。


① 网带链宽度B由单片网带链拼接而来。

① 由于材质的收缩率不同, 网带链实际宽度偏小0.1%至0.3%。



视角标准: 第一视角

传送能力(参考值)



齿轮头减速比

齿轮头 减速比	皮带速度(m/min)	
	50Hz	60Hz
5	33.7	38.5
6	28.1	32.1
7.5	22.5	25.7
10	16.8	19.2
12.5	13.5	15.4
15	11.2	12.8
20	8.4	9.6
25	6.7	7.7
30	5.6	6.4
36	4.7	5.3
50	3.4	3.8

① 可能会因负载状态而减小。

① 此输送速度表参照精研调速马达。

(50Hz 1400转/min, 60Hz 1600转/min)

A尺寸表

输出功率 (W)	马达		减速比	A
	规格	制造商		
40	三相马达	精研	5~15	152
			20~50	172
			5~15	162
	速度控制马达	中大	20~50	182
			5~15	147
			20~50	165
60	三相马达	精研	5~15	159
			20~50	177
			5~15	171
	速度控制马达	中大	20~50	191
			5~15	182
			20~50	202
	三相马达	中大	5~15	168
			20~50	186
			5~15	179
	速度控制马达		20~50	197

型号		L	马达选择				网带链颜色	马达位置F	马达品牌选择
代码	B(最小单位50)		输出功率(W)	电压(V)	规格	齿轮头减速比			
KRB31	50~300	470~1500	40	TA220(单相)	SCM(速度控制马达)	5 6 7.5 10 12.5 15	C0(湛蓝) W0(白色)	105<F<L-365	Z(中大力德) J(精研马达)
			60	SA200(三相)	NIV(变频器)	20 25 30 36 50			



请按图示订货

型号		L	马达选择				网带链颜色	马达位置F	马达品牌选择
代码	B		输出功率(W)	电压(V)	规格	齿轮头减速比			
KRB31	50~300	470~1500	40 60	TA220 SA200	SCM NIV	5 6 7.5 10 12.5	C0 W0	105<F<L-365	Z J

KRB31—B100—L1000—40—TA220—SCM—10—W0—F300—Z



未税价(元)


● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



Example
使用示例

■ 使用案例1

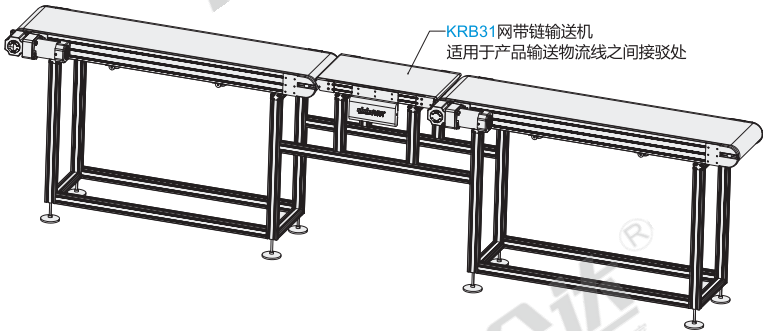

■ 使用案例2

