

超薄机壳型 · 单级滤波 · 通用型

螺丝固定 金属外壳 进口款

三相滤波器

代码	类型		接线方式	安装方式	外壳材质
ZHN36	超薄机壳型	通用型	欧式防护型端子台	螺丝固定	金属

UL VDE CQC




特点

- 三相四线滤波器；
- 优良的电磁滤波效能；
- 超薄型书本式金属外壳。


应用范围

- 工业自动化；
- 配电箱。


额定电流：40A

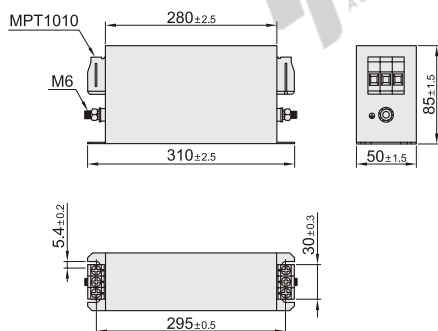

额定电流：50A/60A

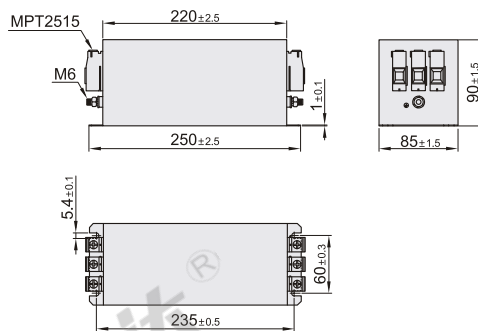

配线图

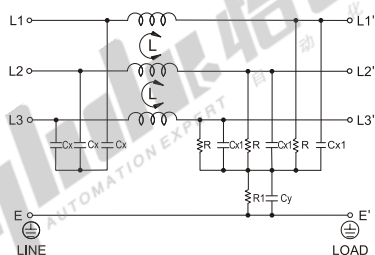

视角标准：第一视角

代码	型号	工厂型号	接线方式		端子台 适用线径	扭力推荐 (N·m)
	额定电流(A)		入	出		
ZHN36	40	40S5-1AH1-T	欧式防护型端子台	欧式防护型端子台	AWG2	4~4.5
	50	50S5-1AH1-T				
	60	60S5-1AH1-T				

性能表

代码	额定电流(A)	额定电压	工作频率	气候类别	工作温度(°C)
ZHN36	40	350/600VAC	50/60Hz	25/100/21	-25~+100
	50				
	60				



请按图示订货

型号	
代码	额定电流(A)
ZHN36	40
	50

ZHN36—40

滤波器