

◀ 固定调节型・无橡胶垫/带橡胶垫

代码	类型	材质		表面处理		
无橡胶垫		底座	螺杆	带橡胶垫	底座 螺杆	
WAD31 WAD41	带防滑槽型	S45C	S45C	丁腈橡胶 (NBR)	电泳(黑色)	电泳(黑色)
WAD32 WAD42					镀锌	镀锌
WAD33 WAD43					镀铬	镀铬
WAD34 WAD44					镀铬	镀铬
WAD35 WAD45					镀铬	镀铬
WAD36 WAD46		无电解镀镍	无电解镀镍			
		SUS304	SUS304		—	—


半导体
行业适用




- 特点(WAD36):
 ● 用于外装, 表面光亮。
 ● 不锈钢材质, 防锈、耐腐蚀。
 ● 耐温范围: $-35^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$, 耐温性能好。
- 用途(WAD36):
 ● 医疗设备, 半导体设备, 工业机械。
- ! 由于市面上钢材位为5mm一个梯度, 且存在公差, 因此车制底座公差 $\sim 2\sim 0\text{mm}$ 均为合理范围。



视角标准：第一视角



无橡胶垫
WAD31
WAD32
WAD33
WAD34
WAD35
WAD36

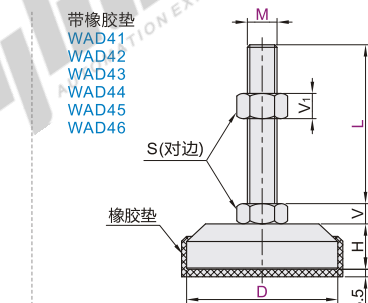

带橡胶垫
WAD41
WAD42
WAD43
WAD44
WAD45
WAD46

型号											型号												
代码	D	M	L	螺距	H	S	V	V ₁	无橡胶垫	有橡胶垫	参考重量	代码	D	M	L	螺距	H	S	V	V ₁	无橡胶垫	有橡胶垫	参考重量
无橡胶垫 WAD31 WAD32 WAD33 WAD34 WAD35 WAD36	40	8	50	1.25		14	6	6	400	—	0.20	无橡胶垫 WAD31 WAD32 WAD33 WAD34 WAD35 WAD36	100	16	100	2		24	10	13	1800	1100	1.25
			75								125				1.27								
			100								150				1.29								
			125								200				1.31								
			50								250				1.33								
		75	300	1.35																			
		12	100	1.75		19	8	10	500	—	0.22			75	1.32								
			125								100			1.35									
			150								125			1.38									
			200								150			1.42									
250	200		1.46																				
无橡胶垫 WAD31 WAD32 WAD33 WAD34 WAD35 WAD36	60	12	100	1.75		19	8	10	800	650	0.26	无橡胶垫 WAD31 WAD32 WAD33 WAD34 WAD35 WAD36	100	20	100	2.5	30	13	16	2500	1200	1.50	
			75								125				1.53								
			100								150				1.55								
			125								200				1.58								
			150								250				1.61								
		16	100	2	18	24	10	13	1000	750	0.45			125	1.63								
			125								150			1.66									
			150								200			1.69									
			200								250			1.72									
			250								300			1.75									
无橡胶垫 WAD31 WAD32 WAD33 WAD34 WAD35 WAD36	(70)	20	100	2.5		30	13	16	1500	850	0.47	无橡胶垫 WAD31 WAD32 WAD33 WAD34 WAD35 WAD36	100	24	100	3	36	16	19	2600	1300	1.81	
			75								125				1.84								
			100								150				1.87								
			125								200				1.90								
			150								250				1.93								
		16	100	2		24	10	13	1100	—	0.48			125	1.96								
			125								150			1.99									
			150								200			2.02									
			200								250			2.05									
			250								300			2.08									
带橡胶垫 WAD41 WAD42 WAD43 WAD44 WAD45 WAD46	(70)	20	100	2.5		30	13	16	1400	—	0.49	带橡胶垫 WAD41 WAD42 WAD43 WAD44 WAD45 WAD46	100	30	100	3.5	46	24	24	3200	1400	2.11	
			75								125				2.14								
			100								150				2.17								
			125								200				2.20								
			150								250				2.23								
		24	100	3		36	16	19	1800	—	0.51			125	2.26								
			125								150			2.29									
			150								200			2.32									
			200								250			2.35									
			250								300			2.38									
带橡胶垫 WAD41 WAD42 WAD43 WAD44 WAD45 WAD46	80	16	100	2		24	10	13	1400	900	0.53	带橡胶垫 WAD41 WAD42 WAD43 WAD44 WAD45 WAD46	100	120	100	29	36	16	19	3000	1300	2.41	
			75								125				2.44								
			100								150				2.47								
			125								200				2.50								
			150								250				2.53								
		20	100	2.5	23	30	13	16	1800	1000	0.55			125	2.56								
			125								150			2.59									
			150								200			2.62									
			200								250			2.65									
			250								300			2.68									
带橡胶垫 WAD41 WAD42 WAD43 WAD44 WAD45 WAD46	100	16	100	2		24	10	13	1400	900	0.57	带橡胶垫 WAD41 WAD42 WAD43 WAD44 WAD45 WAD46	100	120	100	29	36	16	19	3000	1300	2.71	
			75								125				2.74								
			100								150				2.77								
			125								200				2.80								
			150								250				2.83								
		20	100	2.5	23	30	13	16	1800	1000	0.59			125	2.86								
			125								150			2.89									
			150								200			2.92									
			200								250			2.95									
			250								300			2.98									
带橡胶垫 WAD41 WAD42 WAD43 WAD44 WAD45 WAD46	100	16	100	2		24	10	13	1400	900	0.87	带橡胶垫 WAD41 WAD42 WAD43 WAD44 WAD45 WAD46	100	120	100	29	36	16	19	3000	1300	3.01	
			75								125				3.04								
			100								150				3.07								
			125								200				3.10								
			150								250				3.13								
		20	100	2.5	23	30	13	16	1800	1000	0.89			125	3.16								
			125								150			3.19									
			150								200			3.22									
			200								250			3.25									
			250								300			3.28									
带橡胶垫 WAD41 WAD42 WAD43 WAD44 WAD45 WAD46	100	16	100	2		24	10	13	1400	900	1.04	带橡胶垫 WAD41 WAD42 WAD43 WAD44 WAD45 WAD46	100	120	100	29	36	16	19	3000	1300	3.32	
			75								125				3.35								
			100								150				3.38								
			125								200				3.41								
			150								250				3.44								
		20	100	2.5	23	30	13	16	1800	1000	1.23			125	3.47								
			125								150			3.50									
			150								200			3.53									
			200								250			3.56									
			250								300			3.59									

带()规格仅适用于WAD32。

可选加工

❗ 帶()规格仅适用于WAD32。

 可选加工



请按图示订货

型号		M	L	螺距
代码	D			
WAD32	40	12	50	1.75
WAD36			75	

WAD32 — D40 — M12 — L50

WAD32—D40—M12—L50

型号		M	L	可选加工代码
代码	D			
WAD32	40	12	50	WS WL BS
WAD36			75	

WAD32 — D40 — M12 — L50 — WS

WAD32—D40—M12—L50—WS



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价






六化期

1



可选加工


代码	技术说明																																	
WS	螺杆末端加工外四角	选型方法 WS <table> <tr><th>M</th><th>n</th><th>e</th></tr> <tr><td>10</td><td>6</td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>8</td><td>10</td></tr> <tr><td>14</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td>10</td><td>12</td></tr> <tr><td>20</td><td>12</td><td>13.5</td></tr> <tr><td>24</td><td>14</td><td>15</td></tr> <tr><td>30</td><td>18</td><td>22</td></tr> </table>	M	n	e	10	6		12	8	10	14			16	10	12	20	12	13.5	24	14	15	30	18	22								
M	n	e																																
10	6																																	
12	8	10																																
14																																		
16	10	12																																
20	12	13.5																																
24	14	15																																
30	18	22																																
																																		
WL	螺杆末端加工外六角	选型方法 WL <table> <tr><th>M</th><th>n1</th><th>e1</th></tr> <tr><td>10</td><td>6</td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>8</td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>16</td><td>10</td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td>13</td><td>14</td></tr> <tr><td>24</td><td>16</td><td>18</td></tr> <tr><td>30</td><td>20</td><td>21</td></tr> </table>	M	n1	e1	10	6		12	8		14	9	10	16	10		20	13	14	24	16	18	30	20	21								
M	n1	e1																																
10	6																																	
12	8																																	
14	9	10																																
16	10																																	
20	13	14																																
24	16	18																																
30	20	21																																
																																		
BS	螺杆末端加工扳手槽	选型方法 BS <table> <tr><th>M</th><th>n2</th><th>ee</th><th>e2</th></tr> <tr><td>10</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td>10</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td>12</td><td></td><td>12</td></tr> <tr><td>16</td><td>13</td><td>10</td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td>17</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>24</td><td>20</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>30</td><td>26</td><td>15</td><td>18</td></tr> </table>	M	n2	ee	e2	10	8	8		12	10			14	12		12	16	13	10		20	17			24	20			30	26	15	18
M	n2	ee	e2																															
10	8	8																																
12	10																																	
14	12		12																															
16	13	10																																
20	17																																	
24	20																																	
30	26	15	18																															
																																		

代码

技术说明

NS

螺杆末端加工内四角




选型方法

NS

M	n3	e3
10	5	
12	6	10
14		
16	8	12
20		13.5
24	10	15
30		20

NL

螺杆末端加工内六角



选型方法

NL

M	n4	e4
10	4	5
12	6	8
14		
16	8	10
20	10	12
24	12	15
30	16	18

- ❗ 请根据脚杯螺杆尺寸M进行加工参数的选择;
- ❗ 加工部不带镀层, 有防锈漆;
- ❗ 工具可根据不同加工类型进行选择, 可选用开口扳手、活动扳手、内四角扳手、内六角扳手等。