

# 圆柱形 普通级


# 阻燃性带膜橡胶垫圈 阻燃性橡胶垫圈

### 阻燃性带膜橡胶垫圈

代码	类型		材质	硬度	颜色	使用环境温度
NFA31	阻燃性带膜橡胶垫圈	尺寸选择型	三元乙丙橡胶 (EPDM)	肖氏A50	黑色	70°C以下

### 特点

- 三元乙丙橡胶具有优秀的绝缘性能，适配电器设备的安全需求；
- 特殊的阻燃配方，阻燃级别V0。

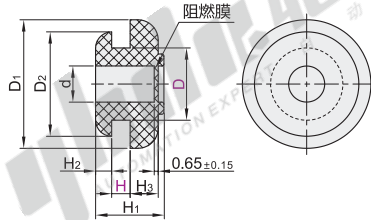

### 公差表

尺寸	公差
1~20	±0.5
20.1~100	±1.0
100.1~150	±1.5
150.1~300	±2.0



视角标准：第一视角

型号		H	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	H <sub>3</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	d	
NFA31	9	2.3	8.5	2	3.5	16	13	4.5	
	12	1.6	6.3	1.5	2.5	19	16	7	
	14	2.3	8		3	21	18	9	
	16	1.6	8.5	2	3.5	23	20	11	
	18	2.3	9			25	22	13	
	20	1.6		2.5	4	27	24	15	
	22	2.3	10.5			31	28	19	
	24	2.3	11			35	31	19	
	26	3.2	12.5			37	33	21	
	28	2.3	12	3	5	39	35	23	
	30	3.2	12.5			41	37	25	
	32	2.3	12			43	39	27	
	34	3.2	13			45	42	28	
	36	2.3	14			48	44	30	
	38		15			52	48	34	
	42			4		60	55	40	
	50	3.2	15.2			6	70	65	50
	60					6	80	75	60
	70		15.7			6.5	90	85	70
	80			4.5		6.5			



型号		
代码	D	H
NFA31	9	2.3
	12	1.6
	14	2.3

NFA31-D12-H1.6



优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价




7

### 阻燃性橡胶垫圈

代码	类型		材质	硬度	颜色	使用环境温度
NFA35	阻燃性橡胶垫圈	尺寸选择型	三元乙丙橡胶 (EPDM)	肖氏A50	黑色	70°C以下


### 特点

- 三元乙丙橡胶具有优秀的绝缘性能，适配电器设备的安全需求；
- 特殊的阻燃配方，阻燃级别V0。



### 公差表

尺寸	公差
1~20	±0.5
20.1~100	±1.0
100.1~150	±1.5
150.1~300	±2.0



视角标准：第一视角

型号		H	H <sub>1</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	R
NFA35	6	1	7	18	12	
		2	8			
	8	1	7	20	14	3
		2	8			
	10	1	8	22	16	
		2	9			
	12	1	10	26	19	
		2	11			
	14	1	10	29	22	4
		2	11			
	16	1	10	32	25	
		2	11			

型号		H	H <sub>1</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	R
NFA35	19	1	12	35	28	
		2	13			5
	22	1	12	40	32	
		2	13			
	25	1	14	44	36	
		2	15			6
	28	1	14	48	40	
		2	15			
	32	1	18	52	44	8
		2	19			
	36	1	18	56	48	
		2	19			
	45	1.5	15.5	75	55	7
		3	17			



型号		
代码	D	H
NFA35	6	1
	6	2

NFA35-D6-H2



优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价



7